



MULTI SPLIT

Kültéri egységek választéka

2 & 3-4 helyiséges Multi	4
5-6 helyiséges Multi	6
8 helyiséges Multi	8
Szimultán Multi - Iker/Tripla	10
Szimultán Multi - Iker /Tripla / Dupla iker	12
Multi rendszerbe csatlakoztatható beltéri egységek	14
Multi kombinációs táblázat	16
2-3 helyiséges hűtéshez/fűtéshez	18
4 helyiséges hűtéshez/fűtéshez	20
5 helyiséges hűtéshez	22
5 helyiséges fűtéshez	24
6 helyiséges hűtéshez	26
6 helyiséges hűtéshez/fűtéshez	28
6 helyiséges fűtéshez	30
8 helyiséges hűtéshez/fűtéshez	32
8 helyiséges fűtéshez	36
Szabályozók	38
Opcionális tartozékok	40

SPLIT & MULTI SPLIT

MULTI SPLIT



Multi split kültéri egységgel akár 8, különböző helyiségben lévő beltéri egységet is összeköthet.

2-8 helyiséges multi



A 2-8 helyiséges multi készülékek javasoltak olyan helyzetekben, mikor több helyiség légkondicionálására van szükség családi házakban vagy irodákban. A multi készülékek minimum 2, maximum 8 beltéri egységhez csatlakozhatnak, melyek különböző típusokból állíthatók össze.


2 & 3-4 helyiséges multi

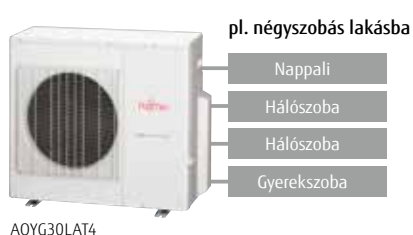

5-6 helyiséges multi



8 helyiséges multi

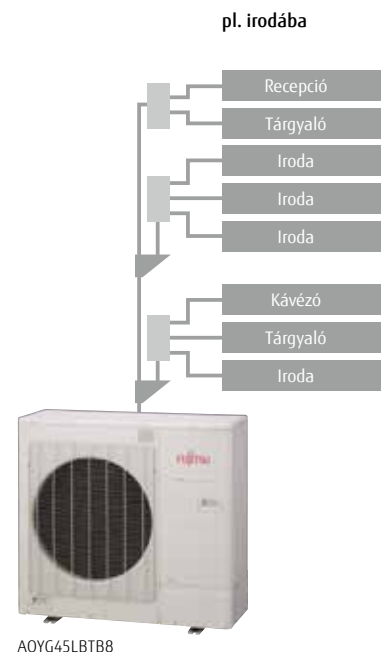



Szimultán multi



Ha nagy légtérbe szeretne egyenletes hőmérsékletet, akkor jó választás lehet a szimultán multi split klíma. Előnye, hogy egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakoztatható. A beltéri egységek kivitele szimultán rendszerben nem lehet különböző és teljesítményüknek is megegyezőnek kell lenniük. Ebben a rendszerben a beltéri egységek szimultán ugyanazt csinálják, egyetlen „mester” egység beállításai alapján. Erre szükség lehet például irodákba, eladótérbe, várókba.

Iker/Tripla



Iker/Tripla/Dupla iker



2 és 3-4 helyiséges Multi




Jellemzők

Beltéri egységek széles választéka, különféle modellekkel

7-féle típus, 25-féle modell, 2 kW és 7 kW közötti teljesítménykategóriákban. Az igények széles köre teljesíthető a magánházak szobáitól kezdve, a nagyobb üzleteken át a szállodákig.

Helytakarékos telepítés

Egy-egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakoztatható, és hosszú csővezetésre is lehetőség van. A szimpla típushoz képest a kültéri egység különféle helyekre telepíthető a helytakarékos telepítés megvalósítása érdekében.

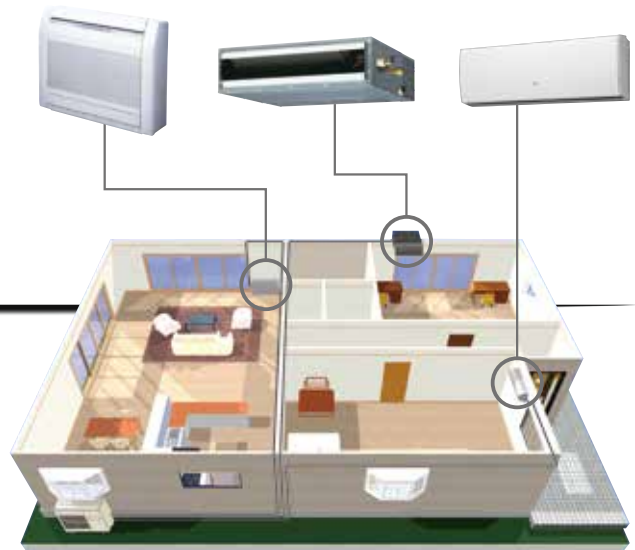


Rugalmas telepítés

Maximum 70 m csőhossz (AOYG30LAT4) és 15 m maximális szintkülönbség valósítható meg. A multi típusok nagyméretű lakóházakban vagy többemeletes épületekben is telepíthetők.

Max. Csőhossz (beltéri egységenként):
20 m (AOYG14LAC2 / 18LAC2),
25 m (AOYG18LAT3 / 24LAT3 / 30LAT4)

Max. Magasság:
15 m (AOYG14LAC2/18LAC2/
18LAT3/24LAT3/30LAT4)

Teljes csőhossz:
30 m (AOYG14LAC2 / 18LAC2),
50 m (AOYG18LAT3 / 24LAT3),
70 m (AOYG30LAT4)

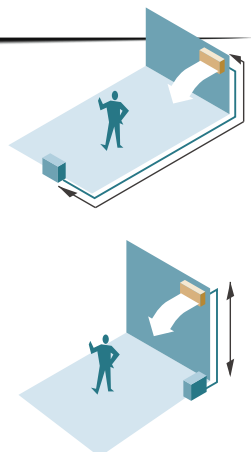

2 helyiséges: AOYG14LAC2 / AOYG18LAC2
3 helyiséges: AOYG18LAT3 / AOYG24LAT3
4 helyiséges: AOYG30LAT4




Specifikációk (2 HELYISÉGES, 3 HELYISÉGES, 4 HELYISÉGES)

Modellszám	Kültéri egység		AOYG14LAC2	AOYG18LAC2	AOYG18LAT3	AOYG24LAT3	AOYG30LAT4
Elektromos betáp			1-fázis, ~230V, 50Hz				
Névleges teljesítmény (minimum-maximum)	Hűtés	kW	4.0 (1.4-4.4)	5.0 (1.7-5.6)	5.4 (1.8-6.8)	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (3.5-10.1)
	Fűtés		4.4 (1.1-5.4)	5.6 (1.8-6.1)	6.8 (2.0-8.0)	8.0 (2.0-8.8)	9.6 (3.7-12.0)
EER	Hűtés	W/W	3.67	3.21	4.00	3.51	3.60
COP	Fűtés		4.27	3.97	4.20	4.00	4.00
Hangnyomásszint (Magas)	Hűtés	dB(A)	47	50	46	48	50
	Fűtés		49	51	47	49	51
Hangteljesítmény (Magas)	Hűtés		61	63	65	68	68
	Fűtés		63	64	67	70	70
Nettó méretek Ma×Sz×Mé Tömeg		mm	540×790×290	540×790×290	700×900×330	700×900×330	830×900×330
		kg	37	38	55	55	68
Csatlakozócső átmérő	Folyadék	mm	6.35×2	6.35×2	6.35×3	6.35×3	6.35×4 (*6.35×3, 9.52)
	Gáz		9.52 × 2	9.52 × 2 *(9.52, 12.7)	9.52 × 2, 12.7 *(9.52 × 3)	9.52 × 2, 12.7 *(9.52 × 3)	9.52 × 2, 12.7 × 2 *(9.52 × 3, 12.7) *(9.52 × 2, 12.7, 15.88)
Max. csőhossz		Teljes / Egyenként	30 / 20	30 / 20	50 / 25	50 / 25	70 / 25
Max. szintkülönbség	A kültéri egység és az egyes beltéri egységek között.		m	15	15	15	15
	A beltéri egységek között.			10	10	10	10
Működési tartomány	Hűtés	°CDB	10 és 46 között	10 és 46 között	-10 és 46 között	-10 és 46 között	0 és 46 között
	Fűtés		-15 és 24 között	-15 és 24 között	-15 és 24 között	-15 és 24 között	-10 és 24 között
Hűtőközeg	Típus (GWP**)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Töltet	kg (CO2eq/T)	1.25 (2.6)	1.30 (2.7)	2.20 (4.6)	2.20 (4.6)	3.30 (6.9)

* Csatlakoztassa az adapterrel a csatlakozószelephoz.
** Globális Fellemelegedési Potenciál

Méretek

(Egység : mm)

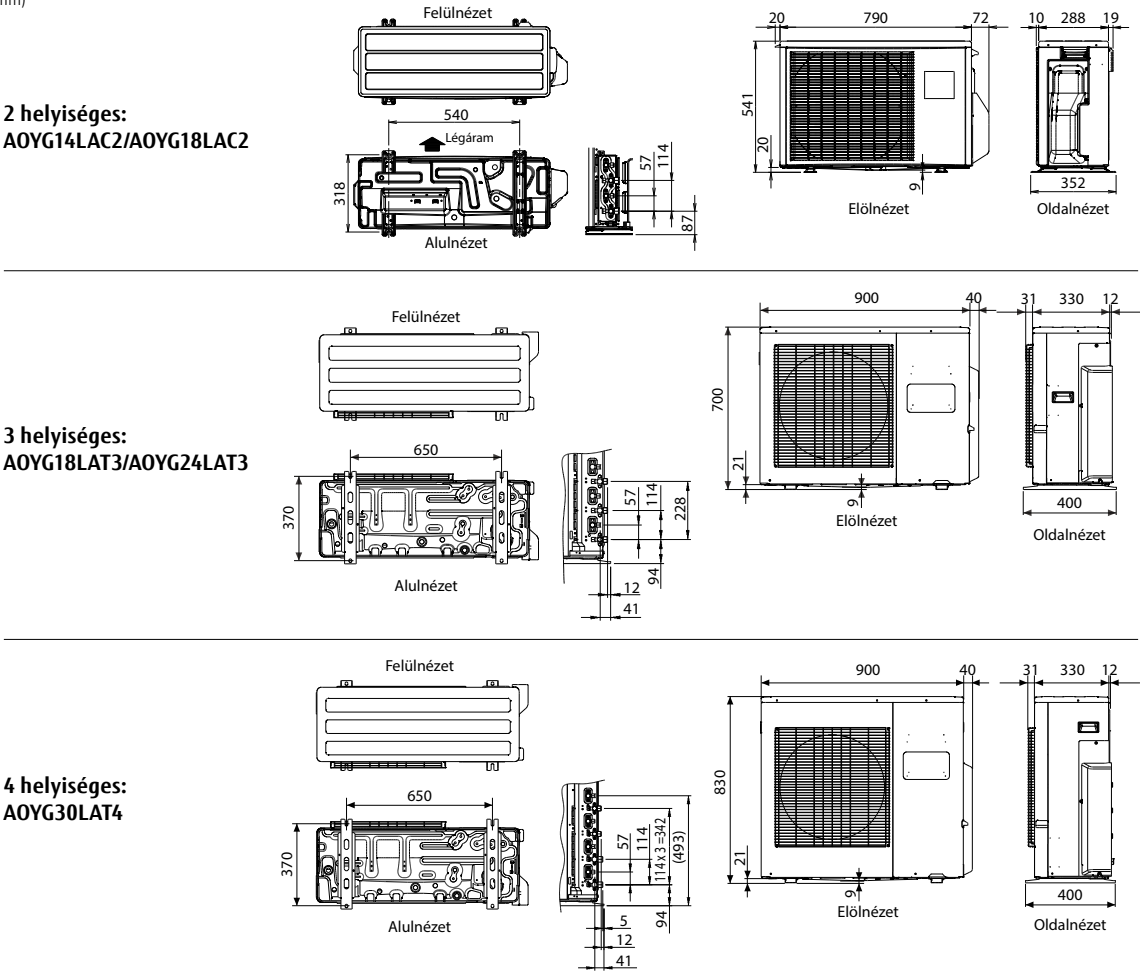

5-6 helyiséges Multi



Jellemzők

Beltéri egységek széles választéka, különféle modellekkel

6-féle típus, 26-féle modell, 2 kW és 7 kW közötti teljesítménycategóriákban. Az igények széles köre teljesíthető a magánházak szobáitól kezdve, a nagyobb üzleteken át a szállodákig.



Kompakt kialakítás


Egy-egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakoztatható, és a hosszú csővezetésre is lehetőség van. A mono típushoz képest a kültéri egység különféle helyekre telepíthető a helytakarékos telepítés megvalósítása érdekében.



970 mm

Egyszerű telepítés

Minden csatlakoztatott cső és beltéri egység gyorsan levákuumolható a központi szelep megoldásunkkal. Csak egyszer igényel ürítést.

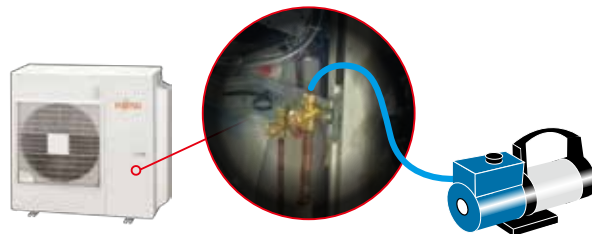

Központi és egyedi szabályozás


- Akár 8 beltéri egység csoportos szabályozása. Az egyes beltéri egységek hőmérséklete, légáram mennyisége és távszabályzás tiltási beállítása szabályozható csoportosan.
- 9 nyelvű kijelző (angol, német, francia, spanyol, orosz, portugál, olasz, görög és török)
- Nagyméretű LED képernyő háttérvilágítással.
- Nagyméretű, könnyen átlátható kezelőpanel.

Max. vezérelhető

1 multi rendszer

Max. vezérelhető

6 beltéri egység



5 helyiséges: AOYG36LBLA5
6 helyiséges: AOYG45LBLA6




Specifikációk (5 HELYISÉGES, 6 HELYISÉGES)

Modellszám		Kültéri egység		AOYG36LBLA5		AOYG45LBLA6		
Elektromos betáp				1-fázis, ~230V, 50Hz				
Névleges teljesítmény (minimum-maximum)		Hűtés	kW	10.0 (3.5-12.5)		12.5 (3.5-14.0)		
		Fűtés		12.0 (3.5-14.0)		13.5 (3.5-16.0)		
EER		Hűtés	W/W	4.10		3.50		
COP		Fűtés		4.30		4.00		
Hangnyomásszint (Magas)		Hűtés	dB(A)	53		53		
		Fűtés		55		55		
Hangteljesítményszint (Magas)		Hűtés		67		67		
		Fűtés		68		68		
Nettó méretek Ma×Sz×Mé Tömeg				mm	998×970×370		998×970×370	
				kg	94		94	
Csatlakozócső átmérő		Folyadék	mm	6.35×5		6.35×6		
		Gáz		9.52 × 3, 12.7 × 2		9.52 × 4, 12.7 × 2		
Max. csőhossz		Teljes / Egyenként		80 / 25		80 / 25		
Max. szintkülönbség		A kültéri egység és az egyes beltéri egységek között. A beltéri egységek között.		m	15		15	
					10		10	
Működési tartomány		Hűtés	°CDB	-10 és 46 között		-10 és 46 között		
		Fűtés		-15 és 24 között		-15 és 24 között		
Hűtőközeg		Típus (GWP*)		R410A (2,088)		R410A (2,088)		
		Töltet		kg(CO2eq-T)		4.00 (8.4)		

*Globális Felmelegedési Potenciál

Méretek

(Egység : mm)

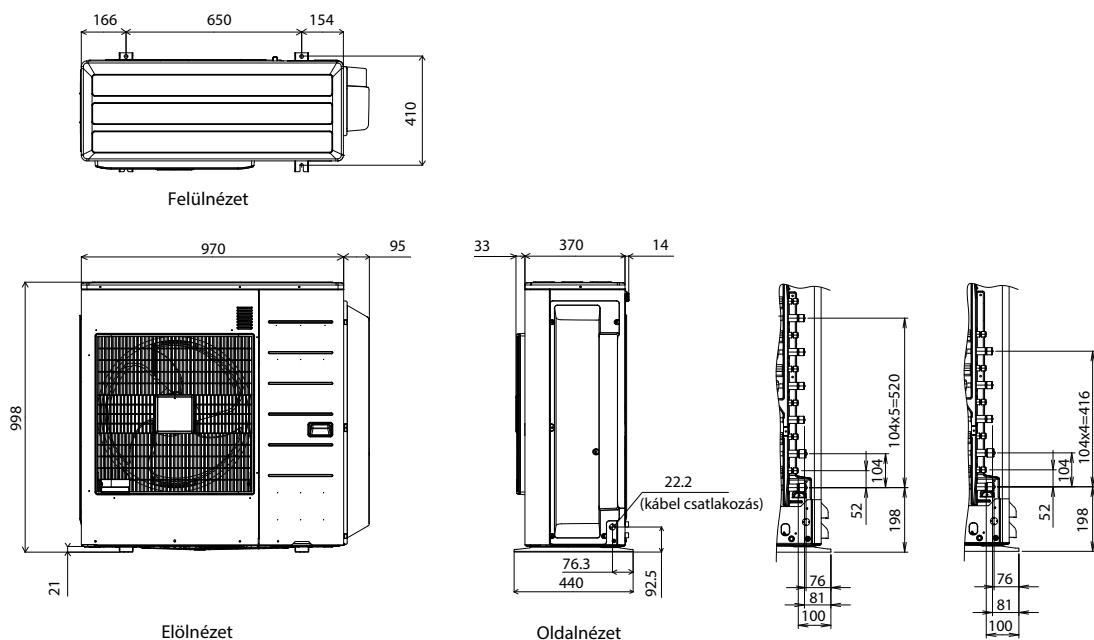

8 helyiséges Multi



Jellemzők


Kompakt kültéri egység

A kültéri egység kompakt kialakítása lehetővé teszi az ablak alá és a keskeny helyekre történő telepítést.



Kiváló szezonális hatékonyság

A tényleges teljesítmény leadása az időjárással és az évszakokkal változó külső hőmérsékletek függvényében változik és -különösen a multi rendszereknél,- nem minden helyiségben működtetnek mindig az összes beltér. Így az üzemidő több mint 90%-ában a légkondicionálók a névleges teljesítmény helyett részterhelésen működnek. Ezek szem előtt tartásával a klíma energiatakarékos üzemelését a részterhelésre optimalizáltuk. A részterheléses teljesítmény határfoka jelentősen nőtt az ALL DC motorok és a saját fejlesztésű inverter rendszernek köszönhetően.

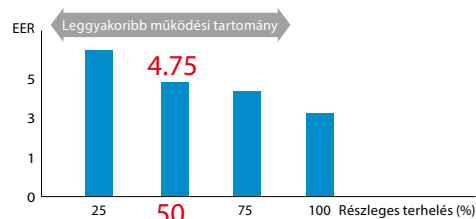

Innovatív technológia



Nagy hatékonyságú, megnövelt méretű ventilátor lapát:

Új, nagy hatékonyságú ventilátor beszerelése.



DC ventilátor motor:

Kiváló teljesítmény és kiemelkedő hatások elérése a kisméretű DC motor használatával.



Hőcserélő:

Csökkentett kompakt méret és energiatakarékos nagy sűrűségű lamellázatnak és a 3 soros hőcserélőnek köszönhetően.




Nagy hatékonyságú DC iker rotációs kompresszor:

Nagy teljesítményű, alacsony zajszintű, kitűnő teljesítményű DC iker rotációs kompresszor használata.

Gyors komfortérzet az optimalizált hűtőközeg szabályozással

Az optimalizált hűtőközeg szabályozásnak köszönhetően minden helyiség gyorsan eléri a kívánt komfortos hőmérsékletet.

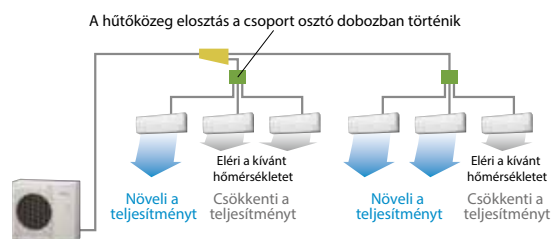

8 helyiséges: AOYG45LBT8



Specifikációk

Modellnév			AOYG45LBT8	
Csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma			8	
Csatlakoztatható beltéri összteljesítmény	Hűtés	kW	11.0 - 17.5	
Áramforrás			1-fázis, ~230V, 50Hz	
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	14.0	
	Fűtés		16.0	
Bemenő teljesítmény	Hűtés	kW	5.20	
	Fűtés		5.07	
Légáramlás sebesség	Hűtés	m³/h	4650	
	Fűtés		4800	
Hangnyomásszint	Hűtés	dB(A)	56	
	Fűtés		58	
Lamellás hőcserélő			Lemezbordás csőkiglyó	
Nettó méretek Ma×Sz×Mé		mm	914×970×370	
Tömeg		kg	98	
Csatlakozócső átmérő (folyadék/gáz)		mm	9.52/15.88	
Maximális csőhossz		m	115 (összesen)	
Maximális szintkülönbség (Kültéri ~ Beltéri)			30	
Működési tartomány	Hűtés	°CDB	-5 és 46 között	
	Fűtés		-15 és 24 között	
Hűtőközeg	Típus (GWP**)		R410A (2,088)	
	Töltet	kg(CO2eq-T)	3.45 (7.2)	

Modellnév			UTP-PY03A	UTP-PY02A
Csatlakoztatható beltéri egységek száma			1-3 egység	1-2 egység
Áramforrás			1-fázis, ~230V, 50Hz	1-fázis, ~230V, 50Hz
Választható feszültségtartomány			198-264V	198-264V
Felvett teljesítmény	W		10	10
Üzemi áram	A		0,05	0,05
Nettó méretek Ma×Sz×Mé	mm		195×433×370	195×433×370
Tömeg	kg		9	9
Csatlakozócső átmérő	Folyadék	°CDB	Fő: 9,52×1, Mellékág: 6,35×3	Fő: 9,52×1, Mellékág: 6,35×3
	Gáz		Fő: 15,88×1, Mellékág: 12,7×3	Fő: 15,88×1, Mellékág: 12,7×2
	Módszer		Csőtök	Csőtök

Megjegyzés: A specifikációk az alábbi feltételeken alapulnak.

- Két beltéri egység csatlakoztatása esetén (7 kW osztály).
- Ezek az értékek a gyártó visszhangmentes kamrájában mért értékeket jelentenek.
- Hűtés: beltéri hőmérséklet 27°CDB/19°CWB, kültéri hőmérséklet 35°CDB/24°CWB Fűtés: beltéri hőmérséklet 20°CDB/19°CWB, kültéri hőmérséklet 7°CDB/6°CWB


Csőhossz: 5 m (kültéri egység - osztódoboz), 3 m (osztódoboz - beltéri egység) Szintkülönbség: 0 m

** Globális Felmelegedési Potenciál


Méretek

(Egység : mm)


Kültéri egység: AOYG45LBT8

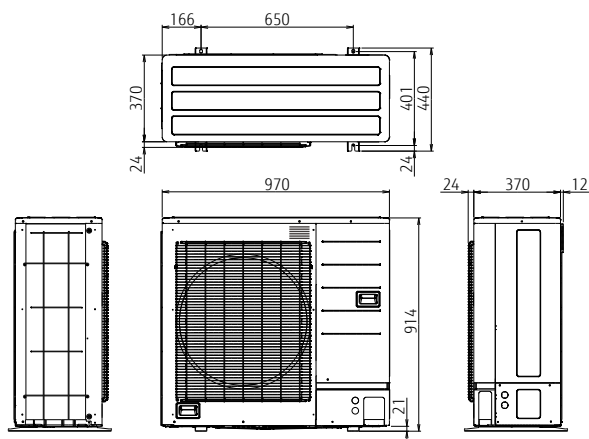

Osztódoboz: UTP-PY03A (3-csatlakozós)



Osztódoboz: UTP-PY02A (2-csatlakozós)



Szimultán Multi - Iker / tripla




ALL
DC

Jellemzők


Megfelelő akár irodai vagy kereskedelmi helyiségek kiszolgálására 3 beltéri egységig egy multi kapcsolattal

A beltéri egységek elhelyezése variálható a helyiség alakjának, az emberek számának és a benapozásnak megfelelően. Kellemes légáramot biztosít.


Alaprajz szerinti telepítés



Benapozás szerinti telepítés




Telepítés benapozás és alaprajz szerint



Szimultán vezérlés

Egyszerre maximum 16 készüléket szabályozhat a vezetékes távvezérlővel/controller.

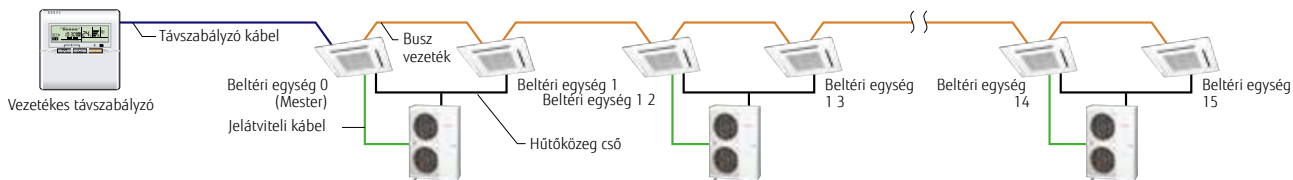

Beltéri egység választék

3 típus, 9 modell áll rendelkezésre a helyiségekhez igazodó rendszer tervezéséhez.



Kompakt kazettás



Slim Duct légcsatornás



Légcsatornás



Univerzális (parapet/mennyezeti)

**Modell : AOYG36LBTB / AOYG45LBTB / AOYG54LBTB
AOYG36LATT [3-fázis] / AOYG45LATT [3-fázis] / AOYG54LATT [3-fázis]**



Specifikáció

Modellnév		Beltéri egység		Kompakt kazettás		
				AUYG18LVLB	AUYG22LVLA	AUYG24LVLA
Áramforrás				1-fázis, ~230V, 50Hz		
Légáramlási sebesség	Hűtés	M/K/A/Cs	m³/h	680/580/490/410	930/830/600/450	930/830/600/450
Nettó méretek Ma x Sz x Mé			mm	245×570×570	245×570×570	245×570×570
Tömeg			kg	15	16	16
Kazettarács				UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W

Modellnév	Kültéri egység			Duct			Mennyezeti/Padló univerzális		
				ARYG18LLTB	ARYG22LMLA	ARYG24LMLA	ABYG18LVTB	ABYG22LVTB	ABYG24LVTB
Áramforrás				1-fázis, ~230V, 50Hz			1-fázis, ~230V, 50Hz		
Légáramlási sebesség	Hűtés	M/K/A/Cs	m³/h	940/880/820/750	1100/910/750/580		780/700/560/500		980/820/680/540
Nettó méretek Ma x Sz x Mé				198 x 900 x 620	270 x 1135 x 700		199 x 990 x 655		199 x 990 x 655
Tömeg				38 kg	38		27		27

Modellnév	Költéri egység		AOYG36LBTB	AOYG45LBTB	AOYG54LBTB	AOYG36LATT	AOYG45LATT	AOYG54LATT
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	10.0	12.1	13.3	10.0	12.5	14.0
	Fűtés		11.2	14.0	15.0	11.2	14.0	16.0
Áramforrás			1-fázis, ~230V, 50Hz			3-fázis, ~400V, 50Hz		
Tervezési teljesítmény	Hűtés	kW	10.0	-	-	10.0	-	-
	Fűtés (-10°C)		10.0	-	-	10.0	-	-
SEER	Hűtés	W/W	5.56	-	-	6.00	-	-
SCOP	Fűtés		3.90	-	-	4.00	-	-
Éves szintű energiafogyasztás	Hűtés	kWh/év	629	-	-	583	-	-
	Fűtés		3588	-	-	3499	-	-
Energiahatékonysági osztály	Hűtés		A	-	-	A+	-	-
	Fűtés		A	-	-	A+	-	-
Hangnyomásszint (Magas)	Hűtés	dB(A)	52	54	55	51	54	55
Hangteljesítményszint (M)	Fűtés		69	70	72	69	69	71
Nettó méretek Ma x Sz x Mé		mm	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330
Tömeg		kg	93	93	93	104	104	104
Csatlakozócső átmérő (folyadék/gáz)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Maximális csőhossz (Hűtőközeggel töltve)		m	75(30)	75(30)	75(30)	75(30)	75(30)	75(30)
Maximális szintkülönbség			30	30	30	30	30	30M
Működési tartomány	Hűtés	°CDB	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46
	Fűtés		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Hűtőközeg	Típus (GWP**)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Töltés	kg (CO2eq-T)	3.45 (7.2)	3.45 (7.2)	3.45 (7.2)	3.45 (7.2)	3.45 (7.2)	3.45 (7.2)
Leválasztó idom			UTP-SX236A(Iker)	UTP-SX254A(Iker)	UTP-SX254A(Iker)/ UTP-SX354A(Tripila)	UTP-SX236A (Iker)	UTP-SX254A (Iker)	UTP-SX254A (Iker) / UTP-SX354A (Tripila)




*Különböző típusú és teljesítményű beltérik nem összekapcsolhatók.

*Fenti táblázat kazettás összekötésre vonatkozik.

** Globális Felmelegedési Potenciál

Méretek

(Egység:mm)

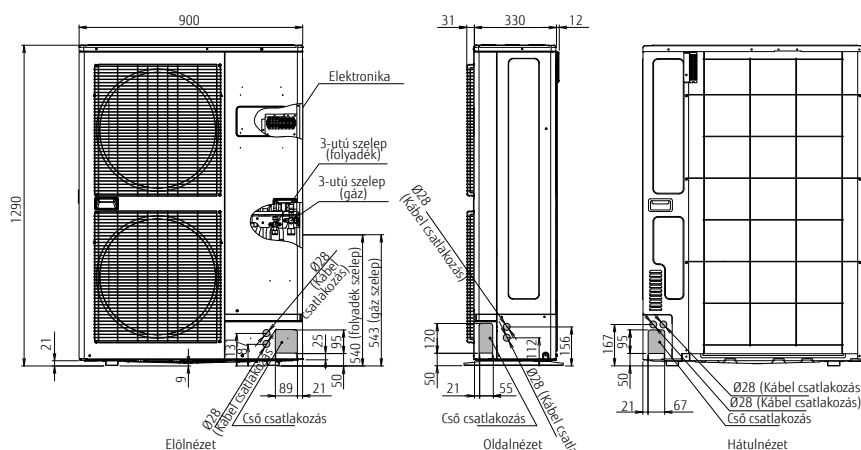

Szimultán Multi - Iker/ Tripla / Dupla iker




Jellemzők


Megfelelő akár irodai vagy kereskedelmi helyiségek kiszolgálására 3 beltéri egységig

A beltéri egységek elhelyezése variálható a helyiség alakjának, az emberek számának és a benapozásnak megfelelően, nagy területeken is.


Alaprajzhoz igazodó telepítés



Benapozáshoz igazodó telepítés



Alaprajzhoz és benapozáshoz igazodó telepítés




Nagy légterekhez igazodó telepítés



Szimultán vezérlés

Egyszerre maximum 16 készüléket szabályozhat a vezetékes távszabályzóval.

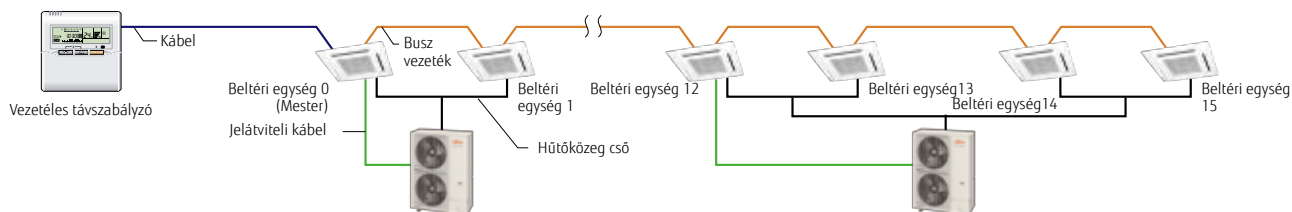

*Vezetéknélküli távszabályzó használatakor ezek a funkciók nem elérhetők: időzített működés, éjszakai üzemmód, temperáló fűtés.

Beltéri egység opciók

5 típus, 8 modell áll rendelkezésre a helyiségekhez igazodó rendszer tervezéséhez.



Kompakt kazettás



Kazettás



Légcsatornás



Univerzális (parapet/mennyezeti)



Mennyezeti



Specifikáció

Modellnév		Beltéri egység		Kompakt kazettás, kazettás											
				AUYG18LVLB		AUYG22LVLA		AUYG24LVLA		AUYG30LRLE		AUYG36LRLE		AUYG45LRLA	
Áramforrás				1-fázis, ~230V, 50Hz											
Légáramlási sebesség		M/K/A/Cs	m³/h	680/580/490/410		930/830/600/450		930/830/600/450		1600/1400/1270/1150		1800/1400/1270/1150		1900/1640/1460/1250	
Nettó méretek Ma x Sz x Mé			mm	245×570×570		245×570×570		245×570×570		288 × 840 × 840		288 × 840 × 840		288 × 840 × 840	
Tömeg			kg	15		16		16		26		26		26	
Kazettarács				UTG-UFYD-W						UTG-UGYA-W					

Modellnév		Beltéri egység		Légszatornás											
				ARYG18LLTB		ARYG22LMLA		ARYG24LMLA		ARYG30LMLE		ARYG36LMLE		ARYG45LMLA	
Áramforrás				1-fázis, ~230V, 50Hz											
Légáramlási sebesség		M/K/A/Cs	m³/h	940/880/820/750		1100/910/750/580		1100/910/750/580		1900/1620/1270/980		1900/1620/1270/980		2100/1750/1350/1070	
Nettó méretek Ma x Sz x Mé			mm	198 × 900 × 620		270 × 1135 × 700		270 × 1135 × 700		270 × 1135 × 700		270 × 1135 × 700		270 × 1135 × 700	
Tömeg			kg	23		38		38		40		40		40	

Modellnév		Beltéri egység		Padló/mennyezeti univerzális, Mennyezeti											
				ABYG18LVTB		ABYG22LVTA		ABYG24LVTA		ABYG30LRTE		ABYG36LRTE		ABYG45LRTE	
Áramforrás				1-fázis, ~230V, 50Hz											
Légáramlási sebesség		M/K/A/Cs	m³/h	780/700/560/500		980/820/680/540		980/820/680/540		1660/1500/1200/1000		1900/1500/1200/1000		2100/1700/1400/1100	
Nettó méretek Ma x Sz x Mé			mm	199 × 990 × 655		199 × 990 × 655		199 × 990 × 655		240 × 1660 × 700		240 × 1660 × 700		240 × 1660 × 700	
Tömeg			kg	27		27		27		46		46		46	

Modellnév		Külső egység		AOYG72LRLA		AOYG90LRLA	
				kW		kW	
Névleges teljesítmény		Hűtés		19.0		22.0	
		Fűtés		22.4		27.0	
Áramforrás				3-fázis, ~400V, 50Hz			
Hangnyomásszint		Hűtés	dB(A)	55		55	
Nettó méretek Ma x Sz x Mé			mm	1428×1080×480		1428×1080×480	
Tömeg			kg	163		172	
Csatlakozócső átmérő (folyadék/gáz)			mm	12.7/25.4		12.7/25.4	
Max. csőhossz (Hűtőközeggel töltve)			m	100 (30)		100 (30)	
Magasság különbség				30		30	
Működési tartomány		Hűtés	°CDB	-15 és 46 között		-15 és 46 között	
		Fűtés		-20 és 24 között		-20 és 24 között	
Hűtőközeg		Típus (GWP**)		R410A (2,088)		R410A (2,088)	
		Töltés		kg(CO2eq-T)	5.6 (11.7)	7.1 (14.8)	

* Ez a specifikáció még nem végleges.


* Különböző típusú és teljesítményű beltéri nem összekapcsolhatók.

* Fenti táblázat kazettás összekötésre vonatkozik.

** Globális Felmelegedési Potenciál

Méreték

(Mértékegység : mm)

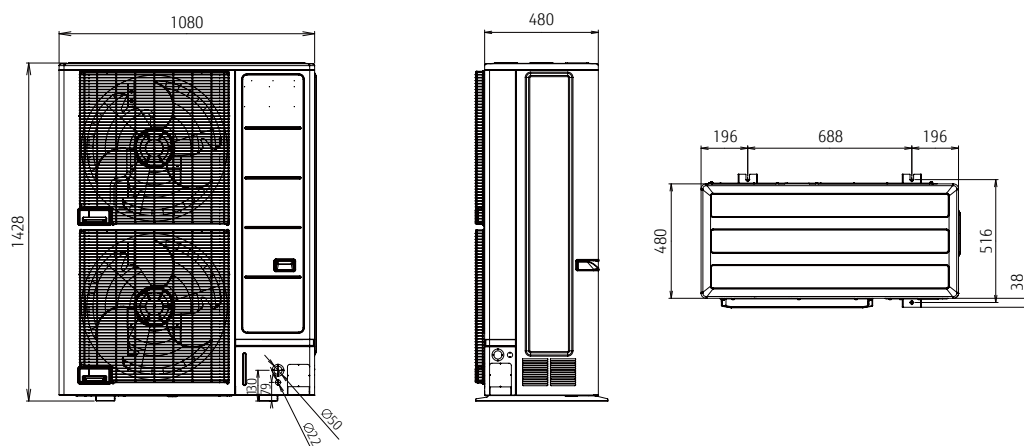

Multi rendszerbe csatlakoztatható beltéri egységek

MULTI SPLIT Kültéri egység	Típus		2 helyiség		3 helyiség		4 helyiség	5 helyiség	6 helyiség	8 helyiség
	Modellnév		AOYG14LAC2	AOYG18LAC2	AOYG18LAT3	AOYG24LAT3	AOYG30LAT4	AOYG36LBLA5	AOYG45LBLA6	AOYG45LBT8
										
	Teljesítmény (kW)	Hűtés Fűtés	4.0 4.4	5.0 5.6	5.4 6.8	6.8 8.0	8.0 9.6	10.0 12.0	12.5 13.5	14.0 16.0

Beltéri egység	BTU	kW osztály								
 ASYG07/09/12/14LMCE	7000	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●
	9000	2.5	●	●	●	●	●	●	●	●
 ASYG07/09/12/14LUCA	12000	3.5	●	●	●	●	●	●	●	●
	14000	4.0	—	●	●	●	●	●	●	●
 ASYG18/24LF	18000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●
	24000	7.0	—	—	—	—	●	—	●	●
 AGYG09/12/14LV	9000	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	12000	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	14000	4.0	—	—	●	●	●	●	●	●
 AUYG07/09/12/14/18LV	7000	2.0	—	●	●	●	●	●	●	●
	9000	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	12000	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	14000	4.0	—	—	●	●	●	●	●	●
	18000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●
 ABYG14/18LV	14000	4.0	—	—	●	●	●	●	●	●
	18000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●
 ARYG07/09/12/14/18LSLAP	7000	2.0	—	●	●	●	●	●	●	—
	9000	2.5	—	●	●	●	●	●	●	—
	12000	3.5	—	●	●	●	●	●	●	—
	14000	4.0	—	—	●	●	●	●	●	—
	18000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	—
 ARYG07/09/12/14/18LL	7000	2.0	—	●	●	●	●	●	●	●
	9000	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	12000	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
	14000	4.0	—	—	●	●	●	●	●	●
	18000	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●

Szimultán multi rendszerbe csatlakoztatható beltéri egységek

SZIMULTÁN MULTI Kültéri egység	Típus		4HP		5HP		6HP		8HP		10HP	
	Modellnév		AOYG36LBTB	AOYG36LATT	AOYG45LBTB	AOYG45LATT	AOYG54LBTB	AOYG54LATT	AOYG72LRLA		AOYG90LRLA	
												
	Teljesítmény (kW)	Hűtés Fűtés	10.0 11.2		12.1 14.0		12.5 14.0		13.3 15.0		14.0 16.0	
			10.0		12.0		10.0		12.5		13.5	

Beltéri egység	BTU	kW Osztály	Iker				Tripla	Iker	Tripla	Dupla iker	Iker	Tripla	Dupla iker
 AUYG18/22/24LV	18000	5.0	● ×2	–	–	–	● ×3	–	–	● ×4	–	–	–
	22000	6.5	–	● ×2	–	–	–	–	–	–	–	–	● ×4
	24000	7.0	–	–	–	● ×2	–	–	● ×3	–	–	–	–
 AUYG30/36/45LR	30000	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● ×3	–
	36000	10.6	–	–	–	–	● ×2	–	–	–	–	–	–
	45000	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	● ×2	–	–
 ARYG18LL  ARYG22/24/ 30/36/45LM	18000	5.0	● ×2	–	–	–	● ×3	–	–	● ×4	–	–	–
	22000	6.5	–	● ×2	–	–	–	–	–	–	–	–	● ×4
	24000	7.0	–	–	–	● ×2	–	–	● ×3	–	–	–	–
	30000	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● ×3	–
	36000	10.6	–	–	–	–	● ×2	–	–	–	–	–	–
	45000	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	● ×2	–	–
 ABYG18/22/24LV	18000	5.0	● ×2	–	–	–	● ×3	–	–	● ×4	–	–	–
	22000	6.5	–	● ×2	–	–	–	–	–	–	–	–	● ×4
	24000	7.0	–	–	–	● ×2	–	–	● ×3	–	–	–	–
 ABYG30/36/45LR	30000	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● ×3	–
	36000	10.6	–	–	–	–	–	● ×2	–	–	–	–	–
	45000	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	● ×2	–	–
Leágazó idom			UTP-SX236A ×1		UTP-SX254A ×1		UTP-SX254 ×1	UTP-SX354A ×1	UTP-SX272A ×1	UTP-SX372A ×1	UTP-SX272A ×1, UTP-SX236A ×2	UTP-SX272A ×1	UTP-SX372A ×1, UTP-SX254A ×2

Beltéri egységek MULTI SPLIT rendszerhez

Specifikációk

Oldalfali, Design



Modellszám	Beltéri egység			ASYG07LUCA	ASYG09LUCA	ASYG12LUCA	ASYG14LUCA
kW osztály		kW		2.0	2.5	3.5	4.0
Elektromos betáp				1-fázis, ~230V, 50Hz			
Hangnyomás-szint	Hűtés	M/K/A/Cs	dB(A)	35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/33/25
	Fűtés			35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/34/27
Hangteljesítményszint	Hűtés	Magas	dB(A)	53	54	55	59
	Fűtés			53	54	55	59
Légáram	Hűtés	M/K/A/Cs	m³/h	570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/570/390
	Fűtés			570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/590/430
Nettó méretek			mm	282×870×185	282×870×185	282×870×185	282×870×185
Tömeg			kg	9.5	9.5	9.5	9.5
Csatlakozócső átmérő		Folyadék/gáz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7

Oldalfali, Standard



Modellszám	Beltéri egység			ASYG18LFCA	ASYG24LFCC
kW osztály		kW		5.0	7.0
Elektromos betáp				1-fázis, ~230V, 50Hz	
Hangnyomás-szint	Hűtés	M/K/A/Cs	dB(A)	43/37/33/26	49/42/37/33
	Fűtés			42/37/33/25	48/42/37/33
Hangteljesítményszint	Hűtés	Magas	dB(A)	58	64
	Fűtés			58	64
Légáram	Hűtés	M/K/A/Cs	m³/h	900/740/620/550	1120/900/740/620
	Fűtés			900/740/620/550	1100/900/740/620
Nettó méretek			mm	320×998×238	320×998×238
Tömeg			kg	14	14
Csatlakozócső átmérő		Folyadék/gáz	mm	6.35/12.7	Ø6.35/Ø15.88

Oldalfali, Standard



Modellszám	Beltéri egység			ASYG07LMCE	ASYG09LMCE	ASYG12LMCE	ASYG14LMCE
kW osztály			kW	2.0	2.5	3.5	4.0
Elektromos betáp				1-fázis, ~230V, 50Hz			
Hangnyomás-szint	Hűtés	M/K/A/Cs	dB(A)	36/32/29/21	37/33/29/21	40/36/30/21	42/38/33/25
	Fűtés			36/32/29/22	37/33/29/22	40/36/31/22	42/38/35/27
Hangteljesít-ményszint	Hűtés	Magas	dB(A)	51	52	54	56
	Fűtés			51	52	55	57
Airflow Rate	Cooling	M/K/A/Cs	m³/h	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	730/600/530/360
	Fűtés			560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	730/615/560/375
Nettó méretek			mm	270×870×204	270×870×204	270×870×204	270×870×204
Tömeg			kg	8.5	8.5	8.5	8.5
Csatlakozócső átmérő		Folyadék/gáz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7

Padlóra állítható



Modellszám	Beltéri egység			AGYG09LVCA	AGYG12LVCA	AGYG14LVCA
kW osztály	kW			2.5	3.5	4.0
Elektromos betáp				1-fázis, ~230V, 50Hz		
Hangnyomás-szint	Hűtés	M/K/A/Cs	dB(A)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Fűtés			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Hangteljesítményszint	Hűtés	Magas	dB(A)	52	55	56
	Fűtés			52	55	56
Légáram	Hűtés	M/K/A/Cs	m³/h	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Fűtés			530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Nettó méretek			mm	600×740×200	600×740×200	600×740×200
Tömeg			kg	14	14	14
Csatlakozócső átmérő		Folyadék/gáz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7



Parapet/mennyezeti



Modellszám	Beltéri egység			ABYG14LVTA	ABYG18LVTB
kW osztály		kW		4.0	5.0
Elektromos betáp				1-fázisú, ~230V, 50Hz	
Hangnyomás-szint	Hűtés	M/K/A/Cs	dB(A)	36/34/33/29 (Mennyezet alá) 39/37/36/32 (Padló konzolra)	41/38/34/32 (Mennyezet alá) 44/41/37/35 (Padló konzolra)
	Fűtés			36/34/33/29 (Mennyezet alá) 39/37/36/32 (Padló konzolra)	41/38/34/32 (Mennyezet alá) 44/41/37/35 (Padló konzolra)
Hangteljesítményszint	Hűtés	Magas	dB(A)	51	55
	Fűtés			51	55
Légáram	Hűtés	M/K/A/Cs	m³/h	640/590/540/480	780/700/560/500
	Fűtés			640/590/540/480	780/700/560/500
Nettó méretek			mm	199×990×655	
Tömeg			kg	27	
Csatlakozócső átmérő		Folyadék/gáz	mm	6.35/12.7	

Kompakt kazettás



Modellszám	Beltéri egység			AUYG07LVLA	AUYG09LVLA	AUYG12LVLB	AUYG14LVLB	AUYG18LVLB
kW osztály			kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Elektromos betáp				1-fázis, ~230V, 50Hz				
Hangnyomás szint	Hűtés	M/K/A/Cs	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/33/31/28	40/35/32/29	42/37/33/29
	Fűtés			34/32/29/27	34/32/29/27	37/33/31/28	40/37/34/29	44/40/37/30
Hangteljesítményszint	Hűtés	Magas	dB(A)	46	46	49	52	54
	Fűtés			47	47	49	52	56
Légáram	Hűtés	M/K/A/Cs	m³/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	750/610/520/410
	Fűtés			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	700/620/550/430	800/710/600/450
Nettó méretek			mm	245×570×570	245×570×570	245×570×570	245×570×570	245×570×570
Tömeg			kg	15	15	15	15	15
Panel				UTG-UFYD-W				
Csatlakozócső átmérő		Folyadék/gáz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7

Mini légszűrő



Modellszám	Beltéri egység			ARYG07LSLAP	ARYG09LSLAP	ARYG12LSLAP	ARYG14LSLAP	ARYG18LSLAP
kW osztály			kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Elektromos betáp				1-fázis, ~230V, 50Hz				
Hangnyomás szint	Hűtés	M/K/A/Cs	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
	Fűtés			29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
Hangteljesítményszint	Hűtés	Magas	dB(A)	52	54	55	60	58
	Fűtés			53	56	57	62	59
Légáram	Hűtés	M/K/A/Cs	m³/h	550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
	Fűtés			550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
Nettó méretek			mm	198×700×450		198×700×450		198×900×450
Tömeg			kg	15.5				18.5
Csatlakozócső átmérő		Folyadék/gáz	mm	6.35/9.52			6.35/12.70	
Külső statikus nyomás			Pa	0 és 30 között			0 és 50 között	
Cseppvízszivattyú				Beépített				

Slim légszűrő



Modellszám	Beltéri egység			ARYG07LLTA	ARYG09LLTA	ARYG12LLTB	ARYG14LLTB	ARYG18LLTB
kW osztály			kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Elektromos betáp				1-fázis, ~230V, 50Hz				
Hangnyomás-szint	Hűtés	M/K/A/Cs	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/31/30/29
	Fűtés			28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	33/30/28/25	33/32/31/29
Hangteljesítményszint	Hűtés	Magas	dB(A)	57	57	58	60	58
	Fűtés			57	57	58	61	59
Légáram	Hűtés	M/K/A/Cs	m³/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	Fűtés			550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Nettó méretek			mm	198×700×620	198×700×620	198×700×620	198×700×620	198×900×620
Tömeg			kg	17	19	19	19	23
Csatlakozócső átmérő		Folyadék/gáz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7
Külső statikus nyomás			Pa	0 és 90 között				
Cseppvízszivattyú				Beépített				

Multi kombinációs táblázat a 2 és 3 helyiséges hűtéshez/fűtéshez

2 helyiséges multi hűtés

AOYG14LAC2	Beltéri egység kombináció		HŰTÉSI ÜZEMMÓD							
			Hűtési teljesítmény			Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)	EER	Szezonális adatok		
			1. helyiség	2. helyiség	Összteljesítmény (min-max.)			Tervezési teljesítmény	SEER	Energiahatékonysági osztály
			kW	kW	kW			kW		
2 Helyiség	7	7	2.00	2.00	4,00 (1,4 - 4,4)	1,09 (0,35 - 1,40)	3,67	4,0	6,7	A++
	7	9	1.95	2.05	4,00 (1,4 - 4,4)	1,09 (0,35 - 1,40)	3,67	4,0	6,6	A++
	7	12	1.65	2.35	4,00 (1,4 - 4,6)	1,05 (0,35 - 1,47)	3,81	4,0	6,5	A++
	9	9	2.00	2.00	4,00 (1,4 - 4,5)	1,09 (0,35 - 1,43)	3,67	4,0	6,6	A++
	9	12	1.70	2.30	4,00 (1,4 - 4,7)	1,05 (0,35 - 1,47)	3,81	4,0	6,5	A++

Megjegyzés:

- 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h modellek
- A fenti érték az oldalfali típushoz való csatlakoztatásra érvényes.
- 2 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
- A hűtési teljesítmény a 27°CDB/19°CWB (beltéri hőmérséklet), 35°CDB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
- Csőhossz: 5 m, szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől Beltéri egységig)
- A csatlakoztatott beltéri egység teljes képessége 14000 Btu-tól akár 21000 Btu-ig terjedhet.

AOYG18LAC2	Beltéri egység kombináció		HŰTÉSI ÜZEMMÓD							
			Hűtési teljesítmény			Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)	EER	Szezonális adatok		
			1. helyiség	2. helyiség	Összteljesítmény (min - max)			Tervezési teljesítmény	SEER	Energiahatékonysági osztály
			kW	kW	kW					
2 Helyiség	7	7	2.10	2.10	4.20 (1.7 - 5.2)	1.24 (0.35 - 1.68)	3.39	4.2	7.0	A++
	7	9	2.10	2.50	4.60 (1.7 - 5.3)	1.26 (0.35 - 1.79)	3.65	4.6	6.8	A++
	7	12	1.90	3.10	5.00 (1.7 - 5.6)	1.55 (0.35 - 1.95)	3.23	5.0	6.5	A++
	7	14	1.80	3.20	5.00 (1.8 - 5.7)	1.55 (0.40 - 1.99)	3.23	5.0	6.5	A++
	9	9	2.50	2.50	5.00 (1.7 - 5.6)	1.56 (0.35 - 1.95)	3.21	5.0	6.6	A++
	9	12	2.10	2.90	5.00 (1.7 - 5.7)	1.55 (0.35 - 1.95)	3.23	5.0	6.5	A++
	9	14	2.00	3.00	5.00 (1.8 - 5.8)	1.55 (0.40 - 1.99)	3.23	5.0	6.4	A++
	12	12	2.50	2.50	5.00 (1.7 - 5.8)	1.56 (0.35 - 1.99)	3.21	5.0	6.4	A++
	12	14	2.50	2.50	5.00 (1.7 - 5.8)	1.56 (0.35 - 1.99)	3.21	5.0	6.4	A++

Megjegyzés:

- 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h modellek
- A fenti érték az oldalfali típushoz való csatlakoztatásra érvényes.
- 2 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
- A hűtési teljesítmény a 27°CDB/19°CWB (beltéri hőmérséklet), 35°CDB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
- Csőhossz: 5 m, szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől Beltéri egységig)
- A csatlakoztatott beltéri egység teljes képessége 14000Btu-tól akár 24000Btu-ig terjedhet
- Ahol a „14” a csak „oldalfali” típusú modelleket jelenti. Más típusú beltéri egységek nem csatlakoztathatók.

3 helyiséges multi hűtés

AOYG18LAT3	Beltéri egység kombináció			HŰTÉSI ÜZEMMÓD								
				Hűtési teljesítmény				Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)	EER	Szezonális adatok		
				1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	Összteljesítmény (min-max)			Tervezési teljesítmény	SEER	Energiahatékonysági osztály
				kW	kW	kW	kW			kW		
2 Helyiség	7	7	-	2.30	2.30	-	4.60 (1.8 - 5.0)	1.22 (0.50 - 1.43)	3.77	4.6	6.3	A++
	7	9	-	2.30	2.70	-	5.00 (1.8 - 5.7)	1.35 (0.50 - 1.81)	3.70	5.0	6.2	A++
	7	12	-	1.98	3.02	-	5.00 (1.8 - 6.1)	1.34 (0.50 - 2.06)	3.73	5.0	6.2	A++
	7	14	-	1.88	3.42	-	5.30 (1.8 - 6.6)	1.34 (0.50 - 2.06)	3.96	5.3	6.1	A++
	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.8 - 6.2)	1.35 (0.50 - 2.06)	3.70	5.0	6.2	A++
	9	12	-	2.18	2.82	-	5.00 (1.8 - 6.3)	1.35 (0.50 - 2.06)	3.70	5.0	6.2	A++
	9	14	-	2.07	3.23	-	5.30 (1.8 - 6.7)	1.35 (0.50 - 2.06)	3.93	5.3	6.1	A++
	12	12	-	2.55	2.55	-	5.10 (1.8 - 6.3)	1.35 (0.50 - 2.06)	3.78	5.1	6.1	A++
	12	14	-	2.41	2.89	-	5.30 (1.8 - 6.7)	1.35 (0.50 - 2.06)	3.93	5.3	6.1	A++
	3 Helyiség	7	7	7	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.8 - 6.8)	1.35 (0.50 - 2.06)	4.00	5.4	6.9
7		7	9	1.70	1.70	2.00	5.40 (1.8 - 6.8)	1.35 (0.50 - 2.06)	4.00	5.4	6.9	A++
7		7	12	1.53	1.53	2.33	5.40 (1.8 - 6.8)	1.35 (0.50 - 2.06)	4.00	5.4	6.7	A++
7		7	14	1.41	1.41	2.58	5.40 (2.0 - 6.8)	1.35 (0.60 - 2.06)	4.00	5.4	6.7	A++
7		9	9	1.61	1.89	1.89	5.40 (1.8 - 6.8)	1.35 (0.50 - 2.06)	4.00	5.4	6.8	A++
7		9	12	1.46	1.72	2.22	5.40 (1.8 - 6.8)	1.35 (0.50 - 2.06)	4.00	5.4	6.7	A++
7		9	14	1.35	1.58	2.47	5.40 (2.0 - 6.8)	1.35 (0.60 - 2.06)	4.00	5.4	6.7	A++
9		9	9	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.8 - 6.8)	1.35 (0.50 - 2.06)	4.00	5.4	6.8	A++
9		9	12	1.64	1.64	2.12	5.40 (1.8 - 6.8)	1.35 (0.50 - 2.06)	4.00	5.4	6.7	A++
9		9	14	1.64	1.64	2.12	5.40 (1.8 - 6.8)	1.35 (0.50 - 2.06)	4.00	5.4	6.7	A++

AOYG24LAT3	Beltéri egység kombináció			HŰTÉSI ÜZEMMÓD								
				Hűtési teljesítmény				Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)	EER	Szezonális adatok		
				1. helyiség	2.helyiség	3. helyiség	Összteljesítmény (min-max)			Tervezési teljesítmény	SEER	Energiahatékonysági osztály
				kW	kW	kW	kW	kW		kW		
2 Helyiség	7	7	-	2.30	2.30	-	4.60 (1.8-5.0)	1.20 (0.50-1.40)	3.83	4.6	6.3	A++
	7	9	-	2.30	2.70	-	5.00 (1.8-5.7)	1.36 (0.50-1.78)	3.68	5.0	6.2	A++
	7	12	-	2.38	3.42	-	5.80 (1.8-6.1)	1.70 (0.50-1.97)	3.41	5.8	6.1	A++
	7	14	-	2.37	4.13	-	6.50 (1.8-7.2)	1.91 (0.50-2.46)	3.40	6.5	6.0	A+
	7	18	-	2.08	4.52	-	6.60 (1.8-7.8)	1.91 (0.50-2.87)	3.46	6.6	5.9	A+
	9	9	-	2.75	2.75	-	5.50 (1.8-6.2)	1.55 (0.50-2.02)	3.55	5.5	6.1	A++
	9	12	-	2.79	3.41	-	6.20 (1.8-6.8)	1.90 (0.50-2.45)	3.26	6.2	5.9	A+
	9	14	-	2.66	3.94	-	6.60 (1.8-7.7)	1.91 (0.50-2.77)	3.46	6.6	6.0	A+
	9	18	-	2.35	4.35	-	6.70 (1.8-7.9)	1.91 (0.50-2.87)	3.51	6.7	5.9	A+
	12	12	-	3.15	3.15	-	6.30 (1.8-7.2)	1.90 (0.50-2.74)	3.32	6.3	5.9	A+
	12	14	-	3.03	3.67	-	6.70 (1.8-7.8)	1.91 (0.50-2.87)	3.51	6.7	5.9	A+
	12	18	-	2.66	4.04	-	6.70 (1.8-7.9)	1.92 (0.50-2.87)	3.49	6.7	5.8	A+
3 Helyiség	7	7	7	2.23	2.23	2.23	6.70 (1.8-7.4)	1.89 (0.50-2.37)	3.54	6.7	6.4	A++
	7	7	9	2.14	2.14	2.52	6.80 (1.8-7.8)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	6.8	6.4	A++
	7	7	12	1.98	1.98	2.84	6.80 (1.8-8.1)	1.93 (0.50-2.87)	3.52	6.8	6.3	A++
	7	7	14	1.82	1.82	3.16	6.80 (2.0-8.4)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	6.8	6.2	A++
	7	7	18	1.63	1.63	3.54	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	6.8	6.1	A++
	7	9	9	2.03	2.38	2.38	6.80 (1.8-8.2)	1.93 (0.50-2.87)	3.52	6.8	6.4	A++
	7	9	12	1.88	2.21	2.70	6.80 (1.8-8.2)	1.93 (0.50-2.87)	3.52	6.8	6.2	A++
	7	9	14	1.74	2.04	3.02	6.80 (2.0-8.4)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	6.8	6.2	A++
	7	9	18	1.56	1.84	3.40	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	6.8	6.1	A++
	7	12	12	1.76	2.52	2.52	6.80 (1.8-8.2)	1.94 (0.50-2.87)	3.51	6.8	6.2	A++
	7	12	14	1.63	2.34	2.83	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	6.8	6.2	A++
	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.2)	1.94 (0.50-2.87)	3.51	6.8	6.4	A++
	9	9	12	2.11	2.11	2.58	6.80 (1.8-8.3)	1.94 (0.50-2.87)	3.51	6.8	6.2	A++
	9	9	14	1.95	1.95	2.89	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	6.8	6.2	A++
	9	9	18*	1.77	1.77	3.27	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	6.8	6.1	A++
	9	12	12	1.97	2.41	2.41	6.80 (1.8-8.3)	1.94 (0.50-2.87)	3.51	6.8	6.2	A++
9	12	14	1.84	2.24	2.72	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	6.8	6.2	A++	
12	12	12	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.3)	1.94 (0.50-2.87)	3.51	6.8	6.1	A++	

Megjegyzés:

- 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h modellek
- A fenti érték az oldalfali típushoz való csatlakoztatásra érvényes.
- 2 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
- A hűtési teljesítmény a 27°CDB/19°CWB (beltéri hőmérséklet), 35°CDB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
- Csőhossz: 5 m, Szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől Beltéri egységig)
- A csatlakoztatható beltéri egység teljes képessége 14000Btu-tól akár 36000Btu-ig terjedhet
- *1: ASYG18L csatlakoztatása esetén csatlakoztatni kell legalább 1 oldalfali, 9000Btu típusú.



2 helyiséges multi fűtés

AOYG14LAC2	Beltéri egység kombináció		Fűtési teljesítmény			FŰTÉSI ÜZEM		Szezonális adatok		
			1. helyiség	2. helyiség	Összteljesítmény (min.-max.)	Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)	COP	Tervezési teljesítmény	SCOP	Energiahatékonysági osztály
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 Helyiség	7	7	2.20	2.20	4.40 (1.1 - 5.4)	1.03 (0.25 - 1.78)	4.27	3.8	4.1	A+
	7	9	2.15	2.25	4.40 (1.1 - 5.4)	1.03 (0.25 - 1.78)	4.27	3.8	4.1	A+
	7	12	1.95	2.45	4.40 (1.1 - 5.5)	1.02 (0.25 - 1.76)	4.31	3.8	4.0	A+
	9	9	2.20	2.20	4.40 (1.1 - 5.4)	1.03 (0.25 - 1.78)	4.27	3.8	4.0	A+
	9	12	2.00	2.40	4.40 (1.1 - 5.5)	1.02 (0.25 - 1.76)	4.31	3.8	4.0	A+

Megjegyzés:

- 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h modellek
- A fenti érték az oldalfali tipushoz való csatlakoztatásra érvényes.
- 2 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
- A fűtési teljesítmény a 20°CDB (beltéri hőmérséklet), 7°CDB/6°CWB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
- Csőhossz: 5 m, Szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől Beltéri egységig)
- A csatlakoztatott beltéri egység teljes képessége 14000Btu-tól akár 21000Btu-ig terjedhet

AOYG18LAC2	Beltéri egység kombináció		Fűtési teljesítmény			FŰTÉSI ÜZEM		Szezonális adatok		
			1. helyiség	2. helyiség	Összteljesítmény (min.-max.)	Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)	COP	Tervezési teljesítmény	SCOP	Energiahatékonysági osztály
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 Helyiség	7	7	2.70	2.70	5.40 (1.8 - 6.0)	1.24 (0.50 - 1.61)	4.37	3.8	4.1	A+
	7	9	2.50	3.00	5.50 (1.8 - 6.0)	1.36 (0.50 - 1.87)	4.04	4.0	4.1	A+
	7	12	2.30	3.30	5.60 (1.8 - 6.1)	1.38 (0.50 - 1.88)	4.06	4.2	4.0	A+
	7	14	2.25	3.35	5.60 (1.9 - 6.2)	1.35 (0.55 - 1.86)	4.15	4.2	4.0	A+
	9	9	2.80	2.80	5.60 (1.8 - 6.1)	1.41 (0.50 - 1.90)	3.97	4.2	4.1	A+
	9	12	2.45	3.15	5.60 (1.8 - 6.2)	1.38 (0.50 - 1.88)	4.07	4.2	4.0	A+
	9	14	2.35	3.25	5.60 (1.9 - 6.3)	1.35 (0.55 - 1.86)	4.15	4.2	4.0	A+
	12	12	2.80	2.80	5.60 (1.8 - 6.3)	1.34 (0.50 - 1.84)	4.18	4.2	4.0	A+

Megjegyzés:

- 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h modellek
- A fenti érték az oldalfali tipushoz való csatlakoztatásra érvényes.
- 2 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
- A fűtési teljesítmény a 20°CDB (beltéri hőmérséklet), 7°CDB/6°CWB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
- Csőhossz: 5 m, Szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől Beltéri egységig)
- A csatlakoztatott beltéri egység teljes képessége 14000Btu-tól akár 24000Btu-ig terjedhet
- Ahol a „14” a csak „oldalfali” típusú modelleket jelenti. Más típusú beltéri egységek nem csatlakozthatók.

3 helyiséges multi fűtés

AOYG18LAT3	Kültéri egység kombináció			Fűtési teljesítmény				FŰTÉSI ÜZEM		Szezonális adatok		
				1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	Összteljesítmény (min.-max.)	Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)	COP	Tervezési teljesítmény	SCOP	Energiahatékonysági osztály
				kW	kW	kW	kW	kW		kW		
2 Helyiség	7	7	-	2.70	2.70	-	5.40 (2.0 - 6.1)	1.59 (0.52 - 1.93)	3.40	4.0	4.1	A+
	7	9	-	2.75	3.25	-	6.00 (2.0 - 6.4)	1.87 (0.52 - 2.06)	3.21	4.0	4.1	A+
	7	12	-	2.59	3.71	-	6.30 (2.0 - 6.5)	1.98 (0.52 - 2.06)	3.18	4.0	4.1	A+
	7	14	-	2.51	4.29	-	6.80 (2.0 - 7.1)	1.92 (0.50 - 2.06)	3.54	4.0	4.1	A+
	9	9	-	3.15	3.15	-	6.30 (2.0 - 6.5)	1.98 (0.52 - 2.06)	3.18	4.0	4.1	A+
	9	12	-	2.89	3.51	-	6.40 (2.0 - 6.6)	1.99 (0.52 - 2.06)	3.22	4.0	4.1	A+
	9	14	-	2.77	4.03	-	6.80 (2.0 - 7.2)	1.91 (0.50 - 2.06)	3.56	4.0	4.1	A+
	12	12	-	3.20	3.20	-	6.40 (2.0 - 6.6)	1.98 (0.52 - 2.06)	3.23	4.0	4.1	A+
3 Helyiség	12	14	-	3.09	3.71	-	6.80 (2.0 - 7.3)	1.90 (0.50 - 2.06)	3.58	4.0	4.1	A+
	7	7	7	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.0 - 7.7)	1.62 (0.50 - 2.06)	4.20	5.0	4.3	A+
	7	7	9	2.14	2.14	2.52	6.80 (2.0 - 7.8)	1.62 (0.50 - 2.06)	4.20	5.0	4.3	A+
	7	7	12	1.98	1.98	2.83	6.80 (2.0 - 7.8)	1.59 (0.50 - 2.06)	4.28	5.0	4.3	A+
	7	7	14	1.83	1.83	3.14	6.80 (2.0 - 8.0)	1.61 (0.50 - 2.06)	4.22	5.0	4.3	A+
	7	9	9	2.03	2.39	2.39	6.80 (2.0 - 7.8)	1.60 (0.50 - 2.06)	4.25	5.0	4.3	A+
	7	9	12	1.89	2.22	2.69	6.80 (2.0 - 7.9)	1.59 (0.50 - 2.06)	4.28	5.0	4.3	A+
	7	9	14	1.75	2.06	2.99	6.80 (2.0 - 8.0)	1.60 (0.50 - 2.06)	4.25	5.0	4.3	A+
	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.0 - 7.9)	1.59 (0.50 - 2.06)	4.28	5.0	4.3	A+
	9	9	12	2.12	2.12	2.57	6.80 (2.0 - 7.9)	1.59 (0.50 - 2.06)	4.28	5.0	4.3	A+

AOYG24LAT3	Kültéri egység kombináció			Fűtési teljesítmény				FŰTÉSI ÜZEM		Szezonális adatok		
				1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	Összteljesítmény (min.-max.)	Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)	COP	Tervezési teljesítmény	SCOP	Energiahatékonysági osztály
				kW	kW	kW	kW	kW		kW		
2 Helyiség	7	7	-	2.75	2.75	-	5.50 (2.0 - 6.1)	1.55 (0.52 - 1.93)	3.55	4.0	4.1	A+
	7	9	-	2.80	3.30	-	6.10 (2.0 - 7.0)	1.82 (0.52 - 2.52)	3.35	4.0	4.1	A+
	7	12	-	2.88	4.12	-	7.00 (2.0 - 7.3)	2.31 (0.52 - 2.66)	3.03	4.0	4.1	A+
	7	14	-	2.80	4.80	-	7.60 (2.0 - 8.3)	2.28 (0.50 - 2.87)	3.33	4.0	4.1	A+
	7	18	-	2.51	5.39	-	7.90 (2.0 - 8.3)	2.34 (0.50 - 2.87)	3.38	4.0	4.1	A+
	9	9	-	3.30	3.30	-	6.60 (2.0 - 7.4)	2.04 (0.52 - 2.68)	3.24	4.0	4.1	A+
	9	12	-	3.30	4.00	-	7.30 (2.0 - 7.7)	2.43 (0.52 - 2.87)	3.00	4.0	4.1	A+
	9	14	-	3.22	4.68	-	7.90 (2.0 - 8.3)	2.38 (0.50 - 2.87)	3.32	4.0	4.1	A+
	9	18	-	2.84	5.16	-	8.00 (2.0 - 8.5)	2.32 (0.50 - 2.87)	3.45	4.0	4.1	A+
	12	12	-	3.80	3.80	-	7.60 (2.0 - 7.8)	2.54 (0.52 - 2.87)	2.99	4.0	4.1	A+
	12	14	-	3.59	4.31	-	7.90 (2.0 - 8.4)	2.37 (0.50 - 2.87)	3.33	4.0	4.1	A+
	12	18	-	3.20	4.80	-	8.00 (2.0 - 8.6)	2.31 (0.50 - 2.87)	3.46	4.0	4.1	A+
3 Helyiség	7	7	7	2.60	2.60	2.60	7.80 (2.0 - 8.6)	1.94 (0.50 - 2.68)	4.02	5.0	4.3	A+
	7	7	9	2.52	2.52	2.96	8.00 (2.0 - 8.8)	2.00 (0.50 - 2.87)	4.00	5.2	4.2	A+
	7	7	12	2.34	2.34	3.32	8.00 (2.0 - 8.9)	1.99 (0.50 - 2.80)	4.02	5.2	4.2	A+
	7	7	14	2.16	2.16	3.68	8.00 (2.0 - 9.2)	1.91 (0.50 - 2.72)	4.19	5.2	4.2	A+
	7	7	18	1.94	1.94	4.12	8.00 (2.0 - 9.2)	1.89 (0.50 - 2.70)	4.23	5.2	4.2	A+
	7	9	9	2.38	2.81	2.81	8.00 (2.0 - 9.0)	1.99 (0.50 - 2.87)	4.02	5.2	4.2	A+
	7	9	12	2.23	2.62	3.15	8.00 (2.0 - 9.1)	1.98 (0.50 - 2.87)	4.04	5.2	4.2	A+
	7	9	14	2.06	2.42	3.52	8.00 (2.0 - 9.2)	1.91 (0.50 - 2.72)	4.19	5.2	4.2	A+
	7	9	18	1.85	2.18	3.97	8.00 (2.0 - 9.2)	1.89 (0.50 - 2.69)	4.23	5.2	4.2	A+
	7	12	12	2.08	2.96	2.96	8.00 (2.0 - 9.1)	1.97 (0.50 - 2.87)	4.06	5.2	4.2	A+
	7	12	14	1.93	2.76	3.31	8.00 (2.0 - 9.2)	1.90 (0.50 - 2.70)	4.21	5.2	4.2	A+
	9	9	9	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0 - 9.1)	1.98 (0.50 - 2.87)	4.04	5.2	4.2	A+
	9	9	12	2.49	2.49	3.02	8.00 (2.0 - 9.2)	1.97 (0.50 - 2.87)	4.06	5.2	4.2	A+
	9	9	14	2.32	2.32	3.37	8.00 (2.0 - 9.2)	1.89 (0.50 - 2.70)	4.23	5.2	4.2	A+
	9	9	18*	2.10	2.10	3.81	8.00 (2.0 - 9.2)	1.87 (0.50 - 2.68)	4.28	5.2	4.2	A+
	9	12	12	2.34	2.83	2.83	8.00 (2.0 - 9.2)	1.96 (0.50 - 2.80)	4.08	5.2	4.2	A+
	9	12	14	2.18	2.64	3.17	8.00 (2.0 - 9.2)	1.89 (0.50 - 2.69)	4.23	5.2	4.2	A+
	12	12	12	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0 - 9.2)	1.95 (0.50 - 2.78)	4.10	5.2	4.2	A+

Megjegyzés:

- 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h modellek
- A fenti érték az oldalfali tipushoz való csatlakoztatásra érvényes.
- 2 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
- A fűtési teljesítmény a 20°CDB (beltéri hőmérséklet), 7°CDB/6°CWB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
- Csőhossz: 5 m, Szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől Beltéri egységig)
- A csatlakoztatott beltéri egység teljes képessége 14000Btu-tól akár 36000Btu-ig terjedhet
- *1: ASYG18L csatlakoztatása esetén csatlakoztatni kell legalább 1 oldalfali, 9000Btu típusú.

Multi kombinációs táblázat a 4 helyiséges hűtéshez/fűtéshez

4 helyiséges multi hűtés

AOYG30LAT4		Beltéri egység kombináció		HÜTÉSI ÜZEMMÓD										Szezonális adatok		
				Hűtési teljesítmény					Bemenő teljesítmény		EER	Tervezési teljesítmény			Energiahatékonysági osztály	
				1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	Összteljesítmény (min.-max.)	(min.-max.)			kW				
				kW	kW	kW	kW	kW	kW			kW				
3 Helyiség	7	7	14	-	1.96	1.96	3.27	-	7.20 (1.6 - 8.9)	2.22 (0.68 - 3.43)	3.24	7.2	7.2	5.9	A+	
	7	7	18	-	1.81	1.81	4.08	-	7.70 (2.8 - 10.0)	2.22 (0.98 - 3.55)	3.47	7.7	7.7	5.8	A+	
	7	7	24	-	1.61	1.61	4.57	-	7.80 (2.8 - 10.1)	2.19 (0.98 - 3.53)	3.56	7.8	7.8	5.8	A+	
	7	9	12	-	2.08	2.34	2.78	-	7.20 (1.6 - 8.9)	2.22 (0.68 - 3.41)	3.24	7.2	7.2	5.9	A+	
	7	9	14	-	1.90	2.14	3.16	-	7.20 (2.8 - 9.1)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.24	7.2	7.2	5.9	A+	
	7	9	18	-	1.76	1.98	3.96	-	7.70 (2.8 - 9.9)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.47	7.7	7.7	5.8	A+	
	7	9	24	-	1.57	1.77	4.46	-	7.80 (2.8 - 10.1)	2.19 (0.98 - 3.53)	3.56	7.8	7.8	5.8	A+	
	7	12	12	-	1.96	2.62	2.62	-	7.20 (1.6 - 9.1)	2.22 (0.68 - 3.54)	3.24	7.2	7.2	5.9	A+	
	7	12	14	-	1.83	2.43	3.04	-	7.30 (2.8 - 9.2)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.29	7.3	7.3	5.9	A+	
	7	12	18	-	1.68	2.24	3.78	-	7.70 (2.8 - 9.9)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.47	7.7	7.7	5.8	A+	
	7	12	24	-	1.51	2.01	4.28	-	7.80 (2.8 - 10.1)	2.19 (0.98 - 3.56)	3.56	7.8	7.8	5.8	A+	
	7	14	14	-	1.68	2.81	2.81	-	7.30 (2.8 - 9.3)	2.22 (0.98 - 3.58)	3.29	7.3	7.3	5.9	A+	
	7	14	18	-	1.57	2.61	3.52	-	7.70 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.47	7.7	7.7	5.8	A+	
	7	14	24	-	1.44	2.39	4.07	-	7.90 (3.5 - 10.1)	2.20 (1.17 - 3.58)	3.59	7.9	7.9	5.8	A+	
	7	18	18	-	1.42	3.19	3.19	-	7.80 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.51	7.8	7.8	5.7	A+	
	7	18	24	-	1.30	2.92	3.68	-	7.90 (4.7 - 10.1)	2.22 (1.27 - 3.58)	3.56	7.9	7.9	5.7	A+	
	9	9	9	-	2.40	2.40	2.40	-	7.20 (2.8 - 8.9)	2.22 (0.98 - 3.42)	3.24	7.2	7.2	5.9	A+	
	9	9	12	-	2.26	2.26	2.68	-	7.20 (2.8 - 9.1)	2.22 (0.98 - 3.54)	3.24	7.2	7.2	5.9	A+	
	9	9	14	-	2.10	2.10	3.11	-	7.30 (2.8 - 9.2)	2.22 (0.98 - 3.57)	3.29	7.3	7.3	5.9	A+	
	9	9	18	-	1.93	1.93	3.85	-	7.70 (2.8 - 9.9)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.47	7.7	7.7	5.8	A+	
	9	9	24	-	1.73	1.73	4.35	-	7.80 (2.8 - 10.1)	2.20 (1.17 - 3.54)	3.55	7.8	7.8	5.8	A+	
	9	12	12	-	2.14	2.53	2.53	-	7.20 (2.8 - 9.1)	2.22 (0.98 - 3.54)	3.24	7.2	7.2	5.9	A+	
	9	12	14	-	1.99	2.36	2.95	-	7.30 (2.8 - 9.2)	2.22 (0.98 - 3.57)	3.29	7.3	7.3	5.9	A+	
	9	12	18	-	1.84	2.18	3.68	-	7.70 (2.8 - 9.9)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.47	7.7	7.7	5.8	A+	
9	12	24	-	1.66	1.97	4.18	-	7.80 (2.8 - 10.1)	2.19 (0.98 - 3.56)	3.56	7.8	7.8	5.8	A+		
9	14	14	-	1.84	2.73	2.73	-	7.30 (3.5 - 9.3)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.29	7.3	7.3	5.9	A+		
9	14	18	-	1.74	2.58	3.48	-	7.80 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.51	7.8	7.8	5.8	A+		
9	14	24	-	1.58	2.34	3.98	-	7.90 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.27 - 3.56)	3.56	7.9	7.9	5.8	A+		
9	18	18	-	1.56	3.12	3.12	-	7.80 (4.7 - 10.1)	2.22 (1.27 - 3.58)	3.51	7.8	7.8	5.7	A+		
12	12	12	-	2.43	2.43	2.43	-	7.30 (2.8 - 9.2)	2.22 (0.98 - 3.55)	3.29	7.3	7.3	5.9	A+		
12	12	14	-	2.28	2.28	2.85	-	7.40 (2.8 - 9.3)	2.22 (0.98 - 3.58)	3.33	7.4	7.4	5.9	A+		
12	12	18	-	2.12	2.12	3.57	-	7.80 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.57)	3.51	7.8	7.8	5.8	A+		
12	12	24	-	1.92	1.92	4.07	-	7.90 (3.5 - 10.1)	2.20 (1.17 - 3.54)	3.59	7.9	7.9	5.8	A+		
12	14	14	-	2.11	2.64	2.64	-	7.40 (3.5 - 9.4)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.33	7.4	7.4	5.9	A+		
12	14	18	-	1.98	2.48	3.34	-	7.80 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.51	7.8	7.8	5.8	A+		
12	18	18	-	1.81	3.05	3.05	-	7.90 (4.7 - 10.1)	2.22 (1.27 - 3.58)	3.56	7.9	7.9	5.7	A+		
7	7	7	7	1.93	1.93	1.93	1.93	7.70 (1.6 - 9.6)	2.20 (0.68 - 3.41)	3.50	7.7	7.7	6.2	A++		
7	7	7	9	1.89	1.89	1.89	2.13	7.80 (1.6 - 9.8)	2.22 (0.68 - 3.54)	3.51	7.8	7.8	6.2	A++		
7	7	7	12	1.83	1.83	1.83	2.41	7.90 (1.6 - 9.9)	2.22 (0.68 - 3.54)	3.56	7.9	7.9	6.1	A++		
7	7	7	14	1.70	1.70	1.70	2.80	7.90 (2.8 - 9.9)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.56	7.9	7.9	6.1	A++		
7	7	7	18	1.52	1.52	1.52	3.43	8.00 (2.8 - 10.1)	2.20 (0.98 - 3.55)	3.64	8.0	8.0	6.0	A+		
7	7	9	9	1.86	1.86	2.09	2.09	7.90 (2.8 - 9.7)	2.22 (0.98 - 3.42)	3.56	7.9	7.9	6.2	A++		
7	7	9	12	1.78	1.78	1.99	2.35	7.90 (2.8 - 9.9)	2.22 (0.98 - 3.55)	3.56	7.9	7.9	6.1	A++		
7	7	9	14	1.68	1.68	1.88	2.76	8.00 (2.8 - 10.0)	2.22 (0.98 - 3.57)	3.60	8.0	8.0	6.1	A++		
7	7	9	18	1.49	1.49	1.67	3.35	8.00 (3.5 - 10.1)	2.20 (1.17 - 3.55)	3.64	8.0	8.0	6.0	A+		
7	7	12	12	1.72	1.72	2.28	2.28	8.00 (2.8 - 10.0)	2.22 (0.98 - 3.55)	3.60	8.0	8.0	6.1	A++		
7	7	12	14	1.61	1.61	2.13	2.65	8.00 (2.8 - 10.0)	2.22 (0.98 - 3.57)	3.60	8.0	8.0	6.1	A++		
7	7	12	18	1.43	1.43	1.91	3.22	8.00 (3.5 - 10.1)	2.20 (1.17 - 3.56)	3.64	8.0	8.0	6.0	A+		
7	7	14	14	1.50	1.50	2.50	2.50	8.00 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
7	7	14	18	1.35	1.35	2.25	3.04	8.00 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
7	9	9	9	1.81	2.03	2.03	2.03	7.90 (2.8 - 9.9)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.56	7.9	7.9	6.2	A++		
7	9	9	12	1.76	1.96	2.32	2.32	8.00 (2.8 - 10.0)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.1	A++		
7	9	9	14	1.64	1.83	1.83	2.70	8.00 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.60	8.0	8.0	6.1	A++		
7	9	9	18	1.45	1.64	1.64	3.27	8.00 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
7	9	12	12	1.68	1.88	2.22	2.22	8.00 (2.8 - 10.0)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.1	A++		
7	9	12	14	1.57	1.76	2.08	2.59	8.00 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
7	9	12	18	1.40	1.58	1.87	3.15	8.00 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
7	9	14	14	1.48	1.66	2.43	2.43	8.00 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
7	9	14	18	1.32	1.49	2.21	2.98	8.00 (4.7 - 10.1)	2.22 (1.27 - 3.57)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
7	12	12	12	1.61	2.13	2.13	2.13	8.00 (2.8 - 10.1)	2.22 (0.98 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
7	12	12	14	1.51	2.00	2.00	2.49	8.00 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
7	12	12	18	1.35	1.80	1.80	3.04	8.00 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
7	12	14	14	1.41	1.89	2.35	2.35	8.00 (3.5 - 10.1)	2.22 (1.17 - 3.58)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
9	9	9	9	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.2	A++		
9	9	9	12	1.91	1.91	2.27	2.27	8.00 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.1	A++		
9	9	9	14	1.79	1.79	1.79	2.63	8.00 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
9	9	9	18*	1.60	1.60	1.60	3.20	8.00 (4.7 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
9	9	12	12	1.83	1.83	2.17	2.17	8.00 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
9	9	12	14	1.72	1.72	2.03	2.53	8.00 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
9	9	12	18**	1.54	1.54	1.83	3.09	8.00 (4.7 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
9	9	14	14	1.62	1.62	2.38	2.38	8.00 (4.7 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
9	12	12	12	1.76	2.08	2.08	2.08	8.00 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
9	12	12	14	1.66	1.95	1.95	2.44	8.00 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
9	12	14	14	1.55	1.85	2.30	2.30	8.00 (4.7 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		
12	12	12	12	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (3.5 - 10.0)	2.22 (1.17 - 3.56)	3.60	8.0	8.0	6.0	A+		

Megjegyzés: •7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h modellek
• A fenti érték az oldalfali tipushoz való csatlakoztatásra érvényes.
• 3 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
• A hűtési teljesítmény a 27°CDB/19°CWB (beltéri hőmérséklet), 35°CDB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
• Csőhossz: 5 m, Szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől Beltéri egységig)
• A csatlakoztatott beltéri egység teljes képessége 27000Btu-tól akár 49000Btu-ig terjedhet.
*1: Az ASYG18L + ARYG09L + ARYG09L + ARYG09L csatlakoztatás nem választható. Az ettől a kombinációtól eltérő minden más típus



4 helyiséges multi fűtés

AOYG30LAT4				Beltéri egység kombináció		FÜTÉSI ÜZEM										Szezonális adatok		
						Fűtési teljesítmény					Bemenő teljesítmény		COP					
						1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	Összteljesítmény (min-ma.)	(min.-max.)			Tervezési teljesítmény	SCOP	Energiahatékonysági osztály		
				kW	kW	kW	kW	kW	kW			kW						
3 Helyiség	7	7	14	-	2.42	2.42	4.15	-	9.00 (1.8 - 10.1)	2.66 (0.58 - 3.53)	3.38	5.8	3.8	A				
	7	7	18	-	2.27	2.27	4.86	-	9.40 (3.3 - 11.2)	2.46 (0.87 - 3.52)	3.82	5.8	3.8	A				
	7	7	24	-	2.03	2.03	5.44	-	9.50 (3.3 - 11.5)	2.47 (0.87 - 3.52)	3.85	5.8	3.8	A				
	7	9	12	-	2.49	2.94	3.56	-	9.00 (1.8 - 10.0)	2.69 (0.58 - 3.51)	3.35	5.8	3.8	A				
	7	9	14	-	2.33	2.75	4.00	-	9.10 (3.3 - 10.2)	2.64 (0.87 - 3.50)	3.45	5.8	3.8	A				
	7	9	18	-	2.17	2.56	4.66	-	9.40 (3.3 - 11.3)	2.45 (0.87 - 3.50)	3.84	5.8	3.8	A				
	7	9	24	-	1.98	2.33	5.29	-	9.60 (3.3 - 11.5)	2.46 (0.87 - 3.51)	3.90	5.8	3.8	A				
	7	12	12	-	2.33	3.33	3.33	-	9.00 (1.8 - 10.1)	2.66 (0.58 - 3.48)	3.38	5.8	3.8	A				
	7	12	14	-	2.22	3.17	3.80	-	9.20 (3.3 - 10.3)	2.62 (0.87 - 3.48)	3.51	5.8	3.8	A				
	7	12	18	-	2.08	2.97	4.45	-	9.50 (3.3 - 11.4)	2.44 (0.87 - 3.47)	3.89	5.8	3.8	A				
	7	12	24	-	1.88	2.69	5.03	-	9.60 (3.3 - 11.7)	2.45 (0.87 - 3.56)	3.92	5.8	3.8	A				
	7	14	14	-	2.10	3.60	3.60	-	9.30 (3.3 - 10.6)	2.59 (0.87 - 3.48)	3.59	5.8	3.8	A				
	7	14	18	-	1.96	3.35	4.19	-	9.50 (3.7 - 11.5)	2.42 (0.97 - 3.52)	3.93	5.8	3.8	A				
	7	14	24	-	1.78	3.05	4.77	-	9.60 (3.3 - 11.7)	2.45 (0.87 - 3.56)	3.92	5.8	3.8	A				
	7	18	18	-	1.82	3.89	3.89	-	9.60 (3.7 - 12.0)	2.40 (0.97 - 3.52)	4.00	5.8	3.8	A				
	7	18	24	-	1.65	3.53	4.42	-	9.60 (4.3 - 12.0)	2.40 (1.12 - 3.52)	4.00	5.8	3.8	A				
	9	9	9	-	3.00	3.00	3.00	-	9.00 (3.3 - 10.0)	2.69 (0.87 - 3.51)	3.35	5.8	3.8	A				
	9	9	12	-	2.80	2.80	3.39	-	9.00 (3.3 - 10.1)	2.67 (0.87 - 3.48)	3.37	5.8	3.8	A				
	9	9	14	-	2.66	2.66	3.87	-	9.20 (3.3 - 10.3)	2.63 (0.87 - 3.48)	3.50	5.8	3.8	A				
	9	9	18	-	2.49	2.49	4.52	-	9.50 (3.7 - 11.4)	2.44 (0.97 - 3.48)	3.89	5.8	3.8	A				
	9	9	24	-	2.25	2.25	5.11	-	9.60 (3.7 - 11.7)	2.45 (0.97 - 3.57)	3.92	5.8	3.8	A				
	9	12	12	-	2.65	3.22	3.22	-	9.10 (3.3 - 10.3)	2.65 (0.87 - 3.52)	3.43	5.8	3.8	A				
	9	12	14	-	2.53	3.07	3.69	-	9.30 (3.3 - 10.5)	2.61 (0.87 - 3.52)	3.56	5.8	3.8	A				
	9	12	18	-	2.36	2.86	4.29	-	9.50 (3.7 - 11.4)	2.43 (0.97 - 3.47)	3.91	5.8	3.8	A				
	9	12	24	-	2.14	2.59	4.86	-	9.60 (3.7 - 11.8)	2.44 (0.97 - 3.55)	3.93	5.8	3.8	A				
	9	14	14	-	2.38	3.46	3.46	-	9.30 (3.7 - 10.7)	2.58 (0.97 - 3.46)	3.60	5.8	3.8	A				
	9	14	18	-	2.22	3.23	4.04	-	9.50 (3.7 - 11.6)	2.41 (0.97 - 3.51)	3.94	5.8	3.8	A				
	9	14	24	-	2.03	2.95	4.62	-	9.60 (4.3 - 11.9)	2.42 (1.12 - 3.57)	3.97	5.8	3.8	A				
	9	18	18	-	2.07	3.76	3.76	-	9.60 (4.3 - 12.0)	2.40 (1.12 - 3.52)	4.00	5.8	3.8	A				
	12	12	12	-	3.07	3.07	3.07	-	9.20 (3.3 - 10.3)	2.63 (0.87 - 3.49)	3.50	5.8	3.8	A				
	12	12	14	-	2.91	2.91	3.49	-	9.30 (3.3 - 10.6)	2.59 (0.87 - 3.49)	3.59	5.8	3.8	A				
	12	12	18	-	2.71	2.71	4.07	-	9.50 (3.7 - 11.6)	2.42 (0.97 - 3.52)	3.93	5.8	3.8	A				
	12	12	24	-	2.48	2.48	4.65	-	9.60 (3.7 - 11.8)	2.43 (0.97 - 3.54)	3.95	5.8	3.8	A				
	12	14	14	-	2.76	3.32	3.32	-	9.40 (3.7 - 10.8)	2.40 (0.97 - 3.50)	3.92	5.8	3.8	A				
	12	14	18	-	2.57	3.08	3.85	-	9.50 (3.7 - 11.6)	2.40 (0.97 - 3.49)	3.96	5.8	3.8	A				
	12	18	18	-	2.40	3.60	3.60	-	9.60 (4.3 - 12.0)	2.40 (1.12 - 3.52)	4.00	5.8	3.8	A				
4 Helyiség	7	7	7	7	2.35	2.35	2.35	2.35	9.40 (1.8 - 10.8)	2.43 (0.58 - 3.47)	3.87	6.2	4.0	A+				
	7	7	7	9	2.27	2.27	2.27	2.68	9.50 (1.8 - 10.9)	2.42 (0.58 - 3.51)	3.88	6.2	4.0	A+				
	7	7	7	12	2.14	2.14	2.14	3.06	9.50 (1.8 - 11.1)	2.41 (0.58 - 3.55)	3.94	6.2	4.0	A+				
	7	7	7	14	2.04	2.04	2.04	3.49	9.60 (3.3 - 11.3)	2.38 (0.87 - 3.56)	4.03	6.2	4.0	A+				
	7	7	7	18	1.87	1.87	1.87	4.00	9.60 (3.3 - 12.0)	2.27 (0.87 - 3.56)	4.23	6.2	4.0	A+				
	7	7	9	9	2.18	2.18	2.57	2.57	9.50 (3.3 - 10.9)	2.41 (0.87 - 3.44)	3.94	6.2	4.0	A+				
	7	7	9	12	2.06	2.06	2.43	2.95	9.50 (3.3 - 11.1)	2.40 (0.87 - 3.54)	3.96	6.2	4.0	A+				
	7	7	9	14	1.96	1.96	2.31	3.36	9.60 (3.3 - 11.4)	2.38 (0.87 - 3.54)	4.03	6.2	4.0	A+				
	7	7	9	18	1.80	1.80	2.13	3.87	9.60 (3.7 - 12.0)	2.27 (0.97 - 3.55)	4.23	6.2	4.0	A+				
	7	7	12	12	1.98	1.98	2.82	2.82	9.60 (3.3 - 11.3)	2.39 (0.87 - 3.57)	4.02	6.2	4.0	A+				
	7	7	12	14	1.87	1.87	2.67	3.20	9.60 (3.3 - 11.5)	2.36 (0.87 - 3.58)	4.07	6.2	4.0	A+				
	7	7	12	18	1.72	1.72	2.46	3.69	9.60 (3.7 - 12.0)	2.27 (0.97 - 3.58)	4.23	6.2	4.0	A+				
	7	7	14	14	1.77	1.77	3.03	3.03	9.60 (3.7 - 11.8)	2.34 (0.97 - 3.58)	4.10	6.2	4.0	A+				
	7	7	14	18	1.64	1.64	2.81	3.51	9.60 (3.7 - 12.0)	2.27 (0.97 - 3.56)	4.23	6.2	4.0	A+				
	7	9	9	9	2.09	2.47	2.47	2.47	9.50 (3.3 - 11.2)	2.40 (0.87 - 3.54)	4.00	6.2	4.0	A+				
	7	9	9	12	2.01	2.36	2.36	2.87	9.60 (3.3 - 11.3)	2.39 (0.87 - 3.58)	4.02	6.2	4.0	A+				
	7	9	9	14	1.89	2.23	2.23	3.25	9.60 (3.7 - 11.5)	2.37 (0.97 - 3.58)	4.05	6.2	4.0	A+				
	7	9	9	18	1.75	2.06	2.06	3.74	9.60 (3.7 - 12.0)	2.27 (0.97 - 3.58)	4.23	6.2	4.0	A+				
	7	9	12	12	1.91	2.25	2.72	2.72	9.60 (3.3 - 11.4)	2.38 (0.87 - 3.58)	4.03	6.2	4.0	A+				
	7	9	12	14	1.80	2.13	2.58	3.09	9.60 (3.7 - 11.6)	2.35 (0.97 - 3.58)	4.09	6.2	4.0	A+				
	7	9	12	18	1.67	1.97	2.39	3.58	9.60 (3.7 - 12.0)	2.27 (0.97 - 3.58)	4.23	6.2	4.0	A+				
	7	9	14	14	1.71	2.02	2.94	2.94	9.60 (3.7 - 11.8)	2.33 (0.97 - 3.58)	4.12	6.2	4.0	A+				
	7	9	14	18	1.59	1.87	2.73	3.41	9.60 (4.3 - 12.0)	2.27 (1.12 - 3.58)	4.23	6.2	4.0	A+				
	7	12	12	12	1.81	2.59	2.59	2.59	9.60 (3.3 - 11.5)	2.37 (0.87 - 3.58)	4.05	6.2	4.0	A+				
	7	12	12	14	1.72	2.46	2.46	2.95	9.60 (3.7 - 11.7)	2.34 (0.97 - 3.58)	4.10	6.2	4.0	A+				
	7	12	12	18	1.60	2.29	2.29	3.43	9.60 (3.7 - 12.0)	2.27 (0.97 - 3.56)	4.23	6.2	4.0	A+				
	7	12	14	14	1.64	2.34	2.81	2.81	9.60 (3.7 - 11.9)	2.32 (0.97 - 3.58)	4.14	6.2	4.0	A+				
	9	9	9	9	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60 (3.7 - 11.3)	2.40 (0.97 - 3.58)	4.00	6.2	4.0	A+				
	9	9	9	12	2.28	2.28	2.28	2.76	9.60 (3.7 - 11.4)	2.38 (0.97 - 3.58)	4.03	6.2	4.0	A+				
	9	9	9	14	2.16	2.16	2.16	3.14	9.60 (3.7 - 11.6)	2.36 (0.97 - 3.58)	4.07	6.2	4.0	A+				
	9	9	9	18*	1.99	1.99	1.99	3.62	9.60 (4.3 - 12.0)	2.27 (1.12 - 3.58)	4.23	6.2	4.0	A+				
	9	9	12	12	2.12	2.63	2.63	2.63	9.60 (3.7 - 11.5)	2.37 (0.97 - 3.58)	4.05	6.2	4.0	A+				
	9	9	12	14	2.06	2.06	2.49	2.99	9.60 (3.7 - 11.7)	2.35 (0.97 - 3.58)	4.09	6.2	4.0	A+				
	9	9	12	18*	1.91	1.91	2.31	3.47	9.60 (4.3 - 12.0)	2.27 (1.12 - 3.58)	4.23	6.2	4.0	A+				
9	9	14	14	1.96	1.96	2.84	2.84	9.60 (4.3 - 11.9)	2.33 (1.12 - 3.58)	4.12	6.2	4.0	A+					
9	12	12	12	2.07	2.51	2.51	2.51	9.60 (3.7 - 11.6)	2.36 (0.97 - 3.58)	4.07	6.2	4.0	A+					
9	12	12	14	1.97	2.39	2.39	2.87	9.60 (3.7 - 11.8)	2.34 (0.97 - 3.58)	4.10	6.2	4.0	A+					
9	12	14	14	1.87	2.27	2.73	2.73	9.60 (4.3 - 11.9)	2.31 (1.12 - 3.58)	4.16	6.2	4.0	A+					
12	12	12	12	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60 (3.7 - 11.6)	2.35 (0.97 - 3.58)	4.09	6.2	4.0	A+					

Multi kombinációs táblázat az 5 helyiséges hűtéshez

5 helyiséges multi hűtés

AOYG36LBLA5						HŰTÉSI ÜZEMMÓD										
						Hűtési teljesítmény					Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)	EER	Szezonális adatok			
													Tervezési telj.	SEER	Energiahatekonysági osztály	
Beltéri egység kombináció						1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	Összteljesítmény (min-max)	kW		kW		
2 helyiség	7	24	-	-	-	2.00	7.00	-	-	-	9.0 (3.5-11.1)	2.31 (0.8-3.29)	3.89	9.0	6.5	A++
	9	24	-	-	-	2.50	7.00	-	-	-	9.5 (3.5-11.8)	2.53 (0.8-3.59)	3.75	9.5	6.5	A++
	12	24	-	-	-	3.33	6.67	-	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.5	A++
	14	24	-	-	-	3.68	6.32	-	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.5	A++
	18	18	-	-	-	5.00	5.00	-	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.5	A++
	18	24	-	-	-	4.29	5.71	-	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.79 (0.8-3.88)	3.58	10.0	6.4	A++
	24	24	-	-	-	5.00	5.00	-	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.78 (0.8-3.88)	3.60	10.0	6.4	A++
	7	7	14	-	-	2.00	2.00	4.00	-	-	8.0 (3.5-10.0)	1.90 (0.8-2.85)	4.21	8.0	6.7	A++
	7	7	18	-	-	2.00	2.00	5.00	-	-	9.0 (3.5-11.4)	2.32 (0.8-3.44)	3.88	9.0	6.7	A++
	7	7	24	-	-	1.84	1.84	6.32	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.6	A++
	7	9	12	-	-	2.00	2.50	3.50	-	-	8.0 (3.5-10.0)	1.90 (0.8-2.85)	4.21	8.0	6.7	A++
	7	9	14	-	-	2.00	2.50	4.00	-	-	8.5 (3.5-10.7)	2.10 (0.8-3.15)	4.05	8.5	6.7	A++
	7	9	18	-	-	2.00	2.50	5.00	-	-	9.5 (3.5-12.1)	2.55 (0.8-3.74)	3.72	9.5	6.6	A++
	7	9	24	-	-	1.75	2.25	6.00	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.80 (0.8-3.88)	3.57	10.0	6.6	A++
	7	12	12	-	-	2.00	3.50	3.50	-	-	9.0 (3.5-11.1)	2.27 (0.8-3.29)	3.97	9.0	6.7	A++
	3 helyiség	7	12	14	-	-	2.00	3.50	4.00	-	-	9.5 (3.5-11.8)	2.50 (0.8-3.59)	3.80	9.5	6.7
7		12	18	-	-	1.89	3.24	4.87	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.6	A++
7		12	24	-	-	1.63	2.79	5.58	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.79 (0.8-3.88)	3.59	10.0	6.6	A++
7		14	14	-	-	2.00	4.00	4.00	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.6	A++
7		14	18	-	-	1.79	3.59	4.62	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.80 (0.8-3.88)	3.57	10.0	6.6	A++
7		14	24	-	-	1.56	3.11	5.33	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.78 (0.8-3.88)	3.60	10.0	6.5	A++
7		18	18	-	-	1.62	4.19	4.19	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.79 (0.8-3.88)	3.59	10.0	6.6	A++
7		18	24	-	-	1.43	3.67	4.90	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.77 (0.8-3.88)	3.61	10.0	6.5	A++
9		9	9	-	-	2.50	2.50	2.50	-	-	7.5 (3.5-9.6)	1.74 (0.8-2.70)	4.30	7.5	6.7	A++
9		9	12	-	-	2.50	2.50	3.50	-	-	8.5 (3.5-10.7)	2.10 (0.8-3.15)	4.05	8.5	6.7	A++
9		9	14	-	-	2.50	2.50	4.00	-	-	9.0 (3.5-11.4)	2.32 (0.8-3.44)	3.88	9.0	6.7	A++
9		9	18	-	-	2.50	2.50	5.00	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.6	A++
9		9	24	-	-	2.14	2.14	5.72	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.79 (0.8-3.88)	3.58	10.0	6.6	A++
9		12	12	-	-	2.50	3.50	3.50	-	-	9.5 (3.5-11.8)	2.50 (0.8-3.59)	3.80	9.5	6.7	A++
9		12	14	-	-	2.50	3.50	4.00	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.6	A++
9		12	18	-	-	2.31	3.08	4.61	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.80 (0.8-3.88)	3.57	10.0	6.6	A++
9		12	24	-	-	2.00	2.67	5.33	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.78 (0.8-3.88)	3.60	10.0	6.5	A++
9		14	14	-	-	2.44	3.78	3.78	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.6	A++
9		14	18	-	-	2.20	3.41	4.39	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.79 (0.8-3.88)	3.58	10.0	6.6	A++
9		14	24	-	-	1.91	2.98	5.11	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.78 (0.8-3.88)	3.60	10.0	6.5	A++
9		18	18	-	-	2.00	4.00	4.00	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.78 (0.8-3.88)	3.60	10.0	6.5	A++
9		18	24	-	-	1.76	3.53	4.71	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.76 (0.8-3.88)	3.62	10.0	6.5	A++
12		12	12	-	-	3.33	3.33	3.33	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.6	A++
12		12	14	-	-	3.16	3.16	3.68	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.81 (0.8-3.88)	3.56	10.0	6.6	A++
12		12	18	-	-	2.86	2.86	4.28	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.79 (0.8-3.88)	3.58	10.0	6.6	A++
12		12	24	-	-	2.50	2.50	5.00	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.77 (0.8-3.88)	3.61	10.0	6.5	A++
12		14	14	-	-	3.00	3.50	3.50	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.80 (0.8-3.88)	3.57	10.0	6.6	A++
12		14	18	-	-	2.73	3.18	4.09	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.79 (0.8-3.88)	3.59	10.0	6.6	A++
12		14	24	-	-	2.40	2.80	4.80	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.76 (0.8-3.88)	3.62	10.0	6.5	A++
12		18	18	-	-	2.50	3.75	3.75	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.77 (0.8-3.88)	3.61	10.0	6.5	A++
12		18	24	-	-	2.22	3.33	4.45	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.75 (0.8-3.88)	3.64	10.0	6.5	A++
14		14	14	-	-	3.33	3.33	3.33	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.79 (0.8-3.88)	3.58	10.0	6.6	A++
14	14	18	-	-	3.04	3.04	3.92	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.78 (0.8-3.88)	3.60	10.0	6.5	A++	
14	14	24	-	-	2.69	2.69	4.62	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.75 (0.8-3.88)	3.63	10.0	6.5	A++	
14	18	18	-	-	2.80	3.60	3.60	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.76 (0.8-3.88)	3.62	10.0	6.5	A++	
18	18	18	-	-	3.33	3.33	3.33	-	-	10.0 (3.5-12.5)	2.75 (0.8-3.88)	3.64	10.0	6.5	A++	
4 helyiség	7	7	7	7	-	2.00	2.00	2.00	2.00	-	8.0 (3.5-10.0)	1.84 (0.8-2.85)	4.34	8.0	6.8	A++
	7	7	7	9	-	2.00	2.00	2.00	2.50	-	8.5 (3.5-10.7)	2.00 (0.8-3.15)	4.25	8.5	6.8	A++
	7	7	7	12	-	2.00	2.00	2.00	3.50	-	9.5 (3.5-11.8)	2.32 (0.8-3.59)	4.10	9.5	6.8	A++
	7	7	7	14	-	2.00	2.00	2.00	4.00	-	10.0 (3.5-12.5)	2.50 (0.8-3.88)	4.00	10.0	6.8	A++
	7	7	7	18	-	1.79	1.79	1.79	4.63	-	10.0 (3.5-12.5)	2.49 (0.8-3.88)	4.01	10.0	6.8	A++
	7	7	7	24	-	1.56	1.56	1.56	5.32	-	10.0 (3.5-12.5)	2.47 (0.8-3.88)	4.05	10.0	6.7	A++
	7	7	9	9	-	2.00	2.00	2.50	2.50	-	9.0 (3.5-11.4)	2.17 (0.8-3.44)	4.15	9.0	6.8	A++
	7	7	9	12	-	2.00	2.00	2.50	3.50	-	10.0 (3.5-12.5)	2.50 (0.8-3.88)	4.00	10.0	6.8	A++
	7	7	9	14	-	1.89	1.89	2.43	3.79	-	10.0 (3.5-12.5)	2.50 (0.8-3.88)	4.00	10.0	6.8	A++
	7	7	9	18	-	1.71	1.71	2.20	4.38	-	10.0 (3.5-12.5)	2.49 (0.8-3.88)	4.02	10.0	6.8	A++
	7	7	9	24	-	1.49	1.49	1.91	5.11	-	10.0 (3.5-12.5)	2.46 (0.8-3.88)	4.06	10.0	6.7	A++
	7	7	12	12	-	1.84	1.84	3.16	3.16	-	10.0 (3.5-12.5)	2.49 (0.8-3.88)	4.01	10.0	6.8	A++
	7	7	12	14	-	1.75	1.75	3.00	3.50	-	10.0 (3.5-12.5)	2.49 (0.8-3.88)	4.02	10.0	6.8	A++
	7	7	12	18	-	1.59	1.59	2.73	4.09	-	10.0 (3.5-12.5)	2.48 (0.8-3.88)	4.04	10.0	6.8	A++
	7	7	12	24	-	1.40	1.40	2.40	4.80	-	10.0 (3.5-12.5)	2.46 (0.8-3.88)	4.07	10.0	6.7	A++
	7	7	14	14	-	1.67	1.67	3.33	3.33	-	10.0 (3.5-12.5)	2.48 (0.8-3.88)	4.03	10.0	6.8	A++
	7	7	14	18	-	1.52	1.52	3.04	3.92	-	10.0 (3.5-12.5)	2.47 (0.8-3.88)	4.05	10.0	6.7	A++
	7	7	14	24	-	1.35	1.35	2.69	4.61	-	10.0 (3.5-12.5)	2.45 (0.8-3.88)	4.08	10.0	6.7	A++
	7	7	18	18	-	1.40	1.40	3.60	3.60	-	10.0 (3.5-12.5)	2.46 (0.8-3.88)	4.07	10.0	6.7	A++
	7	9	9	9	-	2.00	2.50	2.50	2.50	-	9.5 (3.5-12.1)	2.35 (0.8-3.74)	4.05	9.5	6.8	A++
	7	9	9	12	-	1.89	2.43	2.43	3.25	-	10.0 (3.5-12.5)	2.50 (0.8-3.88)	4.00	10.0	6.8	A++
	7	9	9	14	-	1.79	2.31	2.31	3.59	-	10.0 (3.5-12.5)	2.49 (0.8-3.88)	4.01	10.0	6.8	A++
	7	9	9	18	-	1.63	2.09	2.09	4.19	-	10.0 (3.5-12.5)	2.48 (0.8-3.88)	4.03	10.0	6.8	A++
	7	9	9	24	-	1.43	1.84	1.84	4.89	-	10.0 (3.5-12.5)	2.46 (0.8-3.88)	4.07	10.0	6.7	A++
	7	9	12	12	-	1.75	2.25	3.00	3.00	-	10.0 (3.5-12.5)	2.49 (0.8-3.88)	4.02	10.0	6.8	A++
	7	9	12	14	-	1.67	2.14	2.86	3.33	-	10.0 (3.5-12.5)	2.48 (0.8-3.88)	4.03	10.0	6.8	A++
	7															



5 helyiséges multi hűtés

YG36LBLA5		Beltéri egység kombináció		HŰTÉSI ÜZEMMÓD											Szezonális adatok		
				Hűtési teljesítmény						Bemenő teljesítmény (minmaximum)		EER	Tervezési telj.			Energiahatékonysági osztály	
				1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	Összteljesítmény (min-max)				kW	SEER	Energiahatékonysági osztály		
				kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW							
5 helyiség	7	7	7	7	7	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.0 (3.5-12.5)	2.44 (0.8-3.88)	4.10	10.0	7.0	A++	
	7	7	7	7	9	1.89	1.89	1.89	1.89	2.44	10.0 (3.5-12.5)	2.44 (0.8-3.88)	4.10	10.0	7.0	A++	
	7	7	7	7	12	1.75	1.75	1.75	1.75	3.00	10.0 (3.5-12.5)	2.43 (0.8-3.88)	4.11	10.0	7.0	A++	
	7	7	7	7	14	1.67	1.67	1.67	1.67	3.32	10.0 (3.5-12.5)	2.42 (0.8-3.88)	4.13	10.0	7.0	A++	
	7	7	7	7	18	1.52	1.52	1.52	1.52	3.92	10.0 (3.5-12.5)	2.41 (0.8-3.88)	4.15	10.0	6.9	A++	
	7	7	7	7	24	1.35	1.35	1.35	1.35	4.60	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.19	10.0	6.9	A++	
	7	7	7	9	9	1.79	1.79	1.79	2.31	2.31	10.0 (3.5-12.5)	2.43 (0.8-3.88)	4.11	10.0	7.0	A++	
	7	7	7	9	12	1.67	1.67	1.67	2.14	2.85	10.0 (3.5-12.5)	2.42 (0.8-3.88)	4.13	10.0	7.0	A++	
	7	7	7	9	14	1.59	1.59	1.59	2.05	3.18	10.0 (3.5-12.5)	2.42 (0.8-3.88)	4.14	10.0	7.0	A++	
	7	7	7	9	18	1.46	1.46	1.46	1.88	3.74	10.0 (3.5-12.5)	2.40 (0.8-3.88)	4.17	10.0	6.9	A++	
	7	7	7	9	24	1.30	1.30	1.30	1.67	4.43	10.0 (3.5-12.5)	2.38 (0.8-3.88)	4.21	10.0	6.9	A++	
	7	7	7	12	12	1.56	1.56	1.56	2.66	2.66	10.0 (3.5-12.5)	2.41 (0.8-3.88)	4.15	10.0	7.0	A++	
	7	7	7	12	14	1.49	1.49	1.49	2.55	2.98	10.0 (3.5-12.5)	2.40 (0.8-3.88)	4.16	10.0	6.9	A++	
	7	7	7	12	18	1.37	1.37	1.37	2.35	3.54	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.19	10.0	6.9	A++	
	7	7	7	14	14	1.43	1.43	1.43	2.86	2.86	10.0 (3.5-12.5)	2.40 (0.8-3.88)	4.17	10.0	6.9	A++	
	7	7	7	14	18	1.32	1.32	1.32	2.64	3.40	10.0 (3.5-12.5)	2.38 (0.8-3.88)	4.20	10.0	6.9	A++	
	7	7	9	9	9	1.70	1.70	2.20	2.20	2.20	10.0 (3.5-12.5)	2.43 (0.8-3.88)	4.12	10.0	7.0	A++	
	7	7	9	9	12	1.59	1.59	2.05	2.05	2.72	10.0 (3.5-12.5)	2.42 (0.8-3.88)	4.14	10.0	7.0	A++	
	7	7	9	9	14	1.52	1.52	1.96	1.96	3.04	10.0 (3.5-12.5)	2.41 (0.8-3.88)	4.15	10.0	6.9	A++	
	7	7	9	9	18	1.40	1.40	1.80	1.80	3.60	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.18	10.0	6.9	A++	
	7	7	9	12	12	1.49	1.49	1.92	2.55	2.55	10.0 (3.5-12.5)	2.40 (0.8-3.88)	4.16	10.0	6.9	A++	
	7	7	9	12	14	1.43	1.43	1.84	2.45	2.85	10.0 (3.5-12.5)	2.40 (0.8-3.88)	4.17	10.0	6.9	A++	
	7	7	9	12	18	1.32	1.32	1.70	2.26	3.40	10.0 (3.5-12.5)	2.38 (0.8-3.88)	4.20	10.0	6.9	A++	
	7	7	9	14	14	1.37	1.37	1.76	2.75	2.75	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.19	10.0	6.9	A++	
	7	7	12	12	12	1.40	1.40	2.40	2.40	2.40	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.18	10.0	6.9	A++	
	7	7	12	12	14	1.35	1.35	2.31	2.31	2.68	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.19	10.0	6.9	A++	
	7	7	12	14	14	1.30	1.30	2.22	2.59	2.59	10.0 (3.5-12.5)	2.38 (0.8-3.88)	4.21	10.0	6.9	A++	
	7	9	9	9	9	1.64	2.09	2.09	2.09	2.09	10.0 (3.5-12.5)	2.42 (0.8-3.88)	4.13	10.0	7.0	A++	
	7	9	9	9	12	1.52	1.96	1.96	1.96	2.60	10.0 (3.5-12.5)	2.41 (0.8-3.88)	4.15	10.0	6.9	A++	
	7	9	9	9	14	1.46	1.88	1.88	1.88	2.90	10.0 (3.5-12.5)	2.40 (0.8-3.88)	4.17	10.0	6.9	A++	
	7	9	9	9	18	1.35	1.73	1.73	1.73	3.46	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.19	10.0	6.9	A++	
	7	9	9	12	12	1.42	1.84	1.84	2.45	2.45	10.0 (3.5-12.5)	2.40 (0.8-3.88)	4.17	10.0	6.9	A++	
	7	9	9	12	14	1.37	1.76	1.76	2.35	2.76	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.19	10.0	6.9	A++	
	7	9	9	14	14	1.32	1.70	1.70	2.64	2.64	10.0 (3.5-12.5)	2.38 (0.8-3.88)	4.20	10.0	6.9	A++	
	7	9	12	12	12	1.34	1.73	2.31	2.31	2.31	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.19	10.0	6.9	A++	
	7	9	12	12	14	1.30	1.67	2.22	2.22	2.59	10.0 (3.5-12.5)	2.38 (0.8-3.88)	4.21	10.0	6.9	A++	
	9	9	9	9	9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.0 (3.5-12.5)	2.41 (0.8-3.88)	4.15	10.0	7.0	A++	
	9	9	9	9	12	1.88	1.88	1.88	1.88	2.48	10.0 (3.5-12.5)	2.40 (0.8-3.88)	4.17	10.0	6.9	A++	
	9	9	9	9	14	1.80	1.80	1.80	1.80	2.80	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.18	10.0	6.9	A++	
	9	9	9	9	18	1.67	1.67	1.67	1.67	3.32	10.0 (3.5-12.5)	2.38 (0.8-3.88)	4.21	10.0	6.9	A++	
	9	9	9	12	12	1.76	1.76	1.76	2.36	2.36	10.0 (3.5-12.5)	2.39 (0.8-3.88)	4.19	10.0	6.9	A++	
	9	9	9	12	14	1.70	1.70	1.70	2.26	2.64	10.0 (3.5-12.5)	2.38 (0.8-3.88)	4.20	10.0	6.9	A++	
	9	9	12	12	12	1.67	1.67	2.22	2.22	2.22	10.0 (3.5-12.5)	2.38 (0.8-3.88)	4.21	10.0	6.9	A++	

- Megjegyzés:
- 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h modellek
 - A fenti érték az oldalfali típushoz való csatlakoztatásra érvényes.
 - 2 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
 - A hűtési teljesítmény a 27°CDB/19°CWB (beltéri hőmérséklet), 35°CDB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
 - Csőhossz: 5 m, Szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől Beltéri egységig)
 - A csatlakoztatott beltéri egység teljes képessége 27000Btu-tól akár 54000Btu-ig terjedhet.

Multi kombinációs táblázat az 5 helyiséges fűtéshez

5 helyiséges multi fűtés

AOYG36LBLA5		Beltéri egység kombináció					FÜTÉSI TELJESÍTMÉNY										FÜTÉSI ÜZEM				Szezonális adatok			
							Fűtési teljesítmény					Összteljesítmény (min-max)	Bemenő teljesítmény (min-max)	COP	Tervezési telj.	SCOP	Energiahatékonysági osztály							
							1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség							kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2 helyiség	7	24	-	-	-	2.40	8.40	-	-	-	-	10.8 (3.5-12.4)	2.97 (0.7-3.34)	3.64	8.9	3.9	A							
	9	24	-	-	-	3.00	8.40	-	-	-	-	11.4 (3.5-13.2)	3.15 (0.7-3.58)	3.62	9.0	3.9	A							
	12	24	-	-	-	4.00	8.00	-	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.34 (0.7-3.82)	3.59	9.0	4.0	A+							
	14	24	-	-	-	4.42	7.58	-	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.33 (0.7-3.82)	3.60	9.0	4.0	A+							
	18	18	-	-	-	6.00	6.00	-	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.34 (0.7-3.82)	3.59	9.0	4.0	A+							
	18	24	-	-	-	5.14	6.86	-	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.32 (0.7-3.82)	3.61	9.0	4.0	A+							
	24	24	-	-	-	6.00	6.00	-	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.31 (0.7-3.82)	3.62	9.0	4.0	A+							
	7	7	14	-	-	2.40	2.40	4.80	-	-	-	9.6 (3.5-11.2)	2.45 (0.7-2.98)	3.92	8.8	4.0	A+							
	7	7	18	-	-	2.40	2.40	6.00	-	-	-	10.8 (3.5-12.8)	2.80 (0.7-3.46)	3.86	9.0	4.0	A+							
	7	7	24	-	-	2.21	2.21	7.58	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.14 (0.7-3.82)	3.82	9.0	4.0	A+							
3 helyiség	7	9	12	-	-	2.40	3.00	4.20	-	-	-	9.6 (3.5-11.2)	2.45 (0.7-2.98)	3.92	8.8	4.0	A+							
	7	9	14	-	-	2.40	3.00	4.80	-	-	-	10.2 (3.5-12.0)	2.63 (0.7-3.22)	3.88	8.9	4.0	A+							
	7	9	18	-	-	2.40	3.00	6.00	-	-	-	11.4 (3.5-13.6)	2.97 (0.7-3.70)	3.84	9.0	4.0	A+							
	7	9	24	-	-	2.10	2.70	7.20	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	7	12	12	-	-	2.40	4.20	4.20	-	-	-	10.8 (3.5-12.4)	2.79 (0.7-3.34)	3.87	8.9	4.0	A+							
	7	12	14	-	-	2.40	4.20	4.80	-	-	-	11.4 (3.5-13.2)	2.96 (0.7-3.58)	3.85	9.0	4.0	A+							
	7	12	18	-	-	2.27	3.89	5.84	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.14 (0.7-3.82)	3.82	9.0	4.0	A+							
	7	12	24	-	-	1.95	3.35	6.70	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	7	14	14	-	-	2.40	4.80	4.80	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.14 (0.7-3.82)	3.82	9.0	4.0	A+							
	7	14	18	-	-	2.15	4.31	5.54	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	7	14	24	-	-	1.87	3.73	6.40	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.84	9.0	4.0	A+							
	7	18	18	-	-	1.96	5.02	5.02	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	7	18	24	-	-	1.71	4.41	5.88	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.84	9.0	4.0	A+							
	9	9	9	-	-	3.00	3.00	3.00	-	-	-	9.0 (3.5-10.8)	2.29 (0.7-2.86)	3.93	8.8	4.0	A+							
	9	9	12	-	-	3.00	3.00	4.20	-	-	-	10.2 (3.5-12.0)	2.63 (0.7-3.22)	3.88	8.9	4.0	A+							
	9	9	14	-	-	3.00	3.00	4.80	-	-	-	10.8 (3.5-12.8)	2.80 (0.7-3.46)	3.86	9.0	4.0	A+							
	9	9	18	-	-	3.00	3.00	6.00	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.14 (0.7-3.82)	3.82	9.0	4.0	A+							
	9	9	24	-	-	2.57	2.57	6.86	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	9	12	12	-	-	3.00	4.20	4.20	-	-	-	11.4 (3.5-13.2)	2.96 (0.7-3.58)	3.85	9.0	4.0	A+							
	9	12	14	-	-	3.00	4.20	4.80	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.14 (0.7-3.82)	3.82	9.0	4.0	A+							
	9	12	18	-	-	2.77	3.69	5.54	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	9	12	24	-	-	2.40	3.20	6.40	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.84	9.0	4.0	A+							
	9	14	14	-	-	2.92	4.54	4.54	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.14 (0.7-3.82)	3.82	9.0	4.0	A+							
	9	14	18	-	-	2.63	4.10	5.27	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	9	14	24	-	-	2.30	3.57	6.13	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.84	9.0	4.0	A+							
	9	18	18	-	-	2.40	4.80	4.80	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.84	9.0	4.0	A+							
	9	18	24	-	-	2.12	4.24	5.64	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.12 (0.7-3.82)	3.85	9.0	4.0	A+							
	12	12	12	-	-	4.00	4.00	4.00	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.14 (0.7-3.82)	3.82	9.0	4.0	A+							
	12	12	14	-	-	3.79	3.79	4.42	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.14 (0.7-3.82)	3.82	9.0	4.0	A+							
	12	12	18	-	-	3.43	3.43	5.14	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	12	12	24	-	-	3.00	3.00	6.00	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.84	9.0	4.0	A+							
	12	14	14	-	-	3.60	4.20	4.20	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	12	14	18	-	-	3.27	3.82	4.91	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	12	14	24	-	-	2.88	3.36	5.76	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.84	9.0	4.0	A+							
	12	18	18	-	-	3.00	4.50	4.50	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.84	9.0	4.0	A+							
	12	18	24	-	-	2.67	4.00	5.33	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.12 (0.7-3.82)	3.85	9.0	4.0	A+							
	14	14	14	-	-	4.00	4.00	4.00	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.83	9.0	4.0	A+							
	14	14	18	-	-	3.65	3.65	4.70	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.84	9.0	4.0	A+							
	14	14	24	-	-	3.23	3.23	5.54	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.12 (0.7-3.82)	3.85	9.0	4.0	A+							
	14	18	18	-	-	3.36	4.32	4.32	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.13 (0.7-3.82)	3.84	9.0	4.0	A+							
	18	18	18	-	-	4.00	4.00	4.00	-	-	-	12.0 (3.5-14.0)	3.12 (0.7-3.82)	3.85	9.0	4.0	A+							
4 helyiség	7	7	7	7	-	2.40	2.40	2.40	2.40	-	-	9.6 (3.5-11.2)	2.31 (0.7-2.98)	4.16	8.8	4.2	A+							
	7	7	7	9	-	2.40	2.40	2.40	3.00	-	-	10.2 (3.5-12.0)	2.47 (0.7-3.22)	4.13	8.9	4.2	A+							
	7	7	7	12	-	2.40	2.40	2.40	4.20	-	-	11.4 (3.5-13.2)	2.79 (0.7-3.58)	4.09	9.0	4.2	A+							
	7	7	7	14	-	2.40	2.40	2.40	4.80	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.95 (0.7-3.82)	4.07	9.0	4.2	A+							
	7	7	7	18	-	2.15	2.15	2.15	5.55	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.94 (0.7-3.82)	4.08	9.0	4.2	A+							
	7	7	7	24	-	1.87	1.87	1.87	6.39	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.93 (0.7-3.82)	4.10	9.0	4.2	A+							
	7	7	9	9	-	2.40	2.40	3.00	3.00	-	-	10.8 (3.5-12.8)	2.64 (0.7-3.46)	4.09	9.0	4.2	A+							
	7	7	9	12	-	2.40	2.40	3.00	4.20	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.95 (0.7-3.82)	4.07	9.0	4.2	A+							
	7	7	9	14	-	2.27	2.27	2.92	4.54	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.95 (0.7-3.82)	4.07	9.0	4.2	A+							
	7	7	9	18	-	2.05	2.05	2.63	5.27	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.94 (0.7-3.82)	4.08	9.0	4.2	A+							
	7	7	9	24	-	1.79	1.79	2.30	6.12	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.93 (0.7-3.82)	4.10	9.0	4.2	A+							
	7	7	12	12	-	2.21	2.21	3.79	3.79	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.94 (0.7-3.82)	4.08	9.0	4.2	A+							
	7	7	12	14	-	2.10	2.10	3.60	4.20	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.94 (0.7-3.82)	4.08	9.0	4.2	A+							
	7	7	12	18	-	1.91	1.91	3.27	4.91	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.93 (0.7-3.82)	4.09	9.0	4.2	A+							
	7	7	12	24	-	1.68	1.68	2.88	5.76	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.92 (0.7-3.82)	4.11	9.0	4.2	A+							
	7	7	14	14	-	2.00	2.00	4.00	4.00	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.93 (0.7-3.82)	4.09	9.0	4.2	A+							
	7	7	14	18	-	1.83	1.83	3.65	4.69	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.93 (0.7-3.82)	4.10	9.0	4.2	A+							
	7	7	14	24	-	1.62	1.62	3.23	5.53	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.92 (0.7-3.82)	4.11	9.0	4.2	A+							
	7	7	18	18	-	1.68	1.68	4.32	4.32	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.92 (0.7-3.82)	4.11	9.0	4.2	A+							
	7	9	9	9	-	2.40	3.00	3.00	3.00	-	-	11.4 (3.5-13.6)	2.80 (0.7-3.70)	4.07	9.0	4.2	A+							
	7	9	9	12	-	2.27	2.92	2.92	3.89	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.95 (0.7-3.82)	4.07	9.0	4.2	A+							
	7	9	9	14	-	2.15	2.77	2.77	4.31	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.94 (0.7-3.82)	4.08	9.0	4.2	A+							
	7	9	9	18	-	1.95	2.51	2.51	5.03	-	-	12.0 (3.5-14.0)	2.93 (0.7-3.82)	4.09	9.0	4.2	A+							
	7	9	9	24	-	1.71	2.20	2.20	5.89	-	-	12.0 (3.5												



5 helyiséges multi fűtés

AOYG36LBLA5	Beltéri egység kombináció				FÜTÉSI ŰZEM										Szezonális adatok			
					Fűtési teljesítmény					Összteljesítmény (min-max)	Bemenő teljesítmény	COP						
					1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség		(min-max)							
					kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	Tervezési telj.	SCOP	Energiahatekonysági osztály
5 helyiség	7	7	7	7	7	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	12.0 (3.5-14.0)	2.79 (0.7-3.82)	4.30	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	7	9	2.27	2.27	2.27	2.27	2.92	12.0 (3.5-14.0)	2.79 (0.7-3.82)	4.30	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	7	12	2.10	2.10	2.10	2.10	3.60	12.0 (3.5-14.0)	2.78 (0.7-3.82)	4.31	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	7	14	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	12.0 (3.5-14.0)	2.78 (0.7-3.82)	4.32	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	7	18	1.83	1.83	1.83	1.83	4.68	12.0 (3.5-14.0)	2.77 (0.7-3.82)	4.33	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	7	24	1.62	1.62	1.62	1.62	5.52	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	9	9	2.15	2.15	2.15	2.77	2.77	12.0 (3.5-14.0)	2.78 (0.7-3.82)	4.31	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	9	12	2.00	2.00	2.00	2.57	3.43	12.0 (3.5-14.0)	2.78 (0.7-3.82)	4.32	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	9	14	1.91	1.91	1.91	2.45	3.82	12.0 (3.5-14.0)	2.78 (0.7-3.82)	4.32	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	9	18	1.75	1.75	1.75	2.25	4.50	12.0 (3.5-14.0)	2.77 (0.7-3.82)	4.33	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	9	24	1.56	1.56	1.56	2.00	5.32	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.35	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	12	12	1.87	1.87	1.87	3.20	3.20	12.0 (3.5-14.0)	2.77 (0.7-3.82)	4.33	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	12	14	1.79	1.79	1.79	3.06	3.57	12.0 (3.5-14.0)	2.77 (0.7-3.82)	4.33	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	12	18	1.65	1.65	1.65	2.82	4.23	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	14	14	1.71	1.71	1.71	3.43	3.43	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	7	7	14	18	1.58	1.58	1.58	3.17	4.09	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.35	9.0	4.4	A+		
	7	7	9	9	9	2.05	2.05	2.63	2.63	2.63	12.0 (3.5-14.0)	2.78 (0.7-3.82)	4.31	9.0	4.4	A+		
	7	7	9	9	12	1.91	1.91	2.45	2.45	3.28	12.0 (3.5-14.0)	2.78 (0.7-3.82)	4.32	9.0	4.4	A+		
	7	7	9	9	14	1.83	1.83	2.35	2.35	3.64	12.0 (3.5-14.0)	2.77 (0.7-3.82)	4.33	9.0	4.4	A+		
	7	7	9	9	18	1.68	1.68	2.16	2.16	4.32	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	7	9	12	12	1.79	1.79	2.30	3.06	3.06	12.0 (3.5-14.0)	2.77 (0.7-3.82)	4.33	9.0	4.4	A+		
	7	7	9	12	14	1.71	1.71	2.20	2.94	3.44	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	7	9	12	18	1.58	1.58	2.04	2.72	4.08	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.35	9.0	4.4	A+		
	7	7	9	14	14	1.65	1.65	2.12	3.29	3.29	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	7	12	12	12	1.68	1.68	2.88	2.88	2.88	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	7	12	12	14	1.62	1.62	2.77	2.77	3.22	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	7	12	14	14	1.56	1.56	2.66	3.11	3.11	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.35	9.0	4.4	A+		
	7	9	9	9	9	1.96	2.51	2.51	2.51	2.51	12.0 (3.5-14.0)	2.78 (0.7-3.82)	4.32	9.0	4.4	A+		
	7	9	9	9	12	1.83	2.35	2.35	2.35	3.12	12.0 (3.5-14.0)	2.77 (0.7-3.82)	4.33	9.0	4.4	A+		
	7	9	9	9	14	1.75	2.25	2.25	2.25	3.50	12.0 (3.5-14.0)	2.77 (0.7-3.82)	4.33	9.0	4.4	A+		
	7	9	9	9	18	1.62	2.08	2.08	2.08	4.14	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	9	9	12	12	1.72	2.20	2.20	2.94	2.94	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	9	9	12	14	1.65	2.12	2.12	2.82	3.29	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	9	9	14	14	1.58	2.04	2.04	3.17	3.17	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.35	9.0	4.4	A+		
	7	9	12	12	12	1.61	2.08	2.77	2.77	2.77	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	7	9	12	12	14	1.56	2.00	2.67	2.67	3.10	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.35	9.0	4.4	A+		
	9	9	9	9	9	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	12.0 (3.5-14.0)	2.77 (0.7-3.82)	4.33	9.0	4.4	A+		
	9	9	9	9	12	2.25	2.25	2.25	2.25	3.00	12.0 (3.5-14.0)	2.77 (0.7-3.82)	4.33	9.0	4.4	A+		
	9	9	9	9	14	2.16	2.16	2.16	2.16	3.36	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	9	9	9	9	18	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.35	9.0	4.4	A+		
	9	9	9	12	12	2.12	2.12	2.12	2.82	2.82	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.34	9.0	4.4	A+		
	9	9	9	12	14	2.04	2.04	2.04	2.72	3.16	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.35	9.0	4.4	A+		
	9	9	12	12	12	2.00	2.00	2.67	2.67	2.67	12.0 (3.5-14.0)	2.76 (0.7-3.82)	4.35	9.0	4.4	A+		

- Megjegyzés:
- 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h modellek
 - A fenti érték az oldalfali típusúhoz való csatlakoztatásra érvényes.
 - 2 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
 - A fűtési teljesítmény a 20°CDB (beltéri hőmérséklet), 7°CDB/6°CWB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
 - Csőhossz: 5 m, Szintkülönbség: 0m (Kültéri egységtől Beltéri egységig)
 - A csatlakoztatott beltéri egység teljes képessége 27000Btu-tól akár 54000Btu-ig terjedhet.

Multi kombinációs táblázat a 6 helyiséges hűtéshez

6 helyiséges multi hűtés

AOYG45LBLA6	Beltéri egység kombináció						HÜTÉSI ÜZEMMÓD							Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)	EER
							Hűtési teljesítmény						Összteljesítmény (min.-max.)		
							1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség			
2 helyiség							kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
	12	24	-	-	-	-	3.50	7.00	-	-	-	-	10.5 (3.5-11.5)	3.06 (0.8-3.32)	3.43
	14	24	-	-	-	-	4.00	7.00	-	-	-	-	11.0 (3.5-12.1)	3.28 (0.8-3.70)	3.35
	18	18	-	-	-	-	5.00	5.00	-	-	-	-	10.0 (3.5-11.5)	2.92 (0.8-3.32)	3.42
	18	24	-	-	-	-	5.00	7.00	-	-	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.75 (0.8-4.46)	3.20
	24	24	-	-	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	4.01 (0.8-4.84)	3.12
	7	7	24	-	-	-	2.00	2.00	7.00	-	-	-	11.0 (3.5-12.1)	3.19 (0.8-3.70)	3.45
	7	9	18	-	-	-	2.00	2.50	5.00	-	-	-	9.5 (3.5-10.8)	2.55 (0.8-2.93)	3.73
	7	9	24	-	-	-	2.00	2.50	7.00	-	-	-	11.5 (3.5-12.7)	3.41 (0.8-4.08)	3.37
	7	12	18	-	-	-	2.00	3.50	5.00	-	-	-	10.5 (3.5-11.8)	3.02 (0.8-3.51)	3.48
3 helyiség	7	12	24	-	-	-	2.00	3.50	6.90	-	-	-	12.4 (3.5-13.7)	3.82 (0.8-4.65)	3.25
	7	14	14	-	-	-	2.00	4.00	4.00	-	-	-	10.0 (3.5-11.1)	2.81 (0.8-3.13)	3.56
	7	14	18	-	-	-	2.00	4.00	5.00	-	-	-	11.0 (3.5-12.4)	3.23 (0.8-3.89)	3.41
	7	14	24	-	-	-	1.94	3.89	6.67	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.89 (0.8-4.84)	3.21
	7	18	18	-	-	-	2.00	5.00	5.00	-	-	-	12.0 (3.5-13.7)	3.69 (0.8-4.65)	3.25
	7	18	24	-	-	-	1.79	4.59	6.12	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.87 (0.8-4.84)	3.23
	7	24	24	-	-	-	1.60	5.45	5.45	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.83 (0.8-4.84)	3.26
	9	9	18	-	-	-	2.50	2.50	5.00	-	-	-	10.0 (3.5-11.5)	2.84 (0.8-3.32)	3.52
	9	9	24	-	-	-	2.50	2.50	7.00	-	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.65 (0.8-4.46)	3.29
	9	12	14	-	-	-	2.50	3.50	4.00	-	-	-	10.0 (3.5-11.1)	2.81 (0.8-3.13)	3.56
	9	12	18	-	-	-	2.50	3.50	5.00	-	-	-	11.0 (3.5-12.4)	3.23 (0.8-3.89)	3.41
	9	12	24	-	-	-	2.50	3.33	6.67	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.89 (0.8-4.84)	3.21
	9	14	14	-	-	-	2.50	4.00	4.00	-	-	-	10.5 (3.5-11.8)	3.02 (0.8-3.51)	3.48
	9	14	18	-	-	-	2.50	4.00	5.00	-	-	-	11.5 (3.5-13.0)	3.45 (0.8-4.27)	3.33
	9	14	24	-	-	-	2.40	3.72	6.38	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.88 (0.8-4.84)	3.22
	9	18	18	-	-	-	2.50	5.00	5.00	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.89 (0.8-4.84)	3.21
	9	18	24	-	-	-	2.21	4.41	5.88	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.86 (0.8-4.84)	3.24
	9	24	24	-	-	-	1.98	5.26	5.26	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.82 (0.8-4.84)	3.27
	12	12	12	-	-	-	3.50	3.50	3.50	-	-	-	10.5 (3.5-11.5)	2.98 (0.8-3.32)	3.52
	12	12	14	-	-	-	3.50	3.50	4.00	-	-	-	11.0 (3.5-12.1)	3.19 (0.8-3.70)	3.45
	12	12	18	-	-	-	3.50	3.50	5.00	-	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.65 (0.8-4.46)	3.29
	12	12	24	-	-	-	3.13	3.13	6.24	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.87 (0.8-4.84)	3.23
	12	14	14	-	-	-	3.50	4.00	4.00	-	-	-	11.5 (3.5-12.7)	3.41 (0.8-4.08)	3.37
	12	14	18	-	-	-	3.50	4.00	5.00	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.89 (0.8-4.84)	3.21
	12	14	24	-	-	-	3.00	3.50	6.00	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.86 (0.8-4.84)	3.24
	12	18	18	-	-	-	3.12	4.69	4.69	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.87 (0.8-4.84)	3.23
	12	18	24	-	-	-	2.78	4.17	5.55	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.85 (0.8-4.84)	3.25
	12	24	24	-	-	-	2.50	5.00	5.00	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.81 (0.8-4.84)	3.28
	14	14	14	-	-	-	4.00	4.00	4.00	-	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.65 (0.8-4.46)	3.29
	14	14	18	-	-	-	3.80	3.80	4.90	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.88 (0.8-4.84)	3.22
	14	14	24	-	-	-	3.37	3.37	5.76	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.85 (0.8-4.84)	3.25
	14	18	18	-	-	-	3.50	4.50	4.50	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.86 (0.8-4.84)	3.24
	14	18	24	-	-	-	3.13	4.02	5.35	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.83 (0.8-4.84)	3.26
	14	24	24	-	-	-	2.82	4.84	4.84	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.80 (0.8-4.84)	3.29
	18	18	18	-	-	-	4.17	4.17	4.17	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.85 (0.8-4.84)	3.25
18	18	24	-	-	-	3.75	3.75	5.00	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.81 (0.8-4.84)	3.28	
7	7	7	14	-	-	2.00	2.00	2.00	4.00	-	-	10.0 (3.5-11.1)	2.50 (0.8-3.13)	4.00	
7	7	7	18	-	-	2.00	2.00	2.00	5.00	-	-	11.0 (3.5-12.4)	3.06 (0.8-3.89)	3.59	
7	7	7	24	-	-	1.94	1.94	1.94	6.68	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32	
7	7	9	12	-	-	2.00	2.00	2.50	3.50	-	-	10.0 (3.5-11.1)	2.50 (0.8-3.13)	4.00	
7	7	9	14	-	-	2.00	2.00	2.50	4.00	-	-	10.5 (3.5-11.8)	2.79 (0.8-3.51)	3.76	
7	7	9	18	-	-	2.00	2.00	2.50	5.00	-	-	11.5 (3.5-13.0)	3.33 (0.8-4.27)	3.45	
7	7	9	24	-	-	1.86	1.86	2.39	6.39	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.75 (0.8-4.84)	3.33	
7	7	12	12	-	-	2.00	2.00	3.50	3.50	-	-	11.0 (3.5-12.1)	3.00 (0.8-3.70)	3.67	
7	7	12	14	-	-	2.00	2.00	3.50	4.00	-	-	11.5 (3.5-12.7)	3.27 (0.8-4.08)	3.52	
7	7	12	18	-	-	2.00	2.00	3.50	5.00	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.78 (0.8-4.84)	3.31	
7	7	12	24	-	-	1.75	1.75	3.00	6.00	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34	
7	7	14	14	-	-	2.00	2.00	4.00	4.00	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.51 (0.8-4.46)	3.42	
7	7	14	18	-	-	1.90	1.90	3.80	4.90	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32	
7	7	14	24	-	-	1.68	1.68	3.37	5.77	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35	
7	7	18	18	-	-	1.75	1.75	4.50	4.50	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34	
7	7	18	24	-	-	1.56	1.56	4.02	5.36	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.70 (0.8-4.84)	3.38	
7	7	24	24	-	-	1.41	1.41	4.84	4.84	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.67 (0.8-4.84)	3.41	
7	9	9	9	-	-	2.00	2.50	2.50	2.50	-	-	9.5 (3.5-10.8)	2.31 (0.8-2.93)	4.11	
7	9	9	12	-	-	2.00	2.50	2.50	3.50	-	-	10.5 (3.5-11.8)	2.79 (0.8-3.51)	3.76	
7	9	9	14	-	-	2.00	2.50	2.50	4.00	-	-	11.0 (3.5-12.4)	3.06 (0.8-3.89)	3.59	
7	9	9	18	-	-	2.00	2.50	2.50	5.00	-	-	12.0 (3.5-13.7)	3.57 (0.8-4.65)	3.36	
7	9	9	24	-	-	1.79	2.30	2.30	6.11	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34	
7	9	12	12	-	-	2.00	2.50	3.50	3.50	-	-	11.5 (3.5-12.7)	3.27 (0.8-4.08)	3.52	
7	9	12	14	-	-	2.00	2.50	3.50	4.00	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.51 (0.8-4.46)	3.42	
7	9	12	18	-	-	1.90	2.45	3.26	4.89	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32	
7	9	12	24	-	-	1.68	2.16	2.88	5.78	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35	
7	9	14	14	-	-	2.00	2.50	4.00	4.00	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.78 (0.8-4.84)	3.31	
7	9	14	18	-	-	1.82	2.34	3.65	4.69	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.75 (0.8-4.84)	3.33	
7	9	14	24	-	-	1.62	2.08	3.24	5.56	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37	
7	9	18	18	-	-	1.68	2.16	4.33	4.33	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35	
7	9	18	24	-	-	1.51	1.94	3.88	5.17	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.69 (0.8-4.84)	3.39	
7	12	12	12	-	-	1.90	3.50	3.50	3.50	-	-	12.4 (3.5-13.7)	3.69 (0.8-4.65)	3.36	
7	12	12	14	-	-	1.94	3.33	3.33	3.90	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32	
7	12	12	18	-	-	1.79	3.06	3.06	4.59	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34	
7	12	12	24	-	-	1.59	2.73	2.73	5.45	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37	
7	12	14	14	-	-	1.87	3.19	3.72	3.72	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.75 (0.8-4.84)	3.33	
7	12	14	18	-	-	1.72	2.94	3.43	4.41	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35	
7	12	14	24	-	-	1.54	2.63	3.07	5.26	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.70 (0.8-4.84)	3.38	
7	12	18	18	-	-	1.59	2.73	4.09	4.09	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37	
7	12	18	24	-	-</										

Multi kombinációs táblázat a 6 helyiséges hűtéshez/fűtéshez

6 helyiséges multi hűtés

AOYG45LBLA6	Beltéri egység kombináció						HŰTÉSI ÜZEMMÓD							Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)		EER
							Hűtési teljesítmény					Összteljesítmény (min.-max.)				
							1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség	Összteljesítmény (min.-max.)			
							kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
6 helyiség	7	7	7	7	7	7	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.0 (3.5-13.4)	3.32 (0.8-4.46)	3.61	
	7	7	7	7	7	9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50	
	7	7	7	7	7	12	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	3.20	12.5 (3.5-14.0)	3.55 (0.8-4.84)	3.52	
	7	7	7	7	7	14	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	3.55	12.5 (3.5-14.0)	3.54 (0.8-4.84)	3.53	
	7	7	7	7	7	18	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	4.25	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56	
	7	7	7	7	7	24	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	5.10	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59	
	7	7	7	7	9	9	1.90	1.90	1.90	2.45	2.45	2.45	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51	
	7	7	7	7	9	12	1.79	1.79	1.79	1.79	2.29	3.05	12.5 (3.5-14.0)	3.54 (0.8-4.84)	3.53	
	7	7	7	7	9	14	1.72	1.72	1.72	1.72	2.20	3.42	12.5 (3.5-14.0)	3.53 (0.8-4.84)	3.54	
	7	7	7	7	9	18	1.59	1.59	1.59	1.59	2.05	4.09	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57	
	7	7	7	7	9	24	1.43	1.43	1.43	1.43	1.85	4.93	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60	
	7	7	7	7	12	12	1.68	1.68	1.68	1.68	2.89	2.89	12.5 (3.5-14.0)	3.52 (0.8-4.84)	3.55	
	7	7	7	7	12	14	1.62	1.62	1.62	1.62	2.78	3.24	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56	
	7	7	7	7	12	18	1.51	1.51	1.51	1.51	2.59	3.87	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59	
	7	7	7	7	14	14	1.56	1.56	1.56	1.56	3.13	3.13	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57	
	7	7	7	7	14	18	1.46	1.46	1.46	1.46	2.92	3.74	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60	
	7	7	7	9	9	9	1.82	1.82	1.82	2.34	2.34	2.34	12.5 (3.5-14.0)	3.55 (0.8-4.84)	3.52	
	7	7	7	9	9	12	1.72	1.72	1.72	2.21	2.21	2.92	12.5 (3.5-14.0)	3.53 (0.8-4.84)	3.54	
	7	7	7	9	9	14	1.65	1.65	1.65	2.12	2.12	3.31	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56	
	7	7	7	9	9	18	1.54	1.54	1.54	1.97	1.97	3.94	12.5 (3.5-14.0)	3.49 (0.8-4.84)	3.58	
	7	7	7	9	12	12	1.62	1.62	1.62	2.08	2.78	2.78	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56	
	7	7	7	9	12	14	1.56	1.56	1.56	2.01	2.68	3.13	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57	
	7	7	7	9	12	18	1.46	1.46	1.46	1.88	2.50	3.74	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60	
	7	7	7	9	14	14	1.51	1.51	1.51	1.93	3.02	3.02	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59	
	7	7	7	12	12	12	1.54	1.54	1.54	2.63	2.63	2.63	12.5 (3.5-14.0)	3.49 (0.8-4.84)	3.58	
	7	7	7	12	12	14	1.48	1.48	1.48	2.54	2.54	2.98	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59	
	7	7	7	12	14	14	1.43	1.43	1.43	2.47	2.87	2.87	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60	
	7	7	9	9	9	9	1.75	1.75	2.25	2.25	2.25	2.25	12.5 (3.5-14.0)	3.53 (0.8-4.84)	3.54	
7	7	9	9	9	12	1.65	1.65	2.12	2.12	2.12	2.84	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56		
7	7	9	9	9	14	1.59	1.59	2.05	2.05	2.05	3.17	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57		
7	7	9	9	9	18	1.48	1.48	1.91	1.91	1.91	3.81	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59		
7	7	9	9	12	12	1.56	1.56	2.01	2.01	2.68	2.68	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57		
7	7	9	9	12	14	1.51	1.51	1.94	1.94	2.59	3.01	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59		
7	7	9	9	12	18	1.41	1.41	1.81	1.81	2.42	3.64	12.5 (3.5-14.0)	3.46 (0.8-4.84)	3.61		
7	7	9	9	14	14	1.46	1.46	1.88	1.88	2.91	2.91	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60		
7	7	9	12	12	12	1.48	1.48	1.92	2.54	2.54	2.54	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59		
7	7	9	12	12	14	1.43	1.43	1.85	2.46	2.46	2.87	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60		
7	7	12	12	12	12	1.41	1.41	2.42	2.42	2.42	2.42	12.5 (3.5-14.0)	3.46 (0.8-4.84)	3.61		
7	9	9	9	9	9	1.70	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	12.5 (3.5-14.0)	3.52 (0.8-4.84)	3.55		
7	9	9	9	9	12	1.59	2.05	2.05	2.05	2.05	2.71	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57		
7	9	9	9	9	14	1.54	1.97	1.97	1.97	1.97	3.08	12.5 (3.5-14.0)	3.49 (0.8-4.84)	3.58		
7	9	9	12	12	12	1.50	1.94	1.94	2.59	2.59	2.59	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59		
7	9	9	9	12	14	1.46	1.88	1.88	1.88	2.50	2.90	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60		
7	9	9	12	12	12	1.44	1.84	1.84	2.46	2.46	2.46	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60		
9	9	9	9	9	9	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56		
9	9	9	9	9	12	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	2.65	12.5 (3.5-14.0)	3.49 (0.8-4.84)	3.58		
9	9	9	9	12	12	1.88	1.88	1.88	1.88	2.49	2.49	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60		

- Megjegyzés:
- 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h modellek
 - A fenti érték az oldalfali típushoz való csatlakoztatásra érvényes.
 - 2 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
 - A hűtési teljesítmény a 27°CDB/19°CWB (beltéri hőmérséklet), 35°CDB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
 - Csőhossz: 5 m, Szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől Beltéri egységig)
 - A csatlakoztatott beltéri egység teljes képessége 34000Btu-tól akár 62000Btu-ig terjedhet.



6 helyiséges multi fűtés

A0YG45LBA6	Beltéri egység kombináció						FŰTÉSI ÜZEM							Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)		COP
							Fűtési teljesítmény									
							1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség	Összteljesítmény (min.-max.)			
							kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
2 helyiség	12	24	-	-	-	-	4.07	8.13	-	-	-	-	12.2 (3.5-13.1)	3.41 (0.7-3.54)	3.58	
	14	24	-	-	-	-	4.61	7.89	-	-	-	-	12.5 (3.5-13.8)	3.56 (0.7-3.76)	3.51	
	18	18	-	-	-	-	6.10	6.10	-	-	-	-	12.2 (3.5-13.1)	3.41 (0.7-3.54)	3.58	
	18	24	-	-	-	-	5.66	7.54	-	-	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.78 (0.7-4.20)	3.49	
	24	24	-	-	-	-	6.75	6.75	-	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.89 (0.7-4.41)	3.47	
	7	7	24	-	-	-	2.30	2.30	7.90	-	-	-	12.5 (3.5-13.8)	3.43 (0.7-3.76)	3.64	
	7	9	18	-	-	-	2.35	3.02	6.03	-	-	-	11.4 (3.5-12.4)	2.98 (0.7-3.33)	3.83	
	7	9	24	-	-	-	2.24	2.88	7.68	-	-	-	12.8 (3.5-14.5)	3.54 (0.7-3.98)	3.62	
	7	12	18	-	-	-	2.33	3.99	5.98	-	-	-	12.3 (3.5-13.5)	3.35 (0.7-3.65)	3.67	
	7	12	24	-	-	-	2.17	3.71	7.42	-	-	-	13.3 (3.5-15.6)	3.69 (0.7-4.30)	3.60	
	7	14	14	-	-	-	2.40	4.80	4.80	-	-	-	12.0 (3.5-12.7)	3.15 (0.7-3.44)	3.81	
	7	14	18	-	-	-	2.28	4.56	5.80	-	-	-	12.7 (3.5-13.2)	3.49 (0.7-3.87)	3.64	
	7	14	24	-	-	-	2.10	4.20	7.20	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.75 (0.7-4.41)	3.60	
	7	18	18	-	-	-	2.16	5.57	5.57	-	-	-	13.3 (3.5-15.6)	3.69 (0.7-4.30)	3.60	
	7	18	24	-	-	-	1.93	4.96	6.61	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61	
3 helyiség	7	24	24	-	-	-	1.72	5.89	5.89	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.72 (0.7-4.41)	3.63	
	9	9	18	-	-	-	3.05	3.05	6.10	-	-	-	12.2 (3.5-13.1)	3.28 (0.7-3.54)	3.72	
	9	9	24	-	-	-	2.83	2.83	7.54	-	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.64 (0.7-4.20)	3.63	
	9	12	14	-	-	-	3.09	4.11	4.80	-	-	-	12.0 (3.5-12.7)	3.15 (0.7-3.44)	3.81	
	9	12	18	-	-	-	2.93	3.91	5.86	-	-	-	12.7 (3.5-14.2)	3.49 (0.7-3.87)	3.64	
	9	12	24	-	-	-	2.70	3.60	7.20	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.75 (0.7-4.41)	3.60	
	9	14	14	-	-	-	3.00	4.65	4.65	-	-	-	12.3 (3.5-13.5)	3.35 (0.7-3.65)	3.67	
	9	14	18	-	-	-	2.85	4.44	5.71	-	-	-	13.0 (3.5-14.9)	3.59 (0.7-4.09)	3.62	
	9	14	24	-	-	-	2.59	4.02	6.89	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61	
	9	18	18	-	-	-	2.70	5.40	5.40	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.75 (0.7-4.41)	3.60	
	9	18	24	-	-	-	2.38	4.76	6.36	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.73 (0.7-4.41)	3.62	
	9	24	24	-	-	-	2.14	5.68	5.68	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.71 (0.7-4.41)	3.64	
	12	12	12	-	-	-	4.07	4.07	4.07	-	-	-	12.2 (3.5-13.1)	3.28 (0.7-3.54)	3.72	
	12	12	14	-	-	-	3.95	4.61	4.61	-	-	-	12.5 (3.5-13.8)	3.43 (0.7-3.76)	3.64	
	12	12	18	-	-	-	3.77	3.77	5.66	-	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.64 (0.7-4.20)	3.63	
	12	12	24	-	-	-	3.38	3.38	6.74	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61	
	12	14	14	-	-	-	3.84	4.48	4.48	-	-	-	12.8 (3.5-14.5)	3.54 (0.7-3.98)	3.62	
	12	14	18	-	-	-	3.68	4.30	5.52	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.75 (0.7-4.41)	3.60	
	12	14	24	-	-	-	3.24	3.78	6.48	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61	
	12	18	18	-	-	-	3.38	5.06	5.06	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61	
	12	18	24	-	-	-	3.00	4.50	6.00	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.72 (0.7-4.41)	3.63	
	12	24	24	-	-	-	2.70	5.40	5.40	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.71 (0.7-4.41)	3.64	
	14	14	14	-	-	-	4.40	4.40	4.40	-	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.64 (0.7-4.20)	3.63	
	14	14	18	-	-	-	4.11	4.11	5.28	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.75 (0.7-4.41)	3.60	
	14	14	24	-	-	-	3.63	3.63	6.24	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.73 (0.7-4.41)	3.62	
	14	18	18	-	-	-	3.78	4.86	4.86	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61	
	14	18	24	-	-	-	3.38	4.34	5.78	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.72 (0.7-4.41)	3.63	
	14	24	24	-	-	-	3.04	5.23	5.23	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.70 (0.7-4.41)	3.65	
	18	18	18	-	-	-	4.50	4.50	4.50	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.72 (0.7-4.41)	3.63	
	18	18	24	-	-	-	4.05	4.05	5.40	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.71 (0.7-4.41)	3.64	
	7	7	14	-	-	-	2.40	2.40	4.80	-	-	-	12.0 (3.5-12.7)	2.98 (0.7-3.44)	4.03	
	7	7	7	18	-	-	2.28	2.28	5.86	-	-	-	12.7 (3.5-14.2)	3.35 (0.7-3.87)	3.79	
	7	7	7	24	-	-	2.10	2.10	7.20	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74	
	7	7	9	12	-	-	2.40	2.40	3.09	4.11	-	-	12.0 (3.5-12.7)	2.98 (0.7-3.44)	4.03	
	7	7	9	14	-	-	2.33	2.33	2.99	4.65	-	-	12.3 (3.5-13.5)	3.19 (0.7-3.65)	3.86	
	7	7	9	18	-	-	2.22	2.22	2.85	5.71	-	-	13.0 (3.5-14.9)	3.46 (0.7-4.09)	3.76	
	7	7	9	24	-	-	2.01	2.01	2.59	6.89	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75	
	7	7	12	12	-	-	2.30	2.30	3.95	3.95	-	-	12.5 (3.5-13.8)	3.28 (0.7-3.76)	3.81	
	7	7	12	14	-	-	2.24	2.24	3.84	4.48	-	-	12.8 (3.5-14.5)	3.41 (0.7-3.98)	3.75	
	7	7	12	18	-	-	2.15	2.15	3.68	5.52	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74	
	7	7	12	24	-	-	1.89	1.89	3.24	6.48	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75	
	7	7	14	14	-	-	2.20	2.20	4.40	4.40	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.52 (0.7-4.20)	3.75	
	7	7	14	18	-	-	2.05	2.05	4.11	5.29	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74	
	7	7	14	24	-	-	1.82	1.82	3.63	6.23	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.41)	3.76	
	7	7	18	18	-	-	1.89	1.89	4.86	4.86	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75	
7	7	18	24	-	-	1.69	1.69	4.34	5.78	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77		
7	7	24	24	-	-	1.52	1.52	3.23	5.33	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.56 (0.7-4.41)	3.79		
7	9	9	9	-	-	2.34	3.02	3.02	3.02	-	-	11.4 (3.5-12.4)	2.82 (0.7-3.33)	4.04		
7	9	9	12	-	-	2.33	2.99	2.99	3.99	-	-	12.3 (3.5-13.5)	3.19 (0.7-3.65)	3.86		
7	9	9	14	-	-	2.28	2.93	2.93	4.56	-	-	12.7 (3.5-14.2)	3.35 (0.7-3.87)	3.79		
7	9	9	18	-	-	2.17	2.78	2.78	5.57	-	-	13.3 (3.5-15.6)	3.56 (0.7			

Multi kombinációs táblázat a 6 helyiséges fűtéshez

6 helyiséges multi fűtés

AOYG45LBLA6	Beltéri egység kombináció						FŰTÉSI ÜZEM							Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)		COP
							Fűtési teljesítmény									
							1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség	Összteljesítmény (min.-max.)			
4 helyiség	kW						kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
	12	12	12	12	-	-	3.38	3.38	3.38	3.38	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.4)	3.75	
	12	12	12	14	-	-	3.24	3.24	3.24	3.78	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.4)	3.75	
	12	12	12	18	-	-	3.00	3.00	3.00	4.50	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.4)	3.77	
	12	12	12	24	-	-	2.70	2.70	2.70	5.40	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.4)	3.78	
	12	12	14	14	-	-	3.12	3.12	3.63	3.63	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.4)	3.76	
	12	12	14	18	-	-	2.89	2.89	3.38	4.34	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.4)	3.77	
	12	12	14	24	-	-	2.61	2.61	3.05	5.23	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.56 (0.7-4.4)	3.79	
	12	12	18	18	-	-	2.70	2.70	4.05	4.05	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.4)	3.78	
	12	14	14	14	-	-	3.00	3.50	3.50	3.50	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.4)	3.77	
	12	14	14	18	-	-	2.79	3.26	3.26	4.19	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.4)	3.78	
	12	14	18	18	-	-	2.61	3.05	3.92	3.92	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.56 (0.7-4.4)	3.79	
	7	7	7	7	7	7	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	-	12.0 (3.5-12.7)	2.82 (0.7-3.44)	4.26	
	7	7	7	7	7	9	2.33	2.33	2.33	2.33	2.98	-	12.3 (3.5-13.5)	3.03 (0.7-3.65)	4.06	
5 helyiség	7	7	7	7	7	12	2.24	2.24	2.24	2.24	3.84	-	12.8 (3.5-14.5)	3.29 (0.7-3.98)	3.89	
	7	7	7	7	7	14	2.20	2.20	2.20	2.20	4.40	-	13.2 (3.5-15.3)	3.40 (0.7-4.20)	3.88	
	7	7	7	7	7	18	2.05	2.05	2.05	2.05	5.30	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.4)	3.87	
	7	7	7	7	7	24	1.82	1.82	1.82	1.82	6.22	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.4)	3.89	
	7	7	7	7	9	9	2.28	2.28	2.28	2.93	2.93	-	12.7 (3.5-14.2)	3.23 (0.7-3.87)	3.93	
	7	7	7	7	9	12	2.20	2.20	2.20	2.83	3.77	-	13.2 (3.5-15.3)	3.40 (0.7-4.20)	3.88	
	7	7	7	7	9	14	2.15	2.15	2.15	2.76	4.29	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.4)	3.87	
	7	7	7	7	9	18	1.97	1.97	1.97	2.53	5.06	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88	
	7	7	7	9	24	1.75	1.75	1.75	2.25	6.00	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.4)	3.90		
	7	7	7	12	12	24	2.10	2.10	2.10	3.60	3.60	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.4)	3.87	
	7	7	7	12	14	18	2.01	2.01	2.01	3.45	4.02	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88	
	7	7	7	12	18	18	1.85	1.85	1.85	3.18	4.77	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.4)	3.89	
	7	7	7	12	24	18	1.66	1.66	1.66	2.84	5.68	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91	
	7	7	7	14	14	14	1.93	1.93	1.93	3.86	3.86	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88	
	7	7	7	14	18	18	1.78	1.78	1.78	3.57	4.59	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.4)	3.89	
	7	7	7	14	24	18	1.60	1.60	1.60	3.20	5.50	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91	
	7	7	7	18	18	18	1.66	1.66	1.66	4.26	4.26	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91	
	7	7	9	9	9	9	2.22	2.22	2.85	2.85	2.85	-	13.0 (3.5-14.9)	3.34 (0.7-4.09)	3.89	
	7	7	9	9	9	12	2.15	2.15	2.76	2.76	3.68	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.4)	3.87	
	7	7	9	9	9	14	2.05	2.05	2.64	2.64	4.12	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.4)	3.87	
	7	7	9	9	9	18	1.89	1.89	2.43	2.43	4.86	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88	
	7	7	9	9	9	24	1.69	1.69	2.17	2.17	5.78	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.4)	3.90	
	7	7	9	12	12	12	2.01	2.01	2.58	3.45	3.45	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88	
	7	7	9	12	14	14	1.93	1.93	2.48	3.31	3.85	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88	
	7	7	9	12	18	18	1.78	1.78	2.29	3.06	4.59	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.4)	3.89	
	7	7	9	12	24	18	1.60	1.60	2.06	2.75	5.49	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91	
	7	7	9	14	14	14	1.85	1.85	2.38	3.71	3.71	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.4)	3.89	
	7	7	9	14	18	18	1.72	1.72	2.21	3.44	4.41	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.4)	3.90	
7	7	9	14	24	14	1.55	1.55	1.99	3.10	5.31	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.4)	3.92		
7	7	9	18	18	18	1.60	1.60	2.06	4.12	4.12	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91		
7	7	12	12	12	12	1.89	1.89	3.24	3.24	3.24	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88		
7	7	12	12	14	14	1.82	1.82	3.12	3.12	3.62	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.4)	3.89		
7	7	12	12	18	18	1.69	1.69	2.89	2.89	4.34	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.4)	3.90		
7	7	12	12	24	14	1.52	1.52	2.61	2.61	5.24	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.4)	3.92		
7	7	12	14	14	14	1.75	1.75	3.00	3.50	3.50	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.4)	3.90		
7	7	12	14	18	18	1.63	1.63	2.79	3.26	4.19	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91		
7	7	12	18	18	18	1.52	1.52	2.62	3.92	3.92	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.4)	3.92		
7	7	14	14	14	14	1.68	1.68	3.38	3.38	3.38	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.4)	3.90		
7	7	14	14	18	18	1.58	1.58	3.15	3.15	4.04	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91		
7	9	9	9	9	9	2.18	2.78	2.78	2.78	2.78	-	13.3 (3.5-15.6)	3.44 (0.7-4.30)	3.87		
7	9	9	9	12	12	2.05	2.64	2.64	2.64	3.53	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.4)	3.87		
7	9	9	9	14	14	1.97	2.53	2.53	2.53	3.94	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88		
7	9	9	9	18	18	1.82	2.34	2.34	2.34	4.66	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.4)	3.89		
7	9	9	9	24	14	1.63	2.09	2.09	2.09	5.60	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91		
7	9	9	12	12	12	1.92	2.48	2.48	3.31	3.31	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88		
7	9	9	12	14	14	1.85	2.38	2.38	3.18	3.71	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.4)	3.89		
7	9	9	12	18	18	1.72	2.21	2.21	2.95	4.41	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.4)	3.90		
7	9	9	12	24	14	1.55	1.99	1.99	2.66	5.31	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.4)	3.92		
7	9	9	14	14	14	1.78	2.29	2.29	3.57	3.57	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.4)	3.89		
7	9	9	14	18	18	1.66	2.13	2.13	3.32	4.26	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91		
7	9	9	18	18	18	1.56	1.99	1.99	3.98	3.98	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.4)	3.92		
7	9	12	12	12	12	1.82	2.32	3.12	3.12	3.12	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.4)	3.89		
7	9	12	12	14	14	1.75	2.25	3.00	3.00	3.50	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.4)	3.90		
7	9	12	12	18	18	1.63	2.09	2.79	2.79	4.20	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91		
7	9	12	14	14	14	1.69	2.17	2.88	3.38	3.38	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.4)	3.90		
7	9	12	14	18	18	1.58	2.03	2.70	3.15	4.04	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91		
7	9	14	14	14	14	1.63	2.09	3.26	3.26	3.26	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91		
7	9	14	14	18	18	1.52	1.96	3.05	3.05	3.92	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.4)	3.92		
7	12	12	12	12	12	1.70	2.95	2.95	2.95	2.95	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.4)	3.90		
7	12	12	12	14	14	1.66	2.84	2.84	2.84	3.32	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91		
7	12	12	12	18	18	1.55	2.66	2.66	2.66	3.97	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.4)	3.92		
7	12	12	14	14	14	1.60	2.75	2.75	3.20	3.20	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.4)	3.91		
7	12	14	14	14	14	1.55	2.65	3.10	3.10	3.10	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.4)	3.92		
9	9	9	9	9	9	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.4)	3.87		
9	9	9	9	12	12	2.53	2.53	2.53	2.53	3.38	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88		
9	9	9	9	14	14	2.43	2.43	2.43	2.43	3.78	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.4)	3.88		
9	9	9														



6 helyiséges multi fűtés

AOYG45LBLA6	Beltéri egység kombináció						FŰTÉSI ÜZEM							Bemenő teljesítmény (minimum-maximum)		COP
							Fűtési teljesítmény						Összteljesítmény (min.-max.)			
							1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség		kW		
6 helyiség	7	7	7	7	7	7	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	13.2 (3.5-15.3)	3.28 (0.7-4.20)	4.02	
	7	7	7	7	7	9	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	7	12	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	3.45	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	7	14	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	3.85	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	7	18	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	4.60	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	7	24	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	5.50	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	9	9	2.05	2.05	2.05	2.05	2.65	2.65	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	9	12	1.93	1.93	1.93	1.93	2.48	3.30	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	9	14	1.85	1.85	1.85	1.85	2.38	3.72	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	9	18	1.72	1.72	1.72	1.72	2.21	4.41	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	9	24	1.55	1.55	1.55	1.55	1.99	5.31	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	12	12	1.82	1.82	1.82	1.82	3.11	3.11	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	12	14	1.75	1.75	1.75	1.75	3.00	3.50	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	12	18	1.63	1.63	1.63	1.63	2.79	4.19	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	14	14	1.69	1.69	1.69	1.69	3.37	3.37	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	7	14	18	1.58	1.58	1.58	1.58	3.15	4.03	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	9	9	9	1.97	1.97	1.97	2.53	2.53	2.53	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	9	9	12	1.85	1.85	1.85	2.38	2.38	3.19	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	9	9	14	1.78	1.78	1.78	2.29	2.29	3.58	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	9	9	18	1.66	1.66	1.66	2.13	2.13	4.26	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	9	12	12	1.75	1.75	1.75	2.25	3.00	3.00	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	9	12	14	1.69	1.69	1.69	2.17	2.89	3.37	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	9	12	18	1.58	1.58	1.58	2.03	2.70	4.03	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	9	14	14	1.63	1.63	1.63	2.09	3.26	3.26	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	12	12	12	1.66	1.66	1.66	2.84	2.84	2.84	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	12	12	14	1.60	1.60	1.60	2.75	2.75	3.20	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	7	12	14	14	1.55	1.55	1.55	2.65	3.10	3.10	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	9	9	9	9	1.89	1.89	2.43	2.43	2.43	2.43	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	9	9	9	12	1.78	1.78	2.29	2.29	2.29	3.07	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	9	9	9	14	1.72	1.72	2.21	2.21	2.21	3.43	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	9	9	9	18	1.60	1.60	2.06	2.06	2.06	4.12	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
	7	7	9	9	12	12	1.69	1.69	2.17	2.17	2.89	2.89	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00	
7	7	9	9	12	14	1.63	1.63	2.09	2.09	2.79	3.27	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	7	9	9	12	18	1.52	1.52	1.96	1.96	2.61	3.93	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	7	9	9	14	14	1.58	1.58	2.03	2.03	3.14	3.14	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	7	9	12	12	12	1.60	1.60	2.05	2.75	2.75	2.75	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	7	9	12	12	14	1.55	1.55	1.99	2.66	2.66	3.09	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	7	12	12	12	12	1.53	1.53	2.61	2.61	2.61	2.61	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	9	9	9	9	9	1.80	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	9	9	9	9	12	1.72	2.21	2.21	2.21	2.21	2.94	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	9	9	9	9	14	1.66	2.13	2.13	2.13	2.13	3.32	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	9	9	12	12	12	1.65	2.09	2.09	2.09	2.79	2.79	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	9	9	9	12	14	1.58	2.03	2.03	2.03	2.69	3.14	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
7	9	9	12	12	12	1.54	1.99	1.99	2.66	2.66	2.66	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
9	9	9	9	9	9	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
9	9	9	9	9	12	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.85	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		
9	9	9	9	12	12	2.03	2.03	2.03	2.03	2.69	2.69	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00		

- Megjegyzés:
- 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h modellek
 - A fenti érték az oldalfali típushoz való csatlakoztatásra érvényes.
 - 2 vagy több beltéri egységet kell csatlakoztatni.
 - A fűtési teljesítmény a 20°CDB (beltéri hőmérséklet), 7°CDB/6°CWB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
 - Csőhossz: 5 m, Szintkülönbség: 0m (Kültéri egységtől beltéri egységig)
 - A csatlakoztatott beltéri egység teljes képessége 27000Btu-tól akár 54000Btu-ig terjedhet.

Multi kombinációs táblázat a 8 helyiséges hűtéshez/fűtéshez

8 helyiséges multi hűtés

AOYG45LBT8	Beltéri egység kombináció								HÜTÉSI ÜZEMMÓD									
									Hűtési teljesítmény								Összesen	Bemenő teljesítmény
									1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség	7. helyiség	8. helyiség		
									kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
2 Helyiség	24	24	-	-	-	-	-	-	7.03	7.03	-	-	-	-	-	-	14.06	5.20
	18	24	-	-	-	-	-	-	5.27	7.03	-	-	-	-	-	-	12.30	4.24
	18	18	24	-	-	-	-	-	4.63	4.63	6.18	-	-	-	-	-	15.45	5.89
	18	18	18	-	-	-	-	-	5.01	5.01	5.01	-	-	-	-	-	15.03	5.90
	14	24	24	-	-	-	-	-	3.54	6.07	6.07	-	-	-	-	-	15.68	5.87
	14	18	24	-	-	-	-	-	3.84	4.94	6.59	-	-	-	-	-	15.37	5.90
	14	18	18	-	-	-	-	-	4.10	5.27	5.27	-	-	-	-	-	14.64	5.50
	14	14	24	-	-	-	-	-	4.10	4.10	7.03	-	-	-	-	-	15.23	5.79
	14	14	18	-	-	-	-	-	4.10	4.10	5.27	-	-	-	-	-	13.47	4.89
	14*	14*	14*	-	-	-	-	-	4.10	4.10	4.10	-	-	-	-	-	12.30	4.24
	12	24	24	-	-	-	-	-	3.09	6.18	6.18	-	-	-	-	-	15.45	5.89
	12	18	24	-	-	-	-	-	3.35	5.01	6.68	-	-	-	-	-	15.04	5.90
	12	18	18	-	-	-	-	-	3.52	5.27	5.27	-	-	-	-	-	14.06	5.20
	12	14	24	-	-	-	-	-	3.52	4.10	7.03	-	-	-	-	-	14.65	5.50
	12	14	18	-	-	-	-	-	3.52	4.10	5.27	-	-	-	-	-	12.89	4.57
	12*	14*	14*	-	-	-	-	-	3.52	4.10	4.10	-	-	-	-	-	11.72	3.91
	12	12	24	-	-	-	-	-	3.52	3.52	7.03	-	-	-	-	-	14.07	5.20
	12	12	18	-	-	-	-	-	3.52	3.52	5.27	-	-	-	-	-	12.31	4.24
	9	24	24	-	-	-	-	-	2.46	6.54	6.54	-	-	-	-	-	15.54	5.90
	9	18	24	-	-	-	-	-	2.64	5.27	7.03	-	-	-	-	-	14.94	5.65
3 Helyiség	9	18	18	-	-	-	-	-	2.64	5.27	5.27	-	-	-	-	-	13.18	4.73
	9	14	24	-	-	-	-	-	2.64	4.10	7.03	-	-	-	-	-	13.77	5.05
	9	14	18	-	-	-	-	-	2.64	4.10	5.27	-	-	-	-	-	12.01	4.08
	9	12	24	-	-	-	-	-	2.64	3.52	7.03	-	-	-	-	-	13.19	4.73
	9	12	18	-	-	-	-	-	2.64	3.52	5.27	-	-	-	-	-	11.43	3.74
	9	9	24	-	-	-	-	-	2.64	2.64	7.03	-	-	-	-	-	12.31	4.24
	7	24	24	-	-	-	-	-	1.93	6.64	6.64	-	-	-	-	-	15.21	5.90
	7	18	24	-	-	-	-	-	2.05	5.27	7.03	-	-	-	-	-	14.35	5.35
	7	18	18	-	-	-	-	-	2.05	5.27	5.27	-	-	-	-	-	12.59	4.41
	7	14	24	-	-	-	-	-	2.05	4.10	7.03	-	-	-	-	-	13.18	4.73
	7	14	18	-	-	-	-	-	2.05	4.10	5.27	-	-	-	-	-	11.42	3.74
	7	12	24	-	-	-	-	-	2.05	3.52	7.03	-	-	-	-	-	12.60	4.41
	7	9	24	-	-	-	-	-	2.05	2.64	7.03	-	-	-	-	-	11.72	3.91
	14	14	14	18	-	-	-	-	3.60	3.60	3.60	4.63	-	-	-	-	15.45	5.89
	14	14	14	14	-	-	-	-	3.84	3.84	3.84	3.84	-	-	-	-	15.37	5.90
	12	14	18	18	-	-	-	-	3.04	3.54	4.55	4.55	-	-	-	-	15.68	5.87
	12	14	14	18	-	-	-	-	3.15	3.67	3.67	4.72	-	-	-	-	15.21	5.90
	12	14	14	14	-	-	-	-	3.35	3.90	3.90	3.90	-	-	-	-	15.04	5.90
	12	12	18	18	-	-	-	-	3.09	3.09	4.63	4.63	-	-	-	-	15.45	5.89
	12	12	14	24	-	-	-	-	3.04	3.04	3.54	6.07	-	-	-	-	15.69	5.87
	12	12	14	18	-	-	-	-	3.30	3.30	3.84	4.94	-	-	-	-	15.38	5.90
	12	12	14	14	-	-	-	-	3.52	3.52	4.10	4.10	-	-	-	-	15.24	5.79
	12	12	12	24	-	-	-	-	3.09	3.09	3.09	6.18	-	-	-	-	15.45	5.89
	12	12	12	18	-	-	-	-	3.35	3.35	3.35	5.01	-	-	-	-	15.05	5.90
	12	12	12	14	-	-	-	-	3.52	3.52	3.52	4.10	-	-	-	-	14.66	5.50
	12	12	12	12	-	-	-	-	3.52	3.52	3.52	3.52	-	-	-	-	14.08	5.20
	9	14	18	18	-	-	-	-	2.34	3.64	4.67	4.67	-	-	-	-	15.33	5.89
	9	14	14	24	-	-	-	-	2.30	3.57	3.57	6.12	-	-	-	-	15.57	5.88
	9	14	14	18	-	-	-	-	2.49	3.87	3.87	4.97	-	-	-	-	15.21	5.90
	9	14	14	14	-	-	-	-	2.64	4.10	4.10	4.10	-	-	-	-	14.94	5.65
	9	12	18	18	-	-	-	-	2.46	3.28	4.90	4.90	-	-	-	-	15.54	5.90
	9	12	14	24	-	-	-	-	2.34	3.12	3.64	6.23	-	-	-	-	15.33	5.89
	9	12	14	18	-	-	-	-	2.53	3.37	3.93	5.05	-	-	-	-	14.87	5.90
	9	12	14	14	-	-	-	-	2.64	3.52	4.10	4.10	-	-	-	-	14.36	5.35
	9	12	12	24	-	-	-	-	2.46	3.28	3.28	6.54	-	-	-	-	15.55	5.90
	9	12	12	18	-	-	-	-	2.64	3.52	3.52	5.27	-	-	-	-	14.95	5.65
	9	12	12	14	-	-	-	-	2.64	3.52	3.52	4.10	-	-	-	-	13.78	5.05
	9	12	12	12	-	-	-	-	2.64	3.52	3.52	3.52	-	-	-	-	13.20	4.73
	9	9	18	24	-	-	-	-	2.32	2.32	4.63	6.18	-	-	-	-	15.45	5.89
	9	9	18	18	-	-	-	-	2.51	2.51	5.01	5.01	-	-	-	-	15.04	5.90
	9	9	14	24	-	-	-	-	2.47	2.47	3.84	6.59	-	-	-	-	15.38	5.90
	9	9	14	18	-	-	-	-	2.64	2.64	4.10	5.27	-	-	-	-	14.65	5.50
	9	9	14	14	-	-	-	-	2.64	2.64	4.10	4.10	-	-	-	-	13.48	4.89
	9	9	12	24	-	-	-	-	2.51	2.51	3.35	6.68	-	-	-	-	15.05	5.90
	9	9	12	18	-	-	-	-	2.64	2.64	3.52	5.27	-	-	-	-	14.07	5.20
	9	9	12	14	-	-	-	-	2.64	2.64	3.52	4.10	-	-	-	-	12.90	4.57
	9	9	12	12	-	-	-	-	2.64	2.64	3.52	3.52	-	-	-	-	12.32	4.24
	9	9	9	24	-	-	-	-	2.64	2.64	2.64	7.03	-	-	-	-	14.95	5.65
9	9	9	18	-	-	-	-	2.64	2.64	2.64	5.27	-	-	-	-	13.19	4.73	
9	9	9	14	-	-	-	-	2.64	2.64	2.64	4.10	-	-	-	-	12.02	4.08	
9	9	9	12	-	-	-	-	2.64	2.64	2.64	3.52	-	-	-	-	11.44	3.74	
7	18	18	18	-	-	-	-	1.79	4.59	4.59	4.59	-	-	-	-	15.56	5.88	
7	14	18	18	-	-	-	-	1.91	3.82	4.91	4.91	-	-	-	-	15.54	5.90	
7	14	14	24	-	-	-	-	1.82	3.64	3.64	6.24	-	-	-	-	15.33	5.89	
7	14	14	18	-	-	-	-	1.96	3.93	3.93	5.05	-	-	-	-	14.87	5.90	
7	14	14	14	-	-	-	-	2.05	4.10	4.10	4.10	-	-	-	-	14.35	5.35	
7	12	18	24	-	-	-	-	1.79	3.07	4.59	6.12	-	-	-	-	15.57	5.88	
7	12	18	18	-	-	-	-	1.93	3.32	4.97	4.97	-	-	-	-	15.21	5.90	
7	12	14	24	-	-	-	-	1.91	3.28	3.82	6.54	-	-	-	-	15.54	5.90	
7	12	14	18	-	-	-	-	2.05	3.52	4.10	5.27	-	-	-	-	14.94	5.65	
7	12	14	14	-	-	-	-	2.05	3.52	4.10	4.10	-	-	-	-	13.77	5.05	
7	12	12	24	-	-	-	-	1.93	3.32	3.32	6.63	-	-	-	-	15.21	5.90	
7	12	12	18	-	-	-	-	2.05	3.52	3.52	5.27	-	-	-	-	14.36	5.35	
7	12	12	14	-	-	-	-	2.05	3.52	3.52	4.10	-	-	-	-	13.19	4.73	
7	12	12	12	-	-	-	-	2.05	3.52	3.52	3.52	-	-	-	-	12.61	4.41	
7	9	18	24	-	-	-	-	1.84	2.36	4.72	6.29	-	-	-	-	15.21	5.90	
7	9	18	18	-	-	-	-	2.05	2.64	5.27	5.27	-	-	-	-	15.23	5.79	
7	9	14	24	-	-	-	-	1.95	2.51	3.90	6.68	-	-	-	-	15.04	5.90	
7	9	14	18	-	-	-	-	2.05	2.64	4.10	5.27	-	-	-	-	14.06	5.20	
7	9	12	24	-														



8 helyiséges multi hűtés

AOYG45LBT8	Beltéri egység kombináció								HÜTÉSI ÜZEMMÓD										Bemenő teljesítmény
									Hűtési teljesítmény										
									1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség	7. helyiség	8. helyiség	Összesen		
4 Helyiség	7	7	14	18	-	-	-	-	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
									2.05	2.05	4.10	5.27	-	-	-	-	13.47	4.89	
									2.05	2.05	4.10	4.10	-	-	-	-	12.30	4.24	
									2.05	2.05	3.52	7.03	-	-	-	-	14.65	5.50	
									2.05	2.05	3.52	5.27	-	-	-	-	12.89	4.57	
									2.05	2.05	3.52	4.10	-	-	-	-	11.72	3.91	
									2.05	2.05	2.64	7.03	-	-	-	-	13.77	5.05	
									2.05	2.05	2.64	5.27	-	-	-	-	12.01	4.08	
									2.05	2.05	2.05	7.03	-	-	-	-	13.18	4.73	
									2.05	2.05	2.05	5.27	-	-	-	-	11.42	3.74	
									3.04	3.04	3.04	3.04	3.54	-	-	-	15.69	5.87	
									3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	-	-	-	15.46	5.89	
								2.30	3.07	3.07	3.57	3.57	-	-	-	15.57	5.88		
								2.34	3.12	3.12	3.12	3.63	-	-	-	15.34	5.89		
								2.46	3.27	3.27	3.27	3.27	-	-	-	15.55	5.90		
								2.32	2.32	3.60	3.60	3.60	-	-	-	15.45	5.89		
								2.28	2.28	3.04	3.54	4.55	-	-	-	15.69	5.87		
								2.36	2.36	3.15	3.67	3.67	-	-	-	15.21	5.90		
								2.32	2.32	3.09	3.09	4.63	-	-	-	15.45	5.89		
								2.47	2.47	3.30	3.30	3.84	-	-	-	15.38	5.90		
								2.51	2.51	3.34	3.34	3.34	-	-	-	15.05	5.90		
								2.34	2.34	2.34	3.64	4.67	-	-	-	15.33	5.89		
								2.49	2.49	2.49	3.87	3.87	-	-	-	15.21	5.90		
								2.46	2.46	2.46	3.28	4.90	-	-	-	15.55	5.90		
								2.53	2.53	2.53	3.37	3.93	-	-	-	14.88	5.90		
								2.64	2.64	2.64	3.52	3.52	-	-	-	14.96	5.65		
								2.32	2.32	2.32	2.32	6.18	-	-	-	15.45	5.89		
								2.51	2.51	2.51	2.51	5.01	-	-	-	15.05	5.90		
								2.64	2.64	2.64	2.64	4.10	-	-	-	14.66	5.50		
								2.64	2.64	2.64	2.64	3.52	-	-	-	14.08	5.20		
								2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	-	-	-	13.20	4.73		
								1.79	3.07	3.57	3.57	3.57	-	-	-	15.57	5.88		
								1.82	3.12	3.12	3.64	3.64	-	-	-	15.33	5.89		
								1.79	3.07	3.07	3.07	4.59	-	-	-	15.57	5.88		
								1.91	3.28	3.28	3.28	3.82	-	-	-	15.55	5.90		
								1.93	3.32	3.32	3.32	3.32	-	-	-	15.22	5.89		
								1.77	2.28	3.54	3.54	4.55	-	-	-	15.68	5.87		
								1.84	2.36	3.67	3.67	3.67	-	-	-	15.21	5.90		
								1.80	2.32	3.09	3.60	4.63	-	-	-	15.45	5.89		
								1.92	2.47	3.30	3.84	3.84	-	-	-	15.38	5.90		
								1.83	2.36	3.15	3.15	4.72	-	-	-	15.21	5.90		
								1.95	2.51	3.35	3.35	3.90	-	-	-	15.05	5.90		
								2.05	2.64	3.52	3.52	3.52	-	-	-	15.25	5.79		
								1.79	2.30	2.30	4.59	4.59	-	-	-	15.57	5.88		
								1.91	2.46	2.46	3.82	4.90	-	-	-	15.54	5.90		
								1.96	2.53	2.53	3.93	3.93	-	-	-	14.87	5.90		
								1.79	2.30	2.30	3.07	6.12	-	-	-	15.57	5.88		
								1.93	2.49	2.49	3.32	4.97	-	-	-	15.21	5.90		
								2.05	2.64	2.64	3.52	4.10	-	-	-	14.95	5.65		
								2.05	2.64	2.64	3.52	3.52	-	-	-	14.37	5.35		
								1.83	2.36	2.36	2.36	6.29	-	-	-	15.21	5.90		
								2.05	2.64	2.64	2.64	5.27	-	-	-	15.24	5.79		
								2.05	2.64	2.64	2.64	4.10	-	-	-	14.07	5.20		
								2.05	2.64	2.64	2.64	3.52	-	-	-	13.49	4.89		
								2.05	2.64	2.64	2.64	2.64	-	-	-	12.61	4.61		
								1.80	3.60	3.60	4.63	4.63	-	-	-	15.45	5.89		
								1.92	3.84	3.84	3.84	3.84	-	-	-	15.37	5.90		
								1.77	1.77	3.04	4.55	4.55	-	-	-	15.68	5.87		
								1.84	1.84	3.15	3.67	4.72	-	-	-	15.21	5.90		
								1.95	1.95	3.35	3.90	3.90	-	-	-	15.04	5.90		
								1.77	1.77	3.04	3.04	6.07	-	-	-	15.69	5.87		
								2.05	2.05	3.52	3.52	4.10	-	-	-	15.24	5.79		
								2.05	2.05	3.52	3.52	3.52	-	-	-	14.66	5.50		
								1.82	1.82	2.34	4.67	4.67	-	-	-	15.33	5.89		
								1.79	1.79	2.30	3.57	6.12	-	-	-	15.57	5.88		
								1.93	1.93	2.49	3.87	4.97	-	-	-	15.21	5.90		
								2.05	2.05	2.64	4.10	4.10	-	-	-	14.94	5.65		
								1.82	1.82	2.34	3.12	6.23	-	-	-	15.33	5.89		
								1.96	1.96	2.53	3.37	5.05	-	-	-	14.87	5.90		
								2.05	2.05	2.64	3.52	4.10	-	-	-	14.36	5.35		
								2.05	2.05	2.64	3.52	3.52	-	-	-	13.78	5.05		
								1.92	1.92	2.47	2.47	6.59	-	-	-	15.38	5.90		
								2.05	2.05	2.64	2.64	5.27	-	-	-	14.65	5.50		
								2.05	2.05	2.64	2.64	4.10	-	-	-	13.48	4.89		
								2.05	2.05	2.64	2.64	3.52	-	-	-	12.90	4.68		
								1.91	1.91	1.91	4.91	4.91	-	-	-	15.56	5.90		
								1.82	1.82	3.64	6.24	6.24	-	-	-	15.33	5.89		
								1.96	1.96	3.93	5.05	5.05	-	-	-	14.87	5.90		
								2.05	2.05	4.10	4.10	4.10	-	-	-	14.35	5.35		
								1.91	1.91	1.91	3.28	6.54	-	-	-	15.54	5.90		
								2.05	2.05	2.05	3.52	5.27	-	-	-	14.94	5.65		
								2.05	2.05	2.05	3.52	4.10	-	-	-	13.77	5.05		
								2.05	2.05	2.05	3.52	3.52	-	-	-	13.19	4.73		
								1.95	1.95	1.95	2.51	6.68	-	-	-	15.04	5.90		
								2.05	2.05	2.05	2.64	5.27	-	-	-	14.06	5.20		
								2.05	2.05	2.05	2.64	4.10	-	-	-	12.89	4.57		
								2.05	2.05	2.05	2.64	3.52	-	-	-	12.31	4.24		
								2.05	2.05	2.05	2.64	2.64	-	-	-	11.43	3.74		
								2.05	2.05	2.05	2.05	7.03	-	-	-	15.23	5.79		
								2.05	2.05	2.05	2.05	5.27	-	-	-	13.47	4.89		
								2.05	2.05	2.05	2.05	4.10	-	-	-	12.30	4.24		
								2.05	2.05	2.05	2.05	3.52	-	-	-	11.72	3.91		
								2.28	2.28	2.28	2.28	3.04	3.54	-	-	15.69	5.87		
								2.32	2.32	2.32	2.32	3.09	3.09	-	-	15.89	5.89		
								2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	3.63	-	-	15.24	5.89		
								2.46	2.46	2.46	2.46	3.27	3.27	-	-	15.55	5.90		
								2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	-	-	15.05	5.90		
								1.78	2.30	2.30	3.06	3.06	3.06	-	-	15.57	5.88		
								1.80	2.32	2.32	2.32	3.09	3.60	-	-	15.45	5.89		
								1.83	2.36	2.36	2.36	3.15	3.15	-	-	15.22	5.90		

Megjegyzés:

- A hűtési teljesítmény a 27°CDB/19°CWB (beltéri hőmérséklet), 35°CDB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
- Csőhossz: 5 m (Kültéri egységtől Osztódobozig), 3 m (Osztódoboztól Beltéri egységig)
- Szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől beltéri egységig)
- Az ebben a táblázatban szereplő értékeket csak útmutatóként szabad használni. Ezek az értékek normál feltételek mellett kerültek kiszámításra. A végleges modell kiválasztásánál a D&T kézikönyv „Modellválasztás” részének megfelelően kell eljárni.

Multi kombinációs táblázat a 8 helyiséges hűtéshez/fűtéshez

8 helyiséges multi hűtés

AOYG45LBT8		Beltéri egység kombináció							HÜTÉSI ÜZEMMÓD									
									Hűtési teljesítmény								Bemenő teljesítmény	
									1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség	7. helyiség	8. helyiség		Összesen
6 Helyiség	7	9	9	9	9	18	-	-	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
	7	9	9	9	9	12	-	-	1.79	2.30	2.30	2.30	2.30	4.59	-	-	15.57	
	7	9	9	9	9	12	-	-	1.93	2.49	2.49	2.49	2.49	3.32	-	-	15.22	
	7	9	9	9	9	9	-	-	2.05	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	-	-	15.25	
	7	7	12	12	12	12	-	-	1.77	1.77	3.04	3.04	3.04	3.04	-	-	15.69	
	7	7	9	12	12	14	-	-	1.79	1.79	2.30	3.07	3.07	3.57	-	-	15.57	
	7	7	9	12	12	12	-	-	1.82	1.82	2.34	3.12	3.12	3.12	-	-	15.34	
	7	7	9	9	14	14	-	-	1.80	1.80	2.32	2.32	3.60	3.60	-	-	15.45	
	7	7	9	9	12	18	-	-	1.77	1.77	2.28	2.28	3.04	4.55	-	-	15.69	
	7	7	9	9	12	14	-	-	1.83	1.83	2.36	2.36	3.15	3.67	-	-	15.21	
	7	7	9	9	12	12	-	-	1.92	1.92	2.47	2.47	3.30	3.30	-	-	15.38	
	7	7	9	9	9	18	-	-	1.82	1.82	2.34	2.34	2.34	4.67	-	-	15.33	
	7	7	9	9	9	14	-	-	1.93	1.93	2.49	2.49	2.49	3.87	-	-	15.21	
	7	7	9	9	9	12	-	-	1.96	1.96	2.53	2.53	2.53	3.37	-	-	14.88	
	7	7	9	9	9	9	-	-	2.05	2.05	2.64	2.64	2.64	2.64	-	-	14.66	
	7	7	7	12	14	14	-	-	1.79	1.79	1.79	3.07	3.57	3.57	-	-	15.57	
	7	7	7	12	12	14	-	-	1.82	1.82	1.82	3.12	3.12	3.64	-	-	15.33	
	7	7	7	12	12	12	-	-	1.91	1.91	1.91	3.28	3.28	3.28	-	-	15.55	
	7	7	7	9	14	18	-	-	1.77	1.77	1.77	2.28	3.54	4.55	-	-	15.68	
	7	7	7	9	14	14	-	-	1.84	1.84	1.84	2.36	3.67	3.67	-	-	15.21	
	7	7	7	9	12	18	-	-	1.80	1.80	1.80	2.32	3.09	4.63	-	-	15.45	
	7	7	7	9	12	14	-	-	1.92	1.92	1.92	2.47	3.30	3.84	-	-	15.38	
	7	7	7	9	12	12	-	-	1.95	1.95	1.95	2.51	3.35	3.35	-	-	15.05	
	7	7	7	9	9	18	-	-	1.91	1.91	1.91	2.46	2.46	4.90	-	-	15.54	
	7	7	7	9	9	14	-	-	1.96	1.96	1.96	2.53	2.53	3.93	-	-	14.87	
	7	7	7	9	9	12	-	-	2.05	2.05	2.05	2.64	2.64	3.52	-	-	14.95	
	7	7	7	9	9	9	-	-	2.05	2.05	2.05	2.64	2.64	2.64	-	-	14.07	
	7	7	7	7	14	18	-	-	1.80	1.80	1.80	1.80	3.60	4.63	-	-	15.45	
	7	7	7	7	14	14	-	-	1.92	1.92	1.92	1.92	3.84	3.84	-	-	15.37	
	7	7	7	7	12	18	-	-	1.84	1.84	1.84	1.84	3.15	4.72	-	-	15.21	
	7	7	7	7	12	14	-	-	1.95	1.95	1.95	1.95	3.35	3.90	-	-	15.04	
	7	7	7	7	12	12	-	-	2.05	2.05	2.05	2.05	3.52	3.52	-	-	15.24	
	7	7	7	7	9	24	-	-	1.79	1.79	1.79	1.79	2.30	6.12	-	-	15.57	
	7	7	7	7	9	18	-	-	1.93	1.93	1.93	1.93	2.49	4.97	-	-	15.21	
	7	7	7	7	9	14	-	-	2.05	2.05	2.05	2.05	2.64	4.10	-	-	14.94	
	7	7	7	7	9	12	-	-	2.05	2.05	2.05	2.05	2.64	3.52	-	-	14.36	
	7	7	7	7	9	9	-	-	2.05	2.05	2.05	2.05	2.64	2.64	-	-	13.48	
	7	7	7	7	7	24	-	-	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	6.24	-	-	15.33	
	7	7	7	7	7	18	-	-	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	5.05	-	-	14.87	
	7	7	7	7	7	14	-	-	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	4.10	-	-	14.35	
	7	7	7	7	7	12	-	-	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	3.52	-	-	13.77	
	7	7	7	7	7	9	-	-	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.64	-	-	12.89	
	7	7	7	7	7	7	-	-	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	-	-	12.30	
7	9	9	9	9	9	9	-	1.78	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	-	15.57		
7	7	9	9	9	9	12	-	1.77	1.77	2.28	2.28	2.28	2.28	3.04	-	15.69		
7	7	9	9	9	9	9	-	1.82	1.82	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	-	15.34		
7	7	7	9	9	9	14	-	1.77	1.77	1.77	2.28	2.28	2.28	3.54	-	15.69		
7	7	7	9	9	9	12	-	1.80	1.80	1.80	2.32	2.32	2.32	3.09	-	15.45		
7	7	7	9	9	9	9	-	1.91	1.91	1.91	2.46	2.46	2.46	2.46	-	15.55		
7	7	7	7	9	12	12	-	1.79	1.79	1.79	1.79	2.30	3.07	3.07	-	15.57		
7	7	7	7	9	9	14	-	1.80	1.80	1.80	1.80	2.32	2.32	3.60	-	15.45		
7	7	7	7	9	9	12	-	1.83	1.83	1.83	1.83	2.36	2.36	3.15	-	15.21		
7	7	7	7	9	9	9	-	1.93	1.93	1.93	1.93	2.49	2.49	2.49	-	15.21		
7	7	7	7	7	12	14	-	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	3.07	3.57	-	15.57		
7	7	7	7	7	12	12	-	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	3.12	3.12	-	15.33		
7	7	7	7	7	9	18	-	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	2.28	4.55	-	15.68		
7	7	7	7	7	9	14	-	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	2.36	3.67	-	15.21		
7	7	7	7	7	9	12	-	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	2.47	3.30	-	15.38		
7	7	7	7	7	9	9	-	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	2.53	2.53	-	14.87		
7	7	7	7	7	7	18	-	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	4.63	-	15.45		
7	7	7	7	7	7	14	-	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	3.84	-	15.37		
7	7	7	7	7	7	12	-	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	3.35	-	-	15.04		
7	7	7	7	7	7	9	-	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.64	-	14.94		
7	7	7	7	7	7	7	-	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	-	14.35		
7	7	7	7	7	7	9	9	1.77	1.77	1.77	1.77	2.28	2.28	2.28	2.28	15.69		
7	7	7	7	7	7	9	9	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	2.32	2.32	15.45		
7	7	7	7	7	7	7	12	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	3.07	3.07	15.57		
7	7	7	7	7	7	7	9	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	2.36	2.36	15.21		
7	7	7	7	7	7	7	7	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	15.37		

Megjegyzés:

- A hűtési teljesítmény a 27°CDB/19°CWB (beltéri hőmérséklet), 35°CDB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
- Csőhossz: 5 m (Kültéri egységtől Osztódobozig), 3 m (Osztódoboztól beltéri egyséig)
- Szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől beltéri egyséig)
- Az ebben a táblázatban szereplő értékeket csak útmutatóként szabad használni. Ezek az értékek normál feltételek mellett kerültek kiszámításra. A végleges modell kiválasztásánál a D&T kézikönyv „Modellválasztás” részének megfelelően kell eljárni.



8 helyiséges multi fűtés

AOYG45LBT8	Beltéri egység kombináció								FÜTÉSI ÜZEM										Bemenő teljesítmény
									Fűtési teljesítmény										
									1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség	7. helyiség	8. helyiség	Összesen		
2 Helyiség	24	24	-	-	-	-	-	-	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
	18	24	-	-	-	-	-	-	7.91	7.91	-	-	-	-	-	-	15.82	5.07	
	18	18	24	-	-	-	-	-	5.86	7.91	-	-	-	-	-	-	13.77	4.21	
	18	18	18	-	-	-	-	-	5.32	5.32	7.18	-	-	-	-	-	17.82	5.98	
	14	24	24	-	-	-	-	-	5.79	5.79	5.79	-	-	-	-	-	17.38	5.43	
	14	18	24	-	-	-	-	-	4.26	7.02	7.02	-	-	-	-	-	18.31	5.98	
	14	18	18	-	-	-	-	-	4.59	5.61	7.57	-	-	-	-	-	17.77	5.70	
	14	18	18	-	-	-	-	-	4.78	5.84	5.84	-	-	-	-	-	16.46	5.11	
	14	14	24	-	-	-	-	-	4.75	4.75	7.82	-	-	-	-	-	17.32	5.23	
	14	14	18	-	-	-	-	-	4.80	4.80	5.86	-	-	-	-	-	15.46	4.75	
	14*	14*	14*	-	-	-	-	-	4.80	4.80	4.80	-	-	-	-	-	14.40	4.21	
	12	24	24	-	-	-	-	-	3.58	7.15	7.15	-	-	-	-	-	17.89	5.98	
	12	18	24	-	-	-	-	-	3.84	5.68	7.67	-	-	-	-	-	17.19	5.43	
	12	18	18	-	-	-	-	-	3.96	5.86	5.86	-	-	-	-	-	15.68	5.07	
	12	14	24	-	-	-	-	-	3.94	4.78	7.87	-	-	-	-	-	16.59	5.11	
	12	14	18	-	-	-	-	-	3.96	4.80	5.86	-	-	-	-	-	14.62	4.46	
	12*	14*	14*	-	-	-	-	-	3.96	4.80	4.80	-	-	-	-	-	13.56	4.00	
	12	12	24	-	-	-	-	-	3.96	3.96	7.91	-	-	-	-	-	15.83	5.07	
	12	12	18	-	-	-	-	-	3.96	3.96	5.86	-	-	-	-	-	13.78	4.21	
	9	24	24	-	-	-	-	-	2.85	7.54	7.54	-	-	-	-	-	17.93	5.87	
	9	18	24	-	-	-	-	-	2.97	5.83	7.87	-	-	-	-	-	16.67	5.16	
	9	18	18	-	-	-	-	-	2.99	5.86	5.86	-	-	-	-	-	14.71	4.60	
	9	14	24	-	-	-	-	-	2.99	4.80	7.91	-	-	-	-	-	15.70	4.91	
	9	14	18	-	-	-	-	-	2.99	4.80	5.86	-	-	-	-	-	13.65	4.10	
	9	12	24	-	-	-	-	-	2.99	3.96	7.91	-	-	-	-	-	14.86	4.60	
	9	12	18	-	-	-	-	-	2.99	3.96	5.86	-	-	-	-	-	12.81	3.90	
	9	9	24	-	-	-	-	-	2.99	2.99	7.91	-	-	-	-	-	13.89	4.21	
	7	24	24	-	-	-	-	-	2.28	7.61	7.61	-	-	-	-	-	17.51	5.56	
	7	18	24	-	-	-	-	-	2.37	5.85	7.90	-	-	-	-	-	16.12	5.08	
	7	18	18	-	-	-	-	-	2.37	5.86	5.86	-	-	-	-	-	14.09	4.33	
	7	14	24	-	-	-	-	-	2.37	4.80	7.91	-	-	-	-	-	15.08	4.60	
	7	14	18	-	-	-	-	-	2.37	4.80	5.86	-	-	-	-	-	13.03	3.90	
	7	12	24	-	-	-	-	-	2.37	3.96	7.91	-	-	-	-	-	14.24	4.33	
	7	9	24	-	-	-	-	-	2.37	2.99	7.91	-	-	-	-	-	13.27	4.00	
	14	14	14	18	-	-	-	-	4.30	4.30	4.30	5.24	-	-	-	-	18.13	5.98	
	14	14	14	14	-	-	-	-	4.55	4.55	4.55	4.55	-	-	-	-	18.20	5.70	
	12	14	18	18	-	-	-	-	3.53	4.28	5.22	5.22	-	-	-	-	18.24	5.98	
	12	14	14	18	-	-	-	-	3.61	4.38	4.38	5.34	-	-	-	-	17.71	5.98	
	12	14	14	14	-	-	-	-	3.80	4.61	4.61	4.61	-	-	-	-	17.62	5.43	
	12	12	18	18	-	-	-	-	3.59	3.59	5.32	5.32	-	-	-	-	17.82	5.98	
	12	12	14	24	-	-	-	-	3.52	3.52	4.26	7.02	-	-	-	-	18.32	5.98	
	12	12	14	18	-	-	-	-	3.79	3.79	4.59	5.61	-	-	-	-	17.77	5.70	
	12	12	14	14	-	-	-	-	3.92	3.92	4.75	4.75	-	-	-	-	17.33	5.23	
	12	12	12	24	-	-	-	-	3.58	3.58	3.58	7.15	-	-	-	-	17.90	5.98	
	12	12	12	18	-	-	-	-	3.84	3.84	3.84	5.68	-	-	-	-	17.20	5.43	
	12	12	12	14	-	-	-	-	3.94	3.94	3.94	4.78	-	-	-	-	16.60	5.11	
	12	12	12	12	-	-	-	-	3.96	3.96	3.96	3.96	-	-	-	-	15.84	5.07	
	9	14	18	18	-	-	-	-	2.72	4.37	5.33	5.33	-	-	-	-	17.76	5.98	
	9	14	14	24	-	-	-	-	2.66	4.27	4.27	7.04	-	-	-	-	18.25	5.98	
	9	14	14	18	-	-	-	-	2.87	4.60	4.60	5.62	-	-	-	-	17.68	5.56	
	9	14	14	14	-	-	-	-	2.96	4.75	4.75	4.75	-	-	-	-	17.22	5.16	
	9	12	18	18	-	-	-	-	2.86	3.78	5.60	5.60	-	-	-	-	17.84	5.87	
	9	12	14	24	-	-	-	-	2.71	3.59	4.35	7.17	-	-	-	-	17.83	5.98	
	9	12	14	18	-	-	-	-	2.90	3.85	4.66	5.69	-	-	-	-	17.11	5.32	
	9	12	14	14	-	-	-	-	2.98	3.94	4.78	4.78	-	-	-	-	16.48	5.08	
	9	12	12	24	-	-	-	-	2.85	3.77	3.77	7.54	-	-	-	-	17.94	5.87	
	9	12	12	18	-	-	-	-	2.97	3.94	3.94	5.83	-	-	-	-	16.67	5.16	
	9	12	12	14	-	-	-	-	2.99	3.96	3.96	4.80	-	-	-	-	15.71	4.91	
	9	12	12	12	-	-	-	-	2.99	3.96	3.96	3.96	-	-	-	-	14.87	4.60	
	9	9	18	24	-	-	-	-	2.71	2.71	5.30	7.16	-	-	-	-	17.88	5.98	
	9	9	18	18	-	-	-	-	2.90	2.90	5.68	5.68	-	-	-	-	17.17	5.43	
	9	9	14	24	-	-	-	-	2.86	2.86	4.58	7.55	-	-	-	-	17.85	5.70	
	9	9	14	18	-	-	-	-	2.98	2.98	4.78	5.83	-	-	-	-	16.56	5.11	
	9	9	14	14	-	-	-	-	2.99	2.99	4.80	4.80	-	-	-	-	15.58	4.75	
	9	9	12	24	-	-	-	-	2.89	2.89	3.83	7.65	-	-	-	-	17.27	5.43	
	9	9	12	18	-	-	-	-	2.99	2.99	3.96	5.86	-	-	-	-	15.80	5.07	
	9	9	12	14	-	-	-	-	2.99	2.99	3.96	4.80	-	-	-	-	14.74	4.46	
	9	9	12	12	-	-	-	-	2.99	2.99	3.96	3.96	-	-	-	-	13.90	4.21	
	9	9	9	24	-	-	-	-	2.97	2.97	2.97	7.86	-	-	-	-	16.77	5.16	
	9	9	9	18	-	-	-	-	2.99	2.99	2.99	5.86	-	-	-	-	14.83	4.60	
	9	9	9	14	-	-	-	-	2.99	2.99	2.99	4.80	-	-	-	-	13.77	4.10	
	9	9	9	12	-	-	-	-	2.99	2.99	2.99	3.96	-	-	-	-	12.93	3.90	
	7	18	18	18	-	-	-	-	2.14	5.28	5.28	5.28	-	-	-	-	17.98	5.98	
	7	14	18	18	-	-	-	-	2.26	4.57	5.58	5.58	-	-	-	-	17.99	5.87	
	7	14	14	24	-	-	-	-	2.14	4.33	4.33	7.14	-	-	-	-	17.94	5.98	
	7	14	14	18	-	-	-	-	2.29	4.65	4.65	5.67	-	-	-	-	17.26	5.32	
	7	14	14	14	-	-	-	-	2.36	4.77	4.77	4.77	-	-	-	-	16.67	5.08	
	7	12	18	24	-	-	-	-	2.13	3.56	5.26	7.10	-	-	-	-	18.05	5.98	
	7	12	18	18	-	-	-	-	2.29	3.82	5.65	5.65	-	-	-	-	17.41	5.56	
	7	12	14	24	-	-	-	-	2.25	3.76	4.56	7.52	-	-	-	-	18.09	5.87	
	7	12	14	18	-	-	-	-	2.35	3.93	4.77	5.82	-	-	-	-	16.87	5.16	
	7	12	14	14	-	-	-	-	2.37	3.96	4.80	4.80	-	-	-	-	15.93	4.91	
	7	12	12	24	-	-	-	-	2.28	3.81	3.81	7.61	-	-	-	-	17.51	5.56	
	7	12	12	18	-	-	-	-	2.37	3.96	3.96	5.85	-	-	-	-	16.13	5.08	
	7	12	12	14	-	-	-	-	2.37	3.96	3.96	4.80	-	-	-	-	15.09	4.60	
	7	12	12	12	-	-	-	-	2.37	3.96	3.96	3.96	-	-	-	-	14.25	4.33	
	7	9	18	24	-	-	-	-	2.25	2.84	5.56	7.51	-	-	-	-	18.15	5.98	
	7	9	18	18	-	-	-	-	2.35	2.97	5.81	5.81</							

Multi kombinációs táblázat a 8 helyiséges fűtéshez

8 helyiséges multi fűtés

AOYG45LBT8		Beltéri egység kombináció							FŰTÉSI ÜZEM										Bemenő teljesítmény
									Fűtési teljesítmény										
									1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség	7. helyiség	8. helyiség	Összesen		
4 Helyiség									kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
		7	7	14	18	-	-	-	-	2.37	2.37	4.80	5.86	-	-	-	-	15.40	4.75
		7	7	14	14	-	-	-	-	2.37	2.37	4.80	4.80	-	-	-	-	14.34	4.21
		7	7	12	24	-	-	-	-	2.36	2.36	3.94	7.87	-	-	-	-	16.53	5.11
		7	7	12	18	-	-	-	-	2.37	2.37	3.96	5.86	-	-	-	-	14.56	4.46
		7	7	12	14	-	-	-	-	2.37	2.37	3.96	4.80	-	-	-	-	13.50	4.00
		7	7	9	24	-	-	-	-	2.37	2.37	2.99	7.91	-	-	-	-	15.64	4.91
		7	7	9	18	-	-	-	-	2.37	2.37	2.99	5.86	-	-	-	-	13.59	4.10
		7	7	7	24	-	-	-	-	2.37	2.37	2.37	7.91	-	-	-	-	15.02	4.60
		7	7	7	18	-	-	-	-	2.37	2.37	2.37	5.86	-	-	-	-	12.97	3.90
		12	12	12	12	14	-	-	-	3.51	3.51	3.51	3.51	4.26	-	-	-	18.32	5.98
		12	12	12	12	12	-	-	-	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	-	-	-	17.90	5.98
		9	12	12	14	14	-	-	-	2.66	3.52	3.52	4.27	4.27	-	-	-	18.26	5.98
		9	12	12	12	14	-	-	-	2.71	3.59	3.59	3.59	4.35	-	-	-	17.84	5.98
		9	12	12	12	12	-	-	-	2.85	3.77	3.77	3.77	3.77	-	-	-	17.95	5.87
9	9	14	14	14	-	-	-	2.67	2.67	4.28	4.28	4.28	-	-	-	18.19	5.98		
9	9	12	14	18	-	-	-	2.66	2.66	3.52	4.26	5.21	-	-	-	18.30	5.98		
9	9	12	14	14	-	-	-	2.72	2.72	3.60	4.37	4.37	-	-	-	17.77	5.98		
9	9	12	12	18	-	-	-	2.71	2.71	3.58	3.58	5.30	-	-	-	17.88	5.98		
9	9	12	12	14	-	-	-	2.86	2.86	3.78	3.78	4.58	-	-	-	17.86	5.70		
9	9	12	12	12	-	-	-	2.89	2.89	3.83	3.83	3.83	-	-	-	17.28	5.43		
9	9	9	14	18	-	-	-	2.71	2.71	2.71	4.36	5.32	-	-	-	17.82	5.98		
9	9	9	14	14	-	-	-	2.86	2.86	2.86	4.59	4.59	-	-	-	17.77	5.56		
9	9	9	12	18	-	-	-	2.85	2.85	2.85	3.78	5.59	-	-	-	17.92	5.87		
9	9	9	12	14	-	-	-	2.90	2.90	2.90	3.84	4.65	-	-	-	17.19	5.32		
9	9	9	12	12	-	-	-	2.97	2.97	2.97	3.93	3.93	-	-	-	16.78	5.16		
9	9	9	9	24	-	-	-	2.70	2.70	2.70	7.14	-	-	-	-	17.94	5.98		
9	9	9	9	18	-	-	-	2.89	2.89	2.89	2.89	5.67	-	-	-	17.25	5.43		
9	9	9	9	12	-	-	-	2.97	2.97	2.97	2.97	4.77	-	-	-	16.67	5.11		
9	9	9	9	12	-	-	-	2.99	2.99	2.99	2.99	3.96	-	-	-	15.92	5.07		
9	9	9	9	9	-	-	-	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	-	-	-	14.95	4.60		
7	12	14	14	14	-	-	-	2.10	3.51	4.25	4.25	4.25	-	-	-	18.37	5.98		
7	12	12	14	14	-	-	-	2.14	3.57	3.57	4.33	4.33	-	-	-	17.95	5.98		
7	12	12	12	18	-	-	-	2.13	3.56	3.56	3.56	5.26	-	-	-	18.06	5.98		
7	12	12	12	14	-	-	-	2.25	3.76	3.76	3.76	4.56	-	-	-	18.10	5.87		
7	12	12	12	12	-	-	-	2.28	3.81	3.81	3.81	3.81	-	-	-	17.52	5.56		
7	9	14	14	18	-	-	-	2.09	2.64	4.24	4.24	5.18	-	-	-	18.40	5.98		
7	9	14	14	14	-	-	-	2.14	2.71	4.34	4.34	4.34	-	-	-	17.88	5.98		
7	9	12	14	18	-	-	-	2.13	2.69	3.57	4.32	5.28	-	-	-	17.99	5.98		
7	9	12	14	14	-	-	-	2.26	2.85	3.77	4.57	4.57	-	-	-	18.01	5.70		
7	9	12	12	18	-	-	-	2.25	2.84	3.76	3.76	5.56	-	-	-	18.16	5.98		
7	9	12	12	14	-	-	-	2.28	2.88	3.82	3.82	4.63	-	-	-	17.43	5.43		
7	9	12	12	12	-	-	-	2.35	2.96	3.92	3.92	3.92	-	-	-	17.09	5.23		
7	9	9	18	18	-	-	-	2.13	2.69	2.69	5.27	5.27	-	-	-	18.04	5.98		
7	9	9	14	18	-	-	-	2.25	2.84	2.84	4.56	5.57	-	-	-	18.07	5.87		
7	9	9	14	14	-	-	-	2.29	2.89	2.89	4.64	4.64	-	-	-	17.34	5.32		
7	9	9	12	24	-	-	-	2.12	2.68	2.68	3.55	7.08	-	-	-	18.11	5.98		
7	9	9	12	18	-	-	-	2.28	2.88	2.88	3.81	5.64	-	-	-	17.49	5.56		
7	9	9	12	14	-	-	-	2.35	2.97	2.97	3.93	4.76	-	-	-	16.97	5.16		
7	9	9	12	12	-	-	-	2.37	2.98	2.98	3.95	3.95	-	-	-	16.24	5.08		
7	9	9	9	24	-	-	-	2.17	2.74	2.74	2.74	7.24	-	-	-	17.63	5.98		
7	9	9	9	18	-	-	-	2.35	2.96	2.96	2.96	5.81	-	-	-	17.05	5.23		
7	9	9	9	14	-	-	-	2.37	2.99	2.99	2.99	4.79	-	-	-	16.12	5.07		
7	9	9	9	12	-	-	-	2.37	2.99	2.99	2.99	3.96	-	-	-	15.30	4.75		
7	9	9	9	9	-	-	-	2.37	2.99	2.99	2.99	2.99	-	-	-	14.33	4.33		
7	7	14	14	18	-	-	-	2.12	2.12	4.30	4.30	5.25	-	-	-	18.10	5.98		
7	7	14	14	14	-	-	-	2.25	2.25	4.55	4.55	4.55	-	-	-	18.16	5.70		
7	7	12	18	18	-	-	-	2.11	2.11	3.53	5.23	5.23	-	-	-	18.21	5.98		
7	7	12	14	18	-	-	-	2.16	2.16	3.62	4.38	5.35	-	-	-	17.68	5.98		
7	7	12	14	14	-	-	-	2.28	2.28	3.80	4.61	4.61	-	-	-	17.58	5.43		
7	7	12	12	24	-	-	-	2.11	2.11	3.52	3.52	7.03	-	-	-	18.29	5.98		
7	7	12	12	14	-	-	-	2.35	2.35	3.92	3.92	4.75	-	-	-	17.28	5.23		
7	7	12	12	12	-	-	-	2.36	2.36	3.94	3.94	3.94	-	-	-	16.54	5.11		
7	7	9	18	18	-	-	-	2.16	2.16	2.72	5.34	5.34	-	-	-	17.73	5.98		
7	7	9	14	24	-	-	-	2.11	2.11	2.67	4.28	7.05	-	-	-	18.22	5.98		
7	7	9	14	18	-	-	-	2.27	2.27	2.87	4.61	5.62	-	-	-	17.64	5.56		
7	7	9	14	14	-	-	-	2.35	2.35	2.96	4.75	4.75	-	-	-	17.16	5.16		
7	7	9	12	24	-	-	-	2.15	2.15	2.72	3.60	7.18	-	-	-	17.80	5.98		
7	7	9	12	18	-	-	-	2.34	2.34	2.96	3.92	5.80	-	-	-	17.36	5.32		
7	7	9	12	14	-	-	-	2.36	2.36	2.98	3.95	4.78	-	-	-	16.43	5.08		
7	7	9	12	12	-	-	-	2.37	2.37	2.99	3.96	3.96	-	-	-	15.65	4.91		
7	7	9	9	24	-	-	-	2.27	2.27	2.86	2.86	7.56	-	-	-	17.81	5.70		
7	7	9	9	18	-	-	-	2.36	2.36	2.98	2.98	5.83	-	-	-	16.51	5.11		
7	7	9	9	14	-	-	-	2.37	2.37	2.99	2.99	4.80	-	-	-	15.52	4.75		
7	7	9	9	12	-	-	-	2.37	2.37	2.99	2.99	3.96	-	-	-	14.68	4.46		
7	7	9	9	9	-	-	-	2.37	2.37	2.99	2.99	2.99	-	-	-	13.71	4.10		
7	7	7	18	18	-	-	-	2.26	2.26	2.26	5.58	5.58	-	-	-	17.95	5.87		
7	7	7	14	24	-	-	-	2.14	2.14	2.14	4.34	7.15	-	-	-	17.91	5.98		
7	7	7	14	18	-	-	-	2.30	2.30	2.30	4.65	5.68	-	-	-	17.22	5.32		
7	7	7	14	14	-	-	-	2.36	2.36	2.36	4.77	4.77	-	-	-	16.62	5.08		
7	7	7	12	24	-	-	-	2.25	2.25	2.25	3.77	7.52	-	-	-	18.05	5.87		
7	7	7	12	18	-	-	-	2.35	2.35	2.35	3.93	5.82	-	-	-	16.81	5.16		
7	7	7	12	14	-	-	-	2.37	2.37	2.37	3.96	4.80	-	-	-	15.87	4.91		
7	7	7	12	12															



8 helyiséges multi fűtés

AOYG45LBT8		Beltéri egység kombináció							FÜTÉSI ÜZEM									
									Fűtési teljesítmény								Bemenő teljesítmény	
									1. helyiség	2. helyiség	3. helyiség	4. helyiség	5. helyiség	6. helyiség	7. helyiség	8. helyiség		
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW				
6 Helyiség	7	9	9	9	9	18	-	-	2.12	2.68	2.68	2.68	2.68	5.25	-	-	18.10	5.98
	7	9	9	9	9	12	-	-	2.28	2.87	2.87	2.87	2.87	3.81	-	-	17.57	5.56
	7	9	9	9	9	9	-	-	2.35	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	-	-	17.16	5.23
	7	7	12	12	12	12	-	-	2.11	2.11	3.52	3.52	3.52	3.52	-	-	18.29	5.98
	7	7	9	12	12	14	-	-	2.11	2.11	2.66	3.53	3.53	4.28	-	-	18.23	5.98
	7	7	9	12	12	12	-	-	2.15	2.15	2.71	3.60	3.60	3.60	-	-	17.81	5.98
	7	7	9	9	14	14	-	-	2.12	2.12	2.67	2.67	4.29	4.29	-	-	18.16	5.98
	7	7	9	9	12	18	-	-	2.11	2.11	2.66	2.66	3.52	5.21	-	-	18.27	5.98
	7	7	9	9	12	14	-	-	2.16	2.16	2.72	2.72	3.61	4.37	-	-	17.74	5.98
	7	7	9	9	12	12	-	-	2.27	2.27	2.86	2.86	3.78	3.78	-	-	17.82	5.70
	7	7	9	9	9	18	-	-	2.15	2.15	2.72	2.72	2.72	5.33	-	-	17.79	5.98
	7	7	9	9	9	14	-	-	2.27	2.27	2.86	2.86	2.86	4.60	-	-	17.73	5.56
	7	7	9	9	9	12	-	-	2.30	2.30	2.90	2.90	2.90	3.84	-	-	17.15	5.32
	7	7	9	9	9	9	-	-	2.36	2.36	2.97	2.97	2.97	2.97	-	-	16.61	5.11
	7	7	7	12	14	14	-	-	2.10	2.10	2.10	3.51	4.26	4.26	-	-	18.34	5.98
	7	7	7	12	12	14	-	-	2.14	2.14	2.14	3.58	3.58	4.34	-	-	17.92	5.98
	7	7	7	12	12	12	-	-	2.25	2.25	2.25	3.77	3.77	3.77	-	-	18.06	5.87
	7	7	7	9	14	18	-	-	2.10	2.10	2.10	2.65	4.25	5.19	-	-	18.38	5.98
	7	7	7	9	14	14	-	-	2.15	2.15	2.15	2.71	4.35	4.35	-	-	17.85	5.98
	7	7	7	9	12	18	-	-	2.14	2.14	2.14	2.70	3.57	5.28	-	-	17.96	5.98
	7	7	7	9	12	14	-	-	2.26	2.26	2.26	2.85	3.77	4.57	-	-	17.97	5.70
	7	7	7	9	12	12	-	-	2.29	2.29	2.29	2.89	3.82	3.82	-	-	17.39	5.43
	7	7	7	9	9	18	-	-	2.25	2.25	2.25	2.84	2.84	5.57	-	-	18.03	5.87
	7	7	7	9	9	14	-	-	2.29	2.29	2.29	2.89	2.89	4.64	-	-	17.30	5.32
	7	7	7	9	9	12	-	-	2.35	2.35	2.35	2.97	2.97	3.93	-	-	16.92	5.16
	7	7	7	9	9	9	-	-	2.37	2.37	2.37	2.99	2.99	2.99	-	-	16.07	5.07
	7	7	7	7	14	18	-	-	2.13	2.13	2.13	2.13	4.31	5.26	-	-	18.07	5.98
	7	7	7	7	14	14	-	-	2.25	2.25	2.25	2.25	4.56	4.56	-	-	18.12	5.70
	7	7	7	7	12	18	-	-	2.17	2.17	2.17	2.17	3.62	5.36	-	-	17.65	5.98
	7	7	7	7	12	14	-	-	2.28	2.28	2.28	2.28	3.81	4.62	-	-	17.54	5.43
	7	7	7	7	12	12	-	-	2.35	2.35	2.35	2.35	3.92	3.92	-	-	17.23	5.23
	7	7	7	7	9	24	-	-	2.12	2.12	2.12	2.12	2.67	7.06	-	-	18.19	5.98
	7	7	7	7	9	18	-	-	2.28	2.28	2.28	2.28	2.87	5.63	-	-	17.60	5.56
	7	7	7	7	9	14	-	-	2.35	2.35	2.35	2.35	2.96	4.76	-	-	17.11	5.16
	7	7	7	7	9	12	-	-	2.36	2.36	2.36	2.36	2.98	3.95	-	-	16.38	5.08
	7	7	7	7	9	9	-	-	2.37	2.37	2.37	2.37	2.99	2.99	-	-	15.46	4.75
	7	7	7	7	7	24	-	-	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	7.16	-	-	17.88	5.98
	7	7	7	7	7	18	-	-	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	5.68	-	-	17.18	5.32
	7	7	7	7	7	14	-	-	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	4.78	-	-	16.57	5.08
	7	7	7	7	7	12	-	-	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	3.96	-	-	15.81	4.91
	7	7	7	7	7	9	-	-	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.99	-	-	14.84	4.46
	7	7	7	7	7	7	-	-	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	-	-	14.22	4.21
	7 Helyiség	7	9	9	9	9	9	9	-	2.12	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	-	18.16
7		7	9	9	9	9	12	-	2.10	2.10	2.65	2.65	2.65	2.65	3.51	-	18.33	5.98
7		7	9	9	9	9	9	-	2.15	2.15	2.71	2.71	2.71	2.71	-	-	17.85	5.98
7		7	7	9	9	9	14	-	2.09	2.09	2.09	2.63	2.63	2.63	4.23	-	18.40	5.98
7		7	7	9	9	9	12	-	2.13	2.13	2.13	2.69	2.69	2.69	3.56	-	18.02	5.98
7		7	7	9	9	9	9	-	2.25	2.25	2.25	2.84	2.84	2.84	2.84	-	18.11	5.87
7		7	7	7	9	12	12	-	2.11	2.11	2.11	2.11	2.67	3.53	3.53	-	18.20	5.98
7		7	7	7	9	9	14	-	2.12	2.12	2.12	2.12	2.68	2.68	4.30	-	18.13	5.98
7		7	7	7	9	9	12	-	2.16	2.16	2.16	2.16	2.73	2.73	3.61	-	17.71	5.98
7		7	7	7	9	9	9	-	2.27	2.27	2.27	2.27	2.87	2.87	2.87	-	17.68	5.56
7		7	7	7	7	12	14	-	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	3.52	4.26	-	18.31	5.98
7		7	7	7	7	12	12	-	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	3.58	3.58	-	17.89	5.98
7		7	7	7	7	9	18	-	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.65	5.19	-	18.35	5.98
7		7	7	7	7	9	14	-	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.71	4.36	-	17.82	5.98
7		7	7	7	7	9	12	-	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.85	3.78	-	17.93	5.70
7		7	7	7	7	9	9	-	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.89	2.89	-	17.26	5.32
7		7	7	7	7	7	18	-	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	5.26	-	18.04	5.98
7		7	7	7	7	7	14	-	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	4.56	-	18.08	5.70
7		7	7	7	7	7	12	-	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	3.81	-	17.50	5.43
7		7	7	7	7	7	9	-	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.96	-	17.06	5.16
8 Helyiség	7	7	7	7	7	7	7	-	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	-	16.52	5.08
	7	7	7	7	7	7	9	9	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.64	2.64	2.64	18.40	5.98
	7	7	7	7	7	7	9	9	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.68	2.68	18.10	5.98
	7	7	7	7	7	7	7	12	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	3.52	18.28	5.98
	7	7	7	7	7	7	7	9	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.72	17.79	5.98
	7	7	7	7	7	7	7	7	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	18.04	5.70
	7	7	7	7	7	7	7	7	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	18.04	5.70

Megjegyzés:

- A fűtési teljesítmény a 20°CDB (beltéri hőmérséklet), 7°CDB/6°CWB (kültéri hőmérséklet) értékeken alapul.
- Csőhossz: 5 m (Kültéri egységtől Osztódobozig), 3 m (Osztódoboztól beltéri egyséig)
- Szintkülönbség: 0 m (Kültéri egységtől beltéri egyséig)
- Az ebben a táblázatban szereplő értékeket csak útmutatóként szabad használni. Ezek az értékek normál feltételek mellett kerültek kiszámításra. A végleges modell kiválasztásánál a D&T kézikönyv „Modellválasztás” részének megfelelően kell eljárni.

SZABÁLYOZÓK SPLIT/MULTI SPLIT

Típus		Beltéri egység										
		Oldalfali										Kazettás
		Nocria-X	Design sorozat	Standard sorozat	ECO sorozat	Designer sorozat		Standard sorozat			ECO sorozat	4-way Flow Kompakt
		ASYG 09/12KXCA	ASYG 07/09/12/14 KGTA	ASYG 07/09/12/14 KMTA	ASYG 18/24KLCA	ASYG 09/12LTCA	ASYG 07/09/12/14 LUCA	ASYG 07/09/12/14 LMCE	ASYG 18/30LFCA, ASYG24LFCC	ASYG 30/36LMTA	ASYG 07/09/12 LLCE	AUYG 12/14/18 LVLB, AUYG24LVLVA
Vezetékes szabályzó			• UTY-RNRYZ2+ UTY-TWRXZ2							• UTY-RNRYZ2+ UTY-TWRX		
			• UTY-RLRY+ UTY-TWRXZ2							• UTY-RLRY+ UTY-TWRX		
						• UTY-RVNYM+ UTY-TWBXF		• UTY-RVNYM+ UTY-XCBXZ2	• UTY-RVNYM	• UTY-RVNYM+ UTY-XWNX		• UTY-RVNYM
				• UTY-RNNYM+ UTY-TWBXF		• UTY-RNNYM+ UTY-TWBXF		• UTY-RNNYM+ UTY-XCBXZ2	• UTY-RNNYM	• UTY-RNNYM+ UTY-XWNX		• UTY-RNNYM
Egyszerű szabályzó			• UTY-RSRY, UTY-RHRY	• UTY-RSNYM+ UTY-TWBXF		• UTY-RSNYM+ UTY-TWBXF		• UTY-RSNYM+ UTY-XCBXZ2	• UTY-RSNYM	• UTY-RSNYM+ UTY-XWNX, UTY-RSRY UTY-RHRY+ UTY-XWRX		• UTY-RSNYM
Központi távszabályzó												
Infra vevő egység wifi szabályzóval												
												
MODBUS konverter			• UTY-VMSX							• UTY-VMSX		
MODBUS interfész								• FJ-RC-MBS-1				• FJ-RC-MBS-1
KNX konverter			• UTY-VKSX							• UTY-VKSX		
KNX interfész								• FJ-RC-KNX-1i • FJ-RC-KNX-1i				• FJ-RC-KNX-1i
Wifi LAN interfész			• UTY-TFSXW1					• UTY-TFNXZ1				• UTY-TFNXZ1
								• FJ-RC-WIFI-1				• FJ-RC-WIFI-1
Külső kapcsoló vezérlő Controller			• UTY-TERX					• UTY-TERX				• UTY-TERX



Beltéri egység											Kültéri egység	Egyéb	
Kazettás		Légcsatornás							Padlóra állítható	Parapet/ mennyezeti	Mennyezeti	Kültéri egység	Egyéb
Körkifúvós	4-way Flow	Mini	Slim keskeny	Közepes statikus nyomású		Nagy statikus nyomású		Egyfázisú					
AUXG 18/24/30/ 36/45/54 LRLB	AUYG 30/36/LRLE, AUYG 36/45/54 LRLA	ARYG 12/14/18 LSLAP	ARYG 12/14/18 LLTB	ARYG 12/14/18/24/ 30/36/45/54 LHTBP	ARYG 24/36/45 LMLA, ARYG 30/36/LMLE	ARYG 45/54/60 LHTA	ARYG 72/90/LHTA	AGYG 09/12/14 LVCA	ABYG18LVTB, ABYG24LVTA	ABYG 30/36 LRTE, ABYG 36/45/54 LRTA	AOYG36LBLA5 AOYG45LBLA6	UTP-PY03A UTP-PY02A	
	● UTY-RNRYZ2		● UTY-RNRYZ2		● UTY-RNRYZ2		● UTY-RNRYZ2						
	● UTY-RLRY		● UTY-RLRY		● UTY-RLRY		● UTY-RLRY						
● UTY-RVNYM													
● UTY-RNNYM													
● UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM	● UTY-RSNYM	● UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM	● UTY-RSNYM	● UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM	● UTY-RSNYM		● UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM	● UTY-RSNYM	● UTY-RSNYM				
											● UTY-DMMYM		
	● UTY-LRHYA2		● UTY-LRHYM		● UTY-LRHYM	● UTY-LRHYM (60 only)	● UTY-LRHYM						
● UTY-LBTYC		● UTY-LBTYM		● UTY-LBTYM			● UTY-LBTYM						
● UTY-VMSX		● UTY-VMSX		● UTY-VMSX			● UTY-VMSX						
● FJ-RC-MBS-1													
● UTY-VKSX		● UTY-VKSX		● UTY-VKSX			● UTY-VKSX						
● FJ-RC-KNX-1i													
● UTY-TFNXZ1		● UTY-TFSXZ1	● UTY-TFNXZ1				● UTY-TFSXZ1	● UTY-TFNXZ1					
● FJ-RC-WIFI-1													
● UTY-TERX													

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



		Beltéri egység										
		Kazettás			Légszatornás						Padlóra állítható	Mennyezeti
		4-way Flow Kompakt	Körkifúvós	4-way Flow	Mini	Slim keskeny	Közepes statikus nyomású		Nagy statikus nyomású			
		AUYG 12/14/18 LVLB, AUYG 24LVLA	AUXG 18/24/30/36/45/54 LRLB	AUYG 30/36LRLE, AUYG 36/45/54 LRLA	ARYG 12/14/18 LSLAP	ARYG 12/14/18 LLTB	ARYG 12/14/18/24/30/36/45/54 LHTBP	ARYG 24/36/45 LMLA, ARYG 30/36LMLE	ARYG 45/54/60 LHTA	ARYG 72/90LHTA	AGYG 09/12/14 LVCA	ABYG 30/36LRTE, ABYG 36/45/54 LRTA
Mozgás-érzékelő			● UTY-SHZXC									
Táv hőmérsékletérzékelő	 Az érzékelő megfelelőbb helyre helyezéséhez				● UTY-XSZX							
Kazetta-rács	 UTG-UFYD-W UTG-UGYA-W UTG-UKYA-W UTG-UKYC-W UTG-UKYA-B	● UTG-UFYD-W	● UTG-UKYA-W UTG-UKYC-W UTG-UKYA-B	● UTG-UGYA-W								
Automata kifúvórács készlet					● UTD-GXTA-W (12/14) UTD-GXTB-W (18)							
Hosszú élettartamú szűrő							● UTD-LFNA UTD-LFNB UTD-LFNC	● UTD-LF25NA	● UTD-LF60KA (45/54)	● UTD-LFKA		
Csatlakozó								● UTD-SF045T UTD-RF204				● UTD-RF204
Cseppvíz-szivattyú								● UTZ-PX1NBA		● UTZ-PX1NAB		● UTR-DPB24T
Széles takaró panel	 Széles takaró panel 242 mm takaró keret		● UTG-AKXA-W									
Függőleges takaró keret	 242 mm takaró keret		● UTG-BKXA-W									
Friss levegő csatlakozó készlet		● UTZ-VXAA	● UTZ-VXRA									
Kifúvónyi-lás takarólap	 Kompakt kazettához Kazettához	● UTR-YDZB	● UTR-YDZK									
Szigetelő készlet magas páratartalom esetén	 Kompakt kazettához és kazettához	● UTZ-KXGC	● UTZ-KXRA									
Beépítő kit											● UTR-STA	

• Nincsenek opcionális tartozékok a parapet/mennyezeti és az oldalfali készülékekhez.