

Kazettás split klímaberendezés

Modellek: **ÚJ** AUYG30LRLE / **ÚJ** AUYG36LRLE / **ÚJ** AUYG45LRLA / **ÚJ** AUYG54LRLA /
AUYG36LRLA [3 fázisú] / AUYG45LRLA [3 fázisú] / AUYG54LRLA [3 fázisú]

ALL
DC



Vezetékes távirányító



AUYG30/36LRLE-hez



AUYG36/45/54LRLA-hoz

FUJITSU

KLÍMA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
kis fogyasztás, csend, akár 10 év garancia
www.fujitsuklima.hu



A meghibásodási arány: 0,1%*

Az importőr adatai alapján, a 2013-ban eladott
berendezések meghibásodási adatai szerint.

Műszaki jellemzők

Nagy hatékonyságú turbo ventilátor 3 dimenziós lapátokkal


Korábbi turbo ventilátor: A hőcserélőn áthaladó légáram egyenlőtlen eloszlású volt, és a kiáramló levegő a mennyezet közelében haladt.

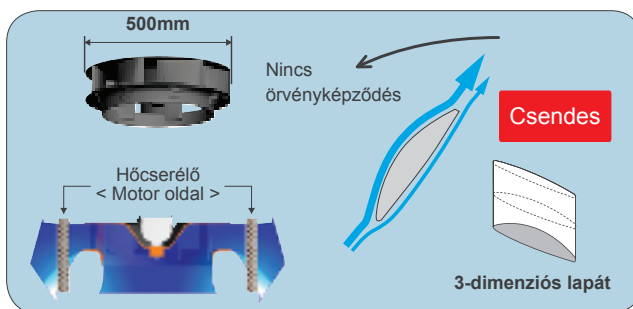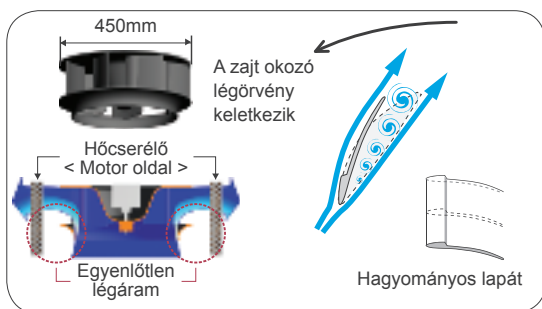


← : Forgásirány → : Légtelítési irány ... : Légerőny zaj

A légeosztás tökéletesítése

Új zsalu: Az új formájú zsalu a készülékház és a mennyezet közötti tág teret enged a kiáramló levegőnek, a távoli és széles légeosztáshoz.

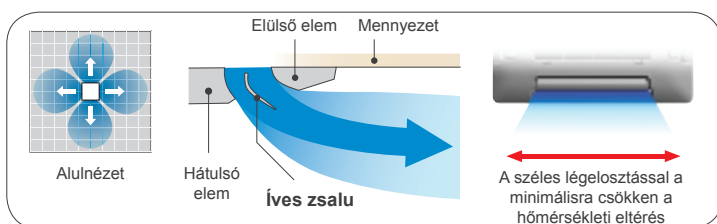


Működés alacsony környezeti hőmérséklet esetén

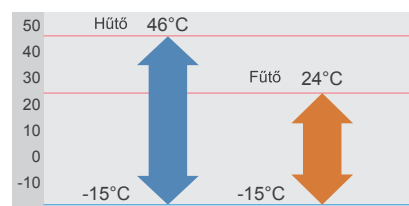

A felfüggesztési pozíció a beszerelést követően állítható



Nagy emelőmagasságú cseppvízszivattyú



Opcionális tartozékok

Vezetékes távirányító:	UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Egyszerű távirányító:	UTY-RSNYM
Infravörös készlet:	UTY-LRHYA2
Széles panel:	UTG-AGYA-W
Panel távtartó:	UTG-BGYA-W
Légkivezető takarólemez:	UTR-YDZC
Szigetelés magas páratartalomhoz:	UTZ-KXGA
Külső csatlakozó készlet:	UTY-XWZX UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3
	UTD-ECS5A
Friss levegő beszívó szerelvény:	UTZ-VXGA







Műszaki jellemzők

Modell	Beltéri egység	Külső egység	AUYG30LRLE	AUYG36LRLE	AUYG45LRLA	AUYG54LRLA	AUYG36LRLA	AUYG45LRLA	AUYG54LRLA
Tápfeszültség	V/Ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Teljesítmény	Hűtő	kW	8.5(2.8~10.0)	10.0(2.8~11.2)	12.5(4.0~14.0)	13.3(4.5~14.5)	10.0(4.7~11.4)	12.5(5.0~14.0)	14.0(5.4~16.0)
	Fűtő	kW	10.0(2.7~11.2)	11.2(2.7~12.7)	14.0(4.2~16.2)	16.0(4.7~16.5)	11.2(5.0~14.0)	14.0(5.4~16.2)	16.0(5.8~18.0)
Felvett teljesítmény	Hűtő/Fűtő	kW	2.65/2.77	3.12/3.02	3.88/3.77	4.42/4.69	2.44/2.56	3.54/3.58	4.36/4.43
EER	Hűtő	W/W	3.21	3.21	3.22	3.01	4.10	3.53	3.21
COP	Fűtő	W/W	3.61	3.71	3.71	3.41	4.38	3.91	3.61
Tervezési teljesítm.	Hűtő/Fűtő (@ -10°C)	kW	8.5/8.0	10.0/8.7	-	-	10.0/10.0	-	-
SEER	Hűtő	W/W	6.50	6.30	-	-	6.50	-	-
SCOP	Fűtő (átlagos)	W/W	4.30	4.20	-	-	4.30	-	-
Energiahatékonysági osztály	Hűtő		A++	A++	-	-	A++	-	-
	Fűtő (átlagos)		A+	A+	-	-	A+	-	-
Áramfelvétel	Hűtő/Fűtő	A	11.6/12.2	13.7/13.3	17.0/16.5	19.3/20.5	3.7/3.9	5.3/5.3	6.5/6.6
Éves energiafelhasználás	Hűtő	kWh/év	458	555	-	-	573	-	-
	Fűtő	kWh/év	2604	2897	-	-	3253	-	-
Párátlanítás		l/h	2.5	3.5	4.5	5.0	3.0	4.5	5.0
Hangnyomás (Hűtő)	Beltéri	M/K/A/CS	40/38/36/32	43/38/36/32	46/42/40/36	47/43/41/37	44/39/36/33	46/42/40/36	47/43/41/37
	Külső	Magas	53	54	55	55	51	54	55
Hangteljesítmény (Hűtő)	Beltéri	Magas	54	57	-	-	58	-	-
	Külső	Magas	68	69	-	-	67	-	-
Lég szállítás (magas)	Beltéri / Külső	m³/h	1600/3600	1800/3800	1900/6750	2000/6750	1800/6200	1900/6900	2000/6900
Nettó méretei	Beltéri	mm	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840
Mag x Szél x Hossz		kg(lbs)	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950
	Külső	mm	26(57)/5.5(12)	26(57)/5.5(12)	26(57)/5.5(12)	26(57)/5.5(12)	26(57)/5.5(12)	26(57)/5.5(12)	26(57)/5.5(12)
		kg(lbs)	830x900x330	830x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330
		mm	61(135)	61(135)	86(190)	86(190)	104(229)	104(229)	104(229)
Csöcsatlakozások (kicsi / nagy)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Kondenzvíz-cső átmérője (I.D./O.D.)		mm	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0
Max. csőhossz (hűtőközeggel töltve)		m	50(20)	50(20)	50(20)	50(20)	75(30)	75(30)	75(30)
Max. szintkülönbség		m	30	30	30	30	30	30	30
Működési tartomány	Hűtő	°CDB	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
	Fűtő	°CDB	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Környezetbarát hűtőközeg (GWP)			R410A(1975)	R410A(1975)	R410A(1975)	R410A(1975)	R410A(1975)	R410A(1975)	R410A(1975)
Kazettarács			UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W

Méret

Modell: AUYG30LRLE / AUYG36LRLE / AUYG36LRLA / AUYG45LRLA / AUYG54LRLA

(mértékegység: mm)



FUJITSU

KLÍMA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
kis fogyasztás, csend, akár 10 év garancia
www.fujitsuklima.hu

Az Ön klímatanácsadója: