

# Közepes statikus nyomású légcsatornázható klímaberendezés

Modellek: **ÚJ** ARYG24LMLA / **ÚJ** ARYG30LMLE / **ÚJ** ARYG36LMLE / **ÚJ** ARYG45LMLA /  
 ARYG36LMLA [3fázisú] / ARYG45LMLA [3fázisú]

ALL  
DC



**FUJITSU**

KLÍMA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL  
 kis fogyasztás, csend, akár 10 év garancia  
[www.fujitsuklima.hu](http://www.fujitsuklima.hu)



Vezetékes távirányító ARYG24LMLA-hoz ARYG30/36LMLE-hez ARYG36/45LMLA-hoz


**A meghibásodási arány: 0,1%\***

Az importőr adatai alapján, a 2013-ban eladott berendezések meghibásodási adatai szerint.


## Műszaki jellemzők

### Vékony és kompakt forma

A helytakarékoság jegyében és a szűk helyekre való beépítés megvalósítására a szabályzó doboz integrálva lett a beltéri egységbe, és a jól tervezett berendezés lehetővé teszi a 270mm-es álmennyezeti térbe való beszerelést.

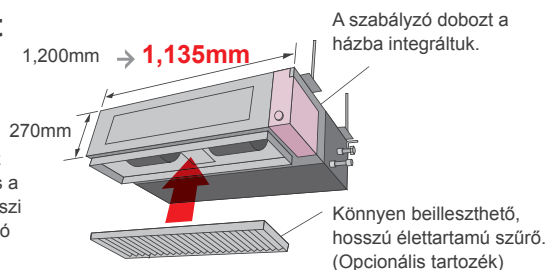


### Kétirányú cseppvíz-cső




### Könnyű karbantartás

A szerkezeti korszerűsítés során az alsó panelt két - egy első és egy hátsó - részre osztottuk. A belső ventilátorház szintén két darabból áll, alsó és felső részből. A motor és a ventilátor karbantartása a fő burkolati elem eltávolítása nélkül, könnyen elvégezhető az alsó panel első része és a ventilátorház alsó részének eltávolításával.

#### Lásd alább a hátsó beszívó típus esetén

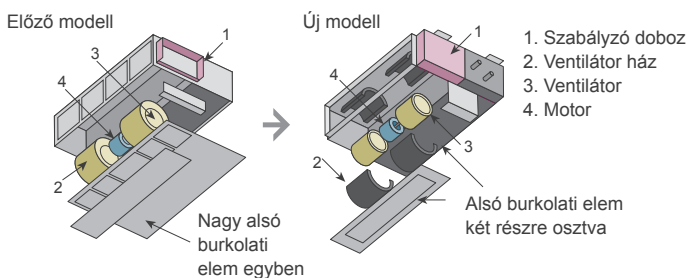

### Működés alacsony környezeti hőmérséklet esetén

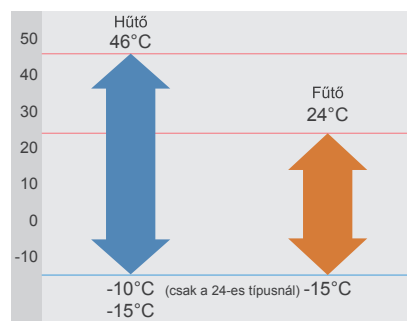

### Könnyű beszerelés

Az alapvető beállítások a beszerelésnél az infratávirányítóról könnyen beállíthatók.

#### Könnyű beszerelés

- Beállítás nagy belmagasság esetén
- Automatikus újraindítás
- Hűtő-fűtő üzemi hőmérséklet beállítása



### Opcionális tartozékok

Vezetékes távirányító:	UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Egyszerű távirányító:	UTY-RSNYM
Csatlakozó elem (kör alakú):	UTD-RF204
Csatlakozó elem (négyzet):	UTD-SF045T
Hosszú élettartamú szűrő:	UTD-LF25NA
Kihelyezhető hőmérséklet érzékelő:	UTY-XSZX
Külső csatlakozó készlet:	UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3
Külső vezérlő készlet:	UTD-ECS5A
Cseppvízszivattyú készlet:	UTZ-PX1NBA
Infravevő készlet:	UTY-LRHYM




## Műszaki jellemzők

Modell	Beltéri egység		ARYG24LMLA	ARYG30LMLE	ARYG36LMLE	ARYG45LMLA	ARYG36LMLA	ARYG45LMLA
	Kültéri egység		AOYG24LALA	AOYG30LET	AOYG36LETL	AOYG45LETL	AOYG36LATT	AOYG45LATT
Tápfeszültség		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Teljesítmény	Hűtő	kW	6.8(0.9~8.0)	8.5(2.8~10.0)	9.4(2.8~11.2)	12.1(4.0~13.3)	10.0(4.7~11.4)	12.5(5.0~14.0)
	Fűtő		8.0(0.9~9.1)	10.0(2.7~11.2)	11.2(2.7~12.7)	13.3(4.2~15.5)	11.2(5.0~14.0)	14.0(5.4~16.2)
Felvett teljesítmény	Hűtő/Fűtő	kW	2.21/2.26	2.65/2.68	2.96/3.10	3.77/3.68	2.84/2.87	3.89/3.88
EER	Hűtő	W/W	3.08	3.21	3.18	3.21	3.52	3.21
COP	Fűtő		3.54	3.73	3.61	3.61	3.90	3.61
Tervezési teljesítm.	Hűtő/Fűtő (@-10°C)	kW	6.8/6.0	8.5/8.0	9.4/8.7	-	10.0/10.0	-
SEER	Hűtő	W/W	6.20	5.90	5.70	-	5.80	-
SCOP	Fűtő (átlagos)		4.00	3.90	3.80	-	4.00	-
Energiahatékonysági osztály	Hűtő	A	A++	A+	A+	-	A+	-
	Fűtő (átlagos)		A+	A	A	-	A+	-
Áramfelvétel	Hűtő/Fűtő	A	9.7/9.9	11.6/11.7	13.0/13.6	16.5/16.1	4.3/4.4	5.8/5.8
Éves energiafelhasználás	Hűtő	kWh/év	384	504	576	-	603	-
	Fűtő		2098	2868	3202	-	3497	-
Párátlanítás		l/h	2.5	2.5	3.0	4.0	3.0	4.5
Hangnyomás (Hűtő)	Beltéri	M/K/A/CS	31/29/27/25	39/35/30/26	39/35/30/26	42/38/32/28	38/36/31/26	42/38/32/28
	Kültéri							
Hangteljesítmény (Hűtő)	Beltéri	Magas	60	65	65	-	65	-
	Kültéri							
Légszállítás (magas)	Beltéri / Kültéri	m³/h	1100/2470	1900/3600	1900/3800	2100/6200	1800/6200	2100/6750
Statikus nyomástartomány (szabványos)		Pa	30 to 150(35)	30 to 150(47)	30 to 150(47)	30 to 150(60)	30 to 150(47)	30 to 150(60)
Nettó méretei Mag x Szél x Hossz	Beltéri	mm	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700
		kg(lbs)	38(84)	40(88)	40(88)	40(88)	40(88)	40(88)
	Kültéri	mm	578x790x315	830x900x330	830x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330
		kg(lbs)	44(97)	61(134)	61(134)	86(189)	104(229)	104(229)
Csőcsatlakozások (kicsi / nagy)		mm	6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Kondenzvíz-cső átmérője (I.D./O.D.)		mm	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1
Max. csőhossz (hűtőközeggel töltve)		m	30(15)	50(20)	50(20)	50(20)	75(30)	75(30)
Max. szintkülönbség			20	30	30	30	30	30
Működési tartomány	Hűtő	°CDB	-10~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
	Fűtő		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Környezetbarát hűtőközeg (GWP)			R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)	R410A (1975)

## Méreték

Modellek: ARYG24LMLA / ARYG30LMLE / ARYG36LMLE / ARYG36LMLA / ARYG45LMLA

(mértékegység: mm)

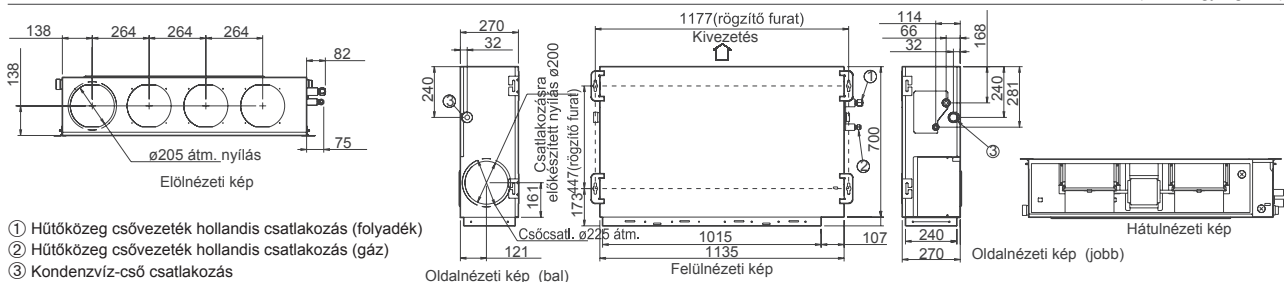

# FUJITSU

KLÍMA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL  
 kis fogyasztás, csend, akár 10 év garancia  
[www.fujitsuklima.hu](http://www.fujitsuklima.hu)

Az Ön klímatanácsadója: