

Modellek: **ÚJ** ABYG30LRTE / **ÚJ** ABYG36LRTE / **ÚJ** ABYG45LRTA /
 ABYG36LRTA [3 fázisú] / ABYG45LRTA [3 fázisú] / ABYG54LRTA [3 fázisú]



ALL
DC

FUJITSU

KLÍMA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
 kis fogyasztás, csend, akár 10 év garancia
www.fujitsuklima.hu


A meghibásodási arány: 0,1%*

Az importőr adatai alapján, a 2013-ban eladott berendezések meghibásodási adatai szerint.


Jellemzők

Beszereles


Mennyezetre szerelve



Mennyezetbe süllyesztve




Falra szerelve



(Opció)

Cseppvíz-szivattyúzás (Opcionális)

Az opcionális cseppvíz-szivattyúzási mechanizmus lehetővé teszi a többféle beszerelést.

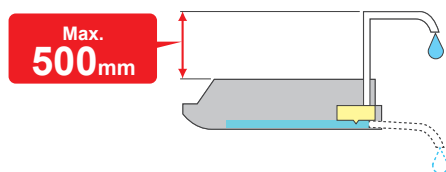

Könnyű beszerelés

Az alapvető beállítások a beszerelésnél az infratávírányítóról könnyen beállíthatók.

Régi típus

A vezérlő doboz belsejében lévő "DIP kapcsoló" manuális állításával



Alapvető beállítások

- Beállítás nagy belmagasság esetén
- Automatikus újraindítás
- Hőmérsékleti beállítás hűtés/ fűtés esetén

Beállítás vezetékes vagy infratávírányítóval




(Opcionális tartozék)

Multi automatikus légterelés


A bal/jobbs és fel/le irányú légterelés tetszőleges kombinációja a légbefúvás 3 dimenziós beállítását teszi lehetővé.

□ **Obb/baloldali irányú légterelés**



5 féle beállítás választható

□ **Fel/le irányú légterelés**




5 féle beállítás választható

→ Kifúvási irányok


→ Légterelés: Hűtő, Párátlanító és Ventilátor mód

→ Légterelés: Fűtő és Ventilátor mód

Működés alacsony környezeti hőmérséklet esetén

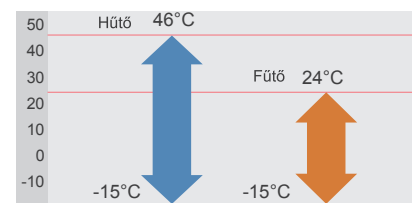

Friss levegő beszívás

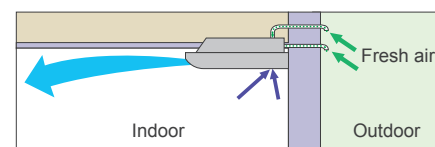

Opcionális tartozékok

Vezetékes távirányító:	UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Egyszerű távirányító:	UTY-RSNYM
Kondenzvíz-szivattyú egység:	UTR-DPB24T
Külső csatlakozó készlet:	UTY-XWZX UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3
Külső vezérlő készlet:	UTD-ECS5A
Csatlakozó elem:	UTD-RF204





Műszaki jellemzők

Modell	Beltéri egység		ABYG30LRTE	ABYG36LRTE	ABYG45LRTE	ABYG36LRTE	ABYG45LRTE	ABYG54LRTE
	Kültéri egység		AOYG30LETL	AOYG36LETL	AOYG45LETL	AOYG36LATT	AOYG45LATT	AOYG54LATT
Tápfeszültség		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Teljesítmény	Hűtő	kW	8.5(2.8~10.0)	9.4(2.8~11.2)	12.1(4.0~13.3)	10.0(4.7~11.4)	12.5(5.0~14.0)	14.0(5.4~16.0)
	Fűtő		10.0(2.7~11.2)	11.2(2.7~12.7)	13.3(4.2~15.5)	11.2(5.0~14.0)	14.0(5.4~16.2)	16.0(5.8~18.0)
Felvett teljesítmény	Hűtő/Fűtő	kW	2.65/2.77	2.93/3.02	3.77/3.68	2.84/2.87	3.89/3.88	4.65/4.67
EER	Hűtő	W/W	3.21	3.21	3.21	3.52	3.21	3.01
COP	Fűtő		3.61	3.71	3.61	3.90	3.61	3.43
Tervezési teljesítm.	Hűtő/Fűtő (@-10°C)	kW	8.5/8.0	9.4/8.7	-	10.0/10.0	-	-
SEER	Hűtő	W/W	6.10	6.00	-	6.10	-	-
SCOP	Fűtő (átlagos)		4.20	4.10	-	4.10	-	-
Energiahatékonysági osztály	Hűtő	A	A++	A+	-	A++	-	-
	Fűtő (átlagos)		A+	A+	-	A+	-	-
Áramfelvétel	Hűtő/Fűtő	A	11.6/12.2	12.8/13.2	16.5/16.1	4.3/4.4	5.8/5.8	6.9/6.9
Éves energiafelhasználás	Hűtő	kWh/év	487	548	-	573	-	-
	Fűtő		2662	2965	-	3414	-	-
Párátlanítás		l/h	2.5	3.0	4.0	3.0	4.5	5.0
Hangnyomás (Hűtő)	Beltéri	M/K/A/CS	45/43/37/32	47/43/37/32	49/45/39/34	47/43/37/32	49/45/39/34	51/48/42/38
	Kültéri	Magas	53	54	55	51	54	55
Hangteljesítmény (Hűtő)	Beltéri	Magas	57	60	-	61	-	-
	Kültéri	Magas	68	69	-	67	-	-
Légszállítás (magas)	Beltéri / Kültéri	m³/h	1660/3600	1900/3800	2100/6200	1900/6200	2100/6900	2300/6900
Nettó méretei Mag x Szél x Hossz	Beltéri	mm	240×1660×700	240×1660×700	240×1660×700	240×1660×700	240×1660×700	240×1660×700
		kg(lbs)	46(101)	46(101)	46(101)	46(101)	46(101)	48(106)
	Kültéri	mm	830×900×330	830×900×330	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330
		kg(lbs)	61(134)	61(134)	86(189)	104(229)	104(229)	104(229)
Csőcsatlakozások (kicsi / nagy)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Kondenzvíz-cső átmérője (I.D./O.D.)		mm	21.5/26.0	21.5/26.0	21.5/26.0	21.5/26.0	21.5/26.0	21.5/26.0
Max. csőhossz (hűtőközeggel töltve)		m	50(20)	50(20)	50(20)	75(30)	75(30)	75(30)
Max. szintkülönbség		m	30	30	30	30	30	30
Működési tartomány	Hűtő	°CDB	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
	Fűtő		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Környezetbarát hűtőközeg (GWP)			R410A(1975)	R410A(1975)	R410A(1975)	R410A(1975)	R410A(1975)	R410A(1975)

Méreték

Modellek: AYG30LRTE / AYG36LRTE / AYG36LRTE / AYG45LRTE / AYG54LRTE

(Mértékegység: mm)

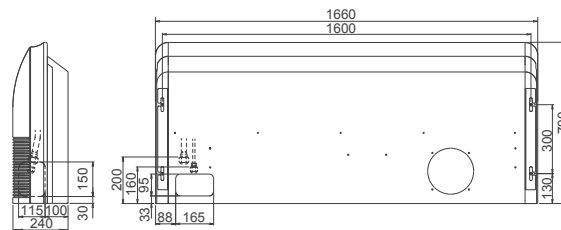

- ① Hűtőközeg csővezeték hollandis csatlakozás (folyadék)
- ② Hűtőközeg csővezeték hollandis csatlakozás (gáz)
- ③ Kondenzvíz-cső csatlakozás

FUJITSU

KLÍMA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
kis fogyasztás, csend, akár 10 év garancia
www.fujitsuklima.hu

Az Ön klímatanácsadója: