

360 fokos komfort, körkifúvós rendszer



Érintőképernyős
szabályzó



AUXG18/24LRLB
beltéri egységhez



AUXG30/36LRLB
beltéri egységhez



AUXG45/54LRLB
beltéri egységhez

LRLB KAZETTÁS SOROZAT

- ① Külön állítható légterelők mind a négy irányban
- ② Fekete színben is elérhető
- ③ Heti programozás
- ④ Távoli ki-/bekapcsolás funkció
- ⑤ Mozgásérzékelő funkció opcióval



FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.



Hőmérséklet beállítási tartomány

A helyiségben tartózkodók által beállítható minimum és maximum hőmérsékletérték korlátozása. Energiát takarít meg az alapvető komfortérzet biztosítása mellett.



Adott hőmérséklethez visszatérés

Ha a hőmérséklet beállítását meg is változtatják, a beállított idő leteltekor a hőmérséklet automatikusan visszatér az alapértelmezettnek beállítottá.

Komfort funkciók



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légtérrelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányban automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légeloszlást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.



Friss levegő csatlakozás

Külső friss levegőt szállító légszertorna csatlakoztatható (a légszertorna és a csatlakozóelem nem tartozék).



Oldalsó légszertorna csatlakozás

A kezelt levegő egy része légszertornán más helyiségbe is szállítható.



Állítható légbefúvási irány

A négy légtérrel nyílás befúvási iránya külön-külön állítható, így biztosítva kellemes légáramlást.

Kényelmi funkciók



Időzített kikapcsolás

Időzített kikapcsolás a beállított időtartam múlva.



Heti programozhatóság

A hét minden napjára egyedi programozási lehetőséget biztosít: napi 4 ki-és bekapcsolási lehetőség, hetente 28 különböző időpont.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.



Külső jel bemenet

Külső jel bemenet (ki-/bekapcsolás)

Telepítési funkciók




Beépített cseppvízszivattyú



Blue fin bevonat

Blue fin korrozióvédő bevonat a kültéri egység hőcserélőjén. (30/36/45/54)

Méret (egység: mm)

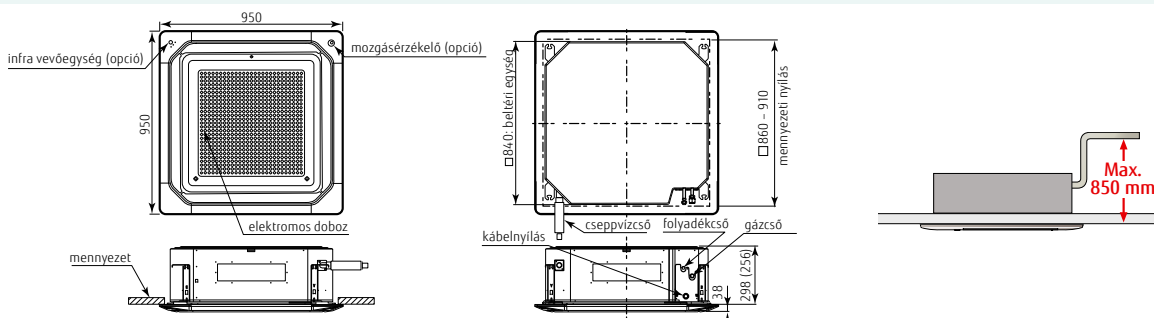

Cikkszám	Beltéri egység	AUXG18LRB	AUXG24LRB	AUXG30LRB	AUXG36LRB	AUXG45LRB	AUXG54LRB
	Külső egység	AOYG18LBCA	AOYG24LBCA	AOYG30LBTA	AOYG36LBTA	AOYG45LBTA	AOYG54LBTA
Hálózati áram		egyfázisú, ~230V, 50Hz					
Névleges teljesítmény	Hűtés	5.2 (0.9-6.5)	6.8 (0.9-8.0)	8.5 (2.8-10.0)	9.5 (2.8-11.2)	12.5 (4.0-14.0)	13.3 (4.5-14.5)
	Fűtés	6.0 (0.9-8.0)	7.8 (0.9-9.1)	10.0 (2.7-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	14.0 (4.2-16.2)	15.8 (4.7-16.5)
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	1.42/1.50	2.16/2.18	2.56/2.77	2.96/2.91	3.85/3.73	4.38/4.58
EER	Hűtés	3.66	3.15	3.32	3.21	3.25	3.04
COP	Fűtés	4.00	3.58	3.61	3.71	3.75	3.45
Tervezési terhelés	Hűtés/Fűtés (-10°C)	5.2/4.3	6.8/6.0	8.5/8.0	9.5/8.7	-	-
SEER	Hűtés	7.05	6.60	6.70	6.40	-	-
SCOP	Fűtés	4.40	4.20	4.30	4.30	-	-
Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++	-	-
	Fűtés	A+	A+	A+	A+	-	-
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	10.0/13.5	13.5/18.5	17.0/17.0	20.0/20.0	20.5/20.5	21.5/21.5
Éves energiafelhasználás	Hűtés	258	361	444	519	-	-
	Fűtés	1367	1999	2604	2833	-	-
Párátlanítás		l/h	2.2	2.7	2.5	3.3	5.0
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	M/K/A/Cs	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35
	Beltéri egység (Fűtés)	M/K/A/Cs	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35
	Külső egység (Hűtés/Fűtés)	Magas	51/50	55/56	53/55	54/55	55/55
Légszállítás (magas)	Beltéri / Külső	Magas	m³/h	1050/1900	1150/2460	1600/3600	1900/3800
			mm	246×840×840	246×840×840	288×840×840	288×840×840
Méret	Beltéri		kg	24	24	26	26
Mag x Szél x Mély			mm	620×790×290	620×790×290	830×900×330	830×900×330
Tömeg			kg	41	41	61	61
Talpméret (külső)			mm	540×320	540×320	650×370	650×370
Csatlakozócső átmérő (Folyadék/Gáz)			mm	6.35/12.7	6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Cseppvíz vezeték átmérő (Belső/Külső)			mm	25/32	25/32	25/32	25/32
Max. össz. csőhossz (Előtöltött hossz)			m	30 (15)	30 (15)	50 (20)	50 (20)
Max. szintkülönbség				20	20	30	30
Üzemeltetési határok	Hűtés	°CDB	-15 - 46	-15 - 46	-15 - 46	-15 - 46	-15 - 46
	Fűtés		-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Hűtőközeg	Típus (GWP*)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Töltet	kg(CO2eq-T)	1.80 (3.8)	1.80 (3.8)	2.10 (4.4)	2.10 (4.4)	3.35 (7.0)
Kazettarács	Modell		UTG-UKYA-W: Fehér szín, érintő képernyős távszabályzóval UTG-UKYC-W: Fehér / UTG-UKYA-B*: Fekete				
	Méret (Mag x Szél x Mély)	mm	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950
	Tömeg	kg	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

Opionális tartozékok

Vezetékes távszabályzó:

UTY-RNRYZ2, UTY-RVNYM,

UTY-RLRY, UTY-RNNYM

UTY-RSNYM, UTY-RSRY

UTY-LBTYC

UTY-SHZXC

UTG-AKXA-W

UTG-BKXA-W

UTR-YDZK

UTZ-KXRA

UTZ-VXRA

UTY-XCSX + UTZ-GXRA

UTY-XWZXZG, UTY-XWZXZ3

UTG-UKYA-W, UTG-UKYA-B, UTG-UKYC-W

UTY-TFNXZ1

Egyszerű távszabályzó:

Infra vevő készlet:

Mozgásérzékelő készlet:

Széles takarópanel:

Függőleges takarókeret:

Kifúvónyílás takarólap:

Extra szigetelés:

Friss levegő csatlakozó készlet:

Külső I/O elektromos panel (PCB, dobozban):

Külső csatlakozó:

Kazettarács:

Wifi LAN interfész:

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

*Globális Felmelegedési Potenciál
**Az infra vevő egység és a mozgásérzékelő nem csatlakoztatható.

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA