

Várók, csarnokok, közösségi terek légkondicionálására



vezetékes
szabályzó



LRL

KAZETTÁS SOROZAT

- ① Beépített cseppvízszivattyúval
- ② Heti programozás
- ③ Friss levegő beszívás opció
- ④ Szűrőtisztítási igény kijelzés
- ⑤ Opcionális wifi vezérlés



FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Energiatakarékos funkciók

Gazdaságos üzemmód
Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók

Automatikus hűtés-fűtés átváltás
A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.

Automata légtérelés (le és fel)
A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légeloszlást.

Automatikus ventilátor sebesség
A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.

Automatikus újraindítás
Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Friss levegő csatlakozás
Külső friss levegőt szállító légszűrő csatlakoztatható (a légszűrő és a csatlakozóelem nem tartozék).

Oldalsó légszűrő csatlakozás
A kezelt levegő egy része légszűrőnán más helyiségekbe is szállítható.

Kényelmi funkciók

Heti időzítő hőmérséklet visszaléptetési funkcióval
Napi programozási paraméterek és kétfokozatú hőmérséklet visszaléptetés.


Szűrőtisztítási igény kijelzése
Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Telepítési funkciók

Beépített cseppvízszivattyú

Blue fin bevonat
Blue fin korrózióvédő bevonat a kültéri egység hőcserélőjén. (45/54)

Méretetek (egység: mm)

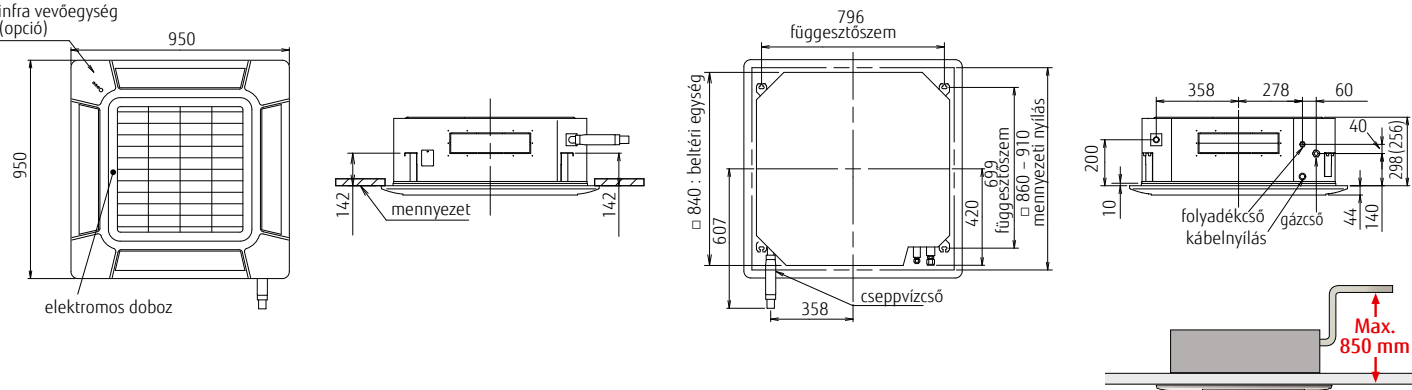

Cikkszám	Beltéri egység		AUYG30LRLE	AUYG36LRLE	AUYG45LRLA	AUYG45LRLA	AUYG54LRLA	AUYG36LRLA	AUYG45LRLA	AUYG54LRLA	
	Kültéri egység		AOYG30LETL	AOYG36LETL	AOYG45LBTC	AOYG45LETL	AOYG54LETL	AOYG36LATT	AOYG45LATT	AOYG54LATT	
Hálózati áram			egyfázisú, ~230V, 50Hz					3-fázisú, ~400V, 50Hz			
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-13.5)	12.5 (4.0-14.0)	13.3 (4.5-14.5)	10.0 (4.7-11.4)	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.0)	
	Fűtés		10.0 (2.7-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	13.5 (4.2-15.7)	14.0 (4.2-16.2)	16.0 (4.7-16.5)	11.2 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	16.0 (5.8-18.0)	
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	2.65/2.77	3.12/3.02	3.89/3.85	3.88/3.77	4.42/4.69	2.44/2.56	3.54/3.58	4.36/4.43	
EER	Hűtés	W/W	3.21	3.21	3.11	3.22	3.01	4.10	3.53	3.21	
COP	Fűtés		3.61	3.71	3.51	3.71	3.41	4.38	3.91	3.61	
Tervezési terhelés	Hűtés/Fűtés (-10°C)	kW	8.5/8.0	10.0/8.7	-	-	-	10.0/10.0	-	-	
SEER	Hűtés	W/W	6.50	6.30	-	-	-	6.50	-	-	
SCOP	Fűtés		4.30	4.20	-	-	-	4.30	-	-	
Energiaosztály	Hűtés	A	A++	A++	-	-	-	A++	-	-	
	Fűtés		A+	A+	-	-	-	A+	-	-	
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	kWh/év	17.0/17.0	18.5/20.0	23.5/23.5	20.5/20.5	21.5/21.5	7.9/7.9	8.9/8.9	9.9/9.9	
Éves energiafelhasználás	Hűtés		458	555	-	-	-	538	-	-	
	Fűtés		2604	2897	-	-	-	3253	-	-	
Párátlanítás		l/h	2.5	3.5	4.5	4.5	5.0	3.0	4.5	5.0	
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	M/K/A/Cs	40/38/36/32	43/38/36/32	46/42/40/36	46/42/40/36	47/43/41/37	44/39/36/33	46/42/40/36	47/43/41/37	
	Beltéri egység (Fűtés)	M/K/A/Cs	40/38/36/32	43/38/36/32	46/42/40/36	46/42/40/36	47/43/41/37	44/39/36/33	46/42/40/36	47/43/41/37	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	Magas	53/55	54/55	58/58	55/55	55/57	51/53	54/54	55/56	
Hangteljesítményszint	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	Magas	54/54	57/57	-	-	-	58/58	-	-	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	Magas	68/69	69/70	-	-	-	67/69	-	-	
Légszállítás (magas)	Beltéri / Kültéri	Magas	m³/h	1600/3600	1800/3800	1900/4650	1900/6750	2000/6750	1800/6200	1900/6750	2000/6900
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg Talpméret (kültéri)	Beltéri	mm	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	
		kg	26	26	26	26	26	26	26	26	
	Kültéri	mm	830×900×330	830×900×330	914×970×370	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330	
		kg	61	61	75	86	86	104	104	104	
		mm	650x370	650x370	650x403	650x370	650x370	650x370	650x370	650x370	650x370
Csatlakozócső átmérő (Folyadék/Gáz)			mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	
Cseppvíz vezeték átmérő (Belső/Külső)			mm	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	25.0/32.0	
Max. össz. csőhossz (Előtöltött hossz)			m	50 (20)	50 (20)	50 (20)	50 (20)	50 (20)	75 (30)	75 (30)	75 (30)
Max. szintkülönbség				30	30	30	30	30	30	30	
Üzemeltetési határok	Hűtés	°CDB	-15 – 46	-15 – 46	-15 – 46	-15 – 46	-15 – 46	-15 – 46	-15 – 46	-15 – 46	
	Fűtés		-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	
Hűtőközeg	Típus (GWP*)	kg(CO2eq-T)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	
	Töltet		2.10 (4.4)	2.10 (4.4)	2.90 (6.1)	3.35 (7.0)	3.35 (7.0)	3.45 (7.2)	3.45 (7.2)	3.45 (7.2)	
Kazettarács	Modell	mm	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	
	Méret (Mag x Szél x Mély)		50×950×950	50×950×950	50×950×950	50×950×950	50×950×950	50×950×950	50×950×950	50×950×950	
	Tömeg	kg	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	

*Globális Felmelegedési Potenciál

Opcionális tartozékok

Vezetékes távszabályzó: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Egyszerű távszabályzó: UTY-RSNYM
Infra vevő készlet: UTY-LRHYA2
Széles takarópanel: UTG-AKXA-W
Függőleges takarókeret: UTG-BKXA-W
Kifúvónyílás takarólap: UTR-YDZK
Extra szigetelés: UTZ-KXRA
Friss levegő csatlakozó készlet: UTZ-VXRA
Wifi LAN interfész: UTY-TFNXZ1

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu