

Csarnokok, raktárak, áruházak légkondicionálása



vezetékes
szabályzó



LHTA NAGYNYOMÁSÚ LÉGCSATORNÁS SOROZAT

- ① Akár 100 m távolság a kültéri és beltéri egység között
- ② Akár 200 Pa külső statikus nyomás, kiterjedt légcsatorna-rendszerekhez
- ③ Automatizált optimális légmennyiség beállítás
- ④ Szűrőtisztítási igény kijelzés
- ⑤ Heti programozás
- ⑥ Beállítható hőmérséklet érték korlátozás funkció



FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.



Hőmérséklet beállítási tartomány

A helyiségben tartózkodók által beállítható minimum és maximum hőmérsékletérték korlátozása. Energiát takarít meg az alapvető komfortérzet biztosítása mellett.



Adott hőmérséklethez visszatérés

Ha a hőmérséklet beállítását meg is változtatják, a beállított idő leteltekor a hőmérséklet automatikusan visszatér az alapértelmezettnek beállítottára.

Komfort funkciók



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Időzített kikapcsolás

Időzített kikapcsolás a beállított időtartam múlva.



Heti programozhatóság

A hét minden napjára egyedi programozási lehetőséget biztosít: napi 4 ki- és bekapcsolási lehetőség, hetente 28 különböző időpont.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.



Külső jel bemenet

Külső jel bemenet (ki-/bekapcsolás)

Telepítési funkciók





Automatikus optimális légmennyiség beállítás




Blue fin bevonat

Blue fin korrozíóvédő bevonat a kültéri egység hőcserélőjén.


Méret (egység: mm)

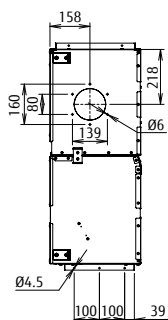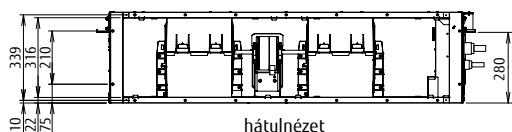


oldalnézet (B)

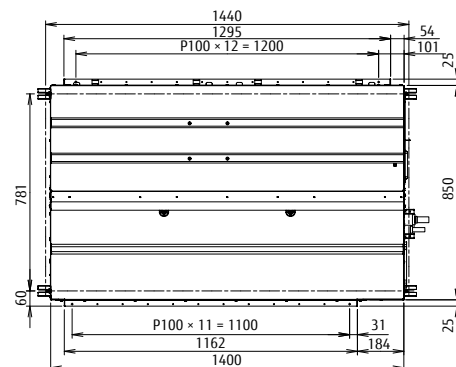

felülnézet

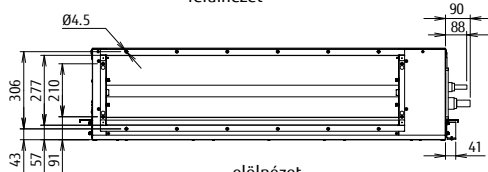

előlnézet

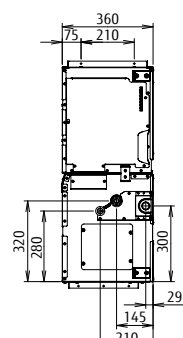

oldalnézet (J)

Cikkszám	Beltéri egység		ARYG72LHTA		ARYG90LHTA			
	Kültéri egység		AOYG72LRLA		AOYG90LRLA			
Hálózati áram	Beltéri egység		egyfázisú, ~230V, 50Hz					
	Kültéri egység		3-fázisú, ~400V, 50Hz					
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	19.0 (8.4-20.9)		22.0 (10.3-24.2)			
	Fűtés		22.4 (7.2-24.6)		27.0 (8.5-29.7)			
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	6.46 / 6.59		7.77 / 8.18			
EER	Hűtés	W/W	2.94		2.83			
COP	Fűtés		3.4		3.3			
Max. áramfelvétel	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)		4.6/4.6		6.0/6.0			
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)		13.3/13.3		14.6/14.6			
Párátlanítás			l/h		6.0			
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	M/K/A/Cs	dB(A)	46/43/41/39		47/44/42/40		
	Beltéri egység (Fűtés)	M/K/A/Cs		46/43/41/39		47/44/42/40		
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	Magas		55/55		55/57		
Légszállítás	Beltéri / Kültéri	Magas	m³/h		4300/9000			
Statikus nyomástartomány (alapbeállítás)			Pa		50 – 150 (72)		50 – 200 (72)	
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg Talpméret (kültéri)	Beltéri		mm		360×1400×850			
			kg		80			
	Kültéri		mm		1428×1080×480			
			kg		174			
			mm		688x515,5			
			mm		12.7/25.4			
Csatlakozócső átmérő (Folyadék/Gáz)			mm		23.4/25.4			
Cseppvíz vezeték átmérő (Belső/Külső)			mm		100 (30)			
Max. össz. csőhossz (Előtöltött hossz)			m		30			
Max. szintkülönbség			°CDB		-15 – 46			
Üzemeltetési határok	Hűtés		°CDB		-20 – 24			
	Fűtés		°CDB		-20 – 24			
Hűtőközeg	Típus (GWP*)		R410A (2,088)		R410A (2,088)			
	Töltet	kg(CO2eq-T)	5.6 (11.7)		7.1 (14.8)			

*Globális Felmelegedési Potenciál

Optionális tartozékok

Vezetékes távszabályzó: UTY-RNRY22, UTY-RLRY, UTY-RVNYM, UTY-RNNYM
Egyszerű távszabályzó: UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNNY
Infra vevő készlet: UTY-LBTYM
Táv hőmérséklet-érzékelő: UTY-XSZX
Külső csatlakozó: UTY-XWXZG
Külső I/O elektromos panel: UTY-XCSX
Kondenzvíz szivattyú: UTY-PX1NAB
Hosszú élettartamú szűrő: UTY-LFKA
Wifi LAN interfész: UTY-TFSX21

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA