

Komfortos hőmérséklet közvetlenül a padló szintjén



távírányító



AGYG09/12LVCA
belső egységhez



AGYG14LVCA
belső egységhez

LVCA PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ SOROZAT

- ① Extra nagy felületű kifúvó nyílások; 2 ventilátor, alul és felül is fúj.
- ② Diszkrét: 20 cm-es vastagság, falra szerelhető vagy padlóra állítható.
- ③ A++ hűtési és A+ fűtési energiasztály.
- ④ Komplex szűrőrendszer por, pollen, baktérium és penész szűrésére, szűrőtisztítási igény kijelzés.
- ⑤ Gazdaságos és éjszakai üzemmód, temperáló fűtés, napi időzítés.
- ⑥ Opcionális wifi vezérlés.



Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenn tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítva a fagyvédelmet.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légtelérés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légtelerszást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

A berendezés fokozatosan változtatja a helyiség hőmérsékletét a kellemes alvás érdekében.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Tisztító funkciók



Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés-bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.




Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat.



Levehető, könnyen tisztítható előlap

Méretek (egység: mm)

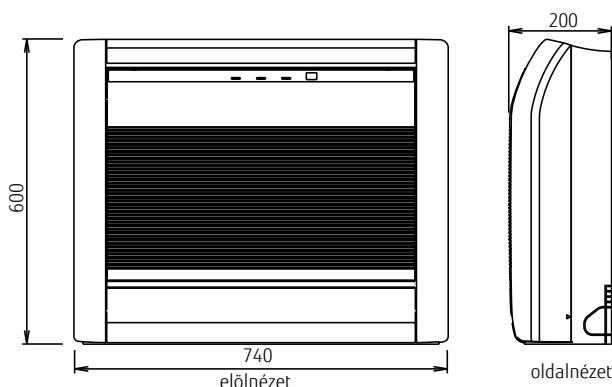

Cikkszám	Beltéri egység		AGYG09LVCA	AGYG12LVCA	AGYG14LVCA	
	Külső egység		A0YG09LVCA	A0YG12LVCA	A0YG14LVCA	
Hálózati áram			egyfázisú, ~230V, 50Hz			
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2.6 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-4.0)	4.2 (0.9-5.0)	
	Fűtés		3.5 (0.9-5.5)	4.5 (0.9-6.6)	5.2 (0.9-8.0)	
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés		0.53/0.79	0.94/1.19	1.14/1.44	
EER	Hűtés	W/W	4.91	3.72	3.68	
	Fűtés		4.43	3.78	3.61	
Tervezési terhelés	Hűtés/Fűtés (-10°C)		2.6/2.9	3.5/3.8	4.2/4.7	
SEER	Hűtés	W/W	7.00	6.50	6.40	
	Fűtés		4.20	4.00	4.00	
SCOP	Hűtés		A++	A++	A++	
	Fűtés		A+	A+	A+	
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés		7.0/10.0	7.0/10.0	9.0/13.5	
Éves energiafelhasználás	Hűtés	kWh/év	130	188	230	
	Fűtés		967	1330	1645	
Párátlanítás			1.3	1.8	2.1	
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	M/K/A/Cs	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22	
	Beltéri egység (Fűtés)	M/K/A/Cs	40/35/29/22	40/35/29/22	43/37/29/22	
	Külső egység (Hűtés/Fűtés)	Magas	47/48	48/49	50/50	
Hangteljesítményszint	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	Magas	55/56	55/56	58/58	
	Külső egység (Hűtés/Fűtés)	Magas	64/65	64/65	65/66	
Légzállítás (magas)	Beltéri / Külső	Magas	570/1680	570/1680	650/1910	
			mm	600×740×200	600×740×200	600×740×200
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg Tálp méret (külső)	Beltéri		kg	14	14	
	Külső		mm	540×790×290	540×790×290	578×790×300
			kg	36	36	40
			mm	540×320	540×320	540×320
Csatlakozócső átmérő (Folyadék/Gáz)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Cseppvíz vezeték átmérő (Belső/Külső)			mm	13.8/15.8 - 16.7	13.8/15.8 - 16.7	13.8/15.8 - 16.7
Max. össz. csőhossz (Előtöltött hossz)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Max. szintkülönbség				15	15	15
Üzemeltetési határok	Hűtés	°CDB	-10 - 43	-10 - 43	-10 - 43	
	Fűtés		-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	
Hűtőközeg	Típus (GWP*)			R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Töltet	kg(CO2eq-T)	1.05 (2.2)	1.05 (2.2)	1.15 (2.4)	

*Globális Felmelegedési Potenciál

Az Ön klímatanácsadója:

Opcionális tartozékok

Vezetékes távszabályzó: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Egyszerű távszabályzó: UTY-RSNYM
Takarókészlet: UTR-STA
Wifi LAN interfész: UTY-FNXX21

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA