

Túlhevülés ellen... szerverhelyiség hűtésére optimális



LMTA

SERVER STANDARD SOROZAT

- ① Szerver funkcióval az elektronikai eszközök védelméért.
- ② Mozgásérzékelő – ha nem tartózkodik a szobában, energiatakarékos üzemmódra vált.
- ③ Négyirányú, automatikus légterelés.
- ④ Porszűrő szűrőtisztítási igény kijelzéssel.
- ⑤ A++ hűtési és A fűtési energiasztály, kedvezményes H és GEO tarifa igényelhető.
- ⑥ Heti programozhatóság, alkalmazkodik élete menetrendjéhez.
- ⑦ Turbó üzemmód, ha gyors hőmérsékletváltozásra van szükség.
- ⑧ Temperáló fűtésre is alkalmas.



FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Mozgásérzékelő

A beltéri egységbe épített mozgásérzékelő érzékeli az emberek jelenlétét a szobában és ennek alapján eldönti, hogy bekapcsolja-e az energiatakarékos módot.



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Szerver funkció

Szünetmentes működés két beltéri egység használatával, hatékony hűtés télen is.



Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenn tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítja a fagyvédelmet.



Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkabbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálószobához közel kerül elhelyezésre.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Négyirányú automatikus légterelés

A légterelő lamellák komplex mozgása lehetővé teszi a légáram vízszintes és függőleges irányú automatikus terelését.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Heti programozhatóság

A hét minden napjára egyedi programozási lehetőséget biztosít: napi 4 ki- és bekapcsolási lehetőség, hetente 28 különböző időpont.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Tisztító funkciók



Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.



Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrostatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felfrissíti a levegőt.



Levehető, könnyen tisztítható előlap



Telepítési funkciók



Blue fin bevonat

Blue fin korrozíóvédő bevonat a kültéri egység hőcserélőjén.

Méretek (egység: mm)

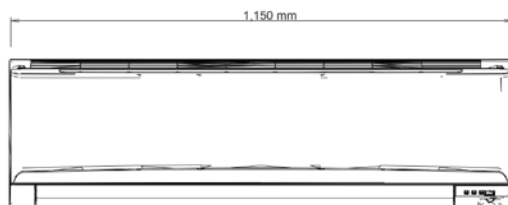

Cikkszám	Beltéri egység			ASYG30LMTA	ASYG36LMTA
	Kültéri egység			AOYG30LMTA	AOYG36LMTA
Hálózati áram				egyfázisú, ~230V, 50Hz	
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW		8.0 (2.9-9.0)	9.4 (2.9-10.0)
	Fűtés			8.8 (2.2-11.0)	10.1 (2.7-11.2)
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW		2.33/2.41	3.16/2.96
SEER	Hűtés	W/W		6.35	5.73
SCOP	Fűtés (Átlagos)			4.15	4.19
Energiaosztály	Hűtés			A++	A+
	Fűtés (Átlagos)			A+	A+
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés		A	14.5/14.5	19.0/19.0
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	H/M/L/Q	dB(A)	50/44/38/31	50/44/38/31
	Beltéri egység (Fűtés)	H/M/L/Q		49/44/39/31	49/44/39/31
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High		52/55	55/56
Hangteljesítményszint	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	High		65/65	65/65
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	67/68	68/70	
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg	Beltéri egység		mm	340×1150×280	340×1150×280
			kg(lbs)	18 (40)	18 (40)
	Kültéri egység		mm	830×900×330	830×900×330
			kg(lbs)	61 (134)	61 (134)
Csővezetés	Csőméret (folyadék/gáz)	mm	9.52/15.88	9.52/15.88	
	Max. össz. csőhossz	m	50 (20)	50 (20)	
	Max. szintkülönbség		30	30	
Üzemeltetési határok	Hűtés	°CDB	-15 to 46	-15 to 46	
	Fűtés		-15 to 24	-15 to 24	
Hűtőközeg	Típus (GWP*)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	
	Töltet	ka(CO2eq-T)	2.10 (4.4)	2.10 (4.4)	

*Globális Felmelegedési Potenciál

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA