

FUJITSU

AIRSTAGE

KPCE

ECO SOROZAT



reddot award 2019
winner



- Vékony, stílusos design
- A++ energiahatékonyság (SEER akár 6.7)
- Csendes működés, 22 dB(A)
- Komfortos légáram
- Wifi opció

FUJITSU KLÍMA

www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légterelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légeloszlást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Szűrőtisztítási igény kijelzése


Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Tisztító funkciók



Levehető, könnyen tisztítható előlap

Méretek (egység: mm)

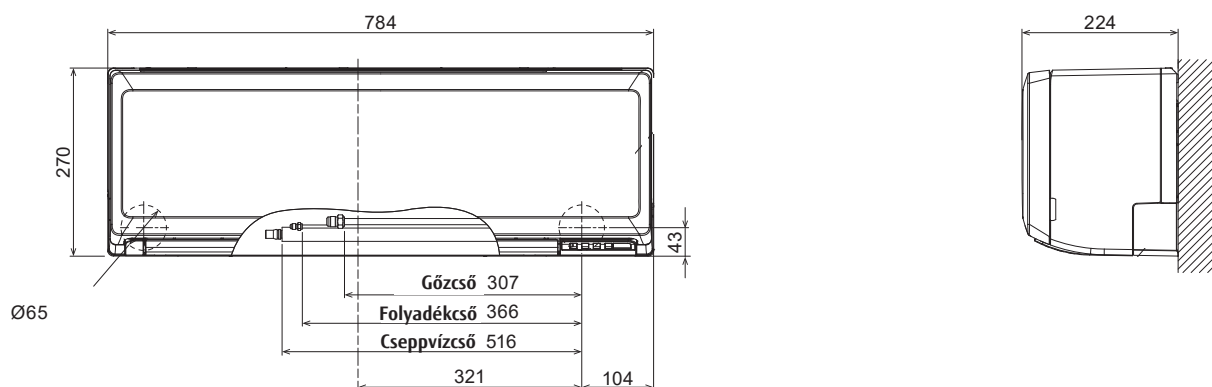

Cikkszám	Beltéri egység		ASEG07KPCE		ASEG09KPCE		ASEG12KPCE		
	Kültéri egység		AOEG07KPCE		AOEG09KPCE		AOEG12KPCE		
Hálózati áram			egyfázisú, ~230V, 50Hz						
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2.0(0.9-2.8)		2.5(0.9-3.0)		3.4(0.9-3.7)		
	Fűtés		2.5(0.9-3.4)		2.8(0.9-3.8)		3.8(0.9-4.8)		
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	0.48/0.63		0.71-0.79		1.0/1.14		
SEER	Hűtés		6.7		6.7		6.3		
SCOP	Fűtés (Átlagos)	W/W	4.0		4.0		4.1		
Energiaosztály	Hűtés		A++		A++		A++		
	Fűtés (Átlagos)	A+		A+		A+			
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	6.5/9.0		6.5/9.0		6.5/9.0		
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)		H/M/L/Q	45/38/31/22		45/38/31/22		46/40/33/22	
	Beltéri egység (Fűtés)	H/M/L/Q	45/40/36/26		45/40/36/26		46/40/35/27		
Hangteljesítményszint	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	45/46		47/47		49/51		
	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)		High	57/58		58/58		59/59	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	57/58		59/59		62/62		
Méret	Beltéri egység		mm	270×784×224		270×784×224		270×784×224	
	Kültéri egység		kg	8.0		8.0		8.0	
Mag x Szél x Mély	Beltéri egység		mm	541×663×290		541×663×290		541×663×290	
	Kültéri egység		kg	23		23		25	
Csővezés	Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6.35/9.52		6.35/9.52		6.35/9.52	
	Max. össz. csőhossz		m	20(15)		20(15)		20(15)	
	Max. szintkülönbség			15		15		15	
Üzemeltetési határok	Hűtés		°CDB	-10 to 46		-10 to 46		-10 to 46	
	Fűtés			-15 to 24		-15 to 24		-15 to 24	
Hűtőközeg	Típus (GWP*)		R32(675)		R32(675)		R32(675)		
	Töltet		kg(CO2eq-T)	0.55(0.371)		0.55(0.371)		0.59(0.398)	

*Globális Felmelegedési Potenciál



Az Ön klímazakértője:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA